

FOURNIT DE LA  
LUMIÈRE TANT  
QU'ELLE EST  
NÉCESSAIRE

# Détecteur de présence – intérieur

HmIP-SPI

Détecte la présence de personnes en enregistrant avec précision le moindre mouvement effectué dans un champ d'action à 360° pour un contrôle automatique de l'éclairage et une sécurité accrue dans les maisons intelligentes.




homematic <sup>IP</sup>

Une maison intelligente. Simple et séduisante.

Capteur haute résolution avec vision panoramique à 360° et capteur de luminosité



Alimentation par piles et plaque de montage pour un positionnement flexible au plafond

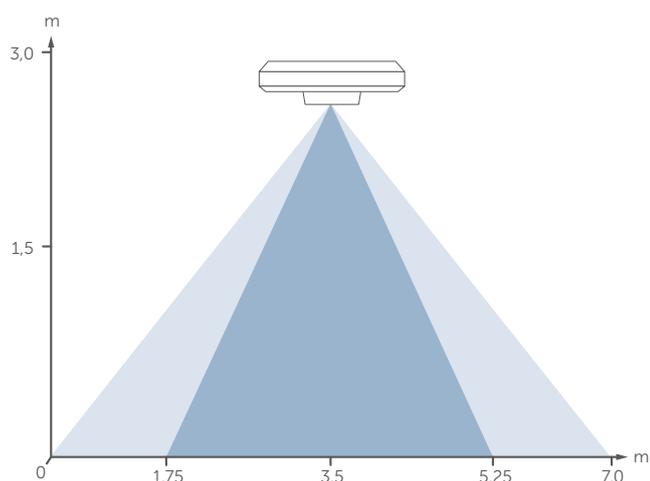

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Durée de vie des piles	2 ans (typ.)
Type de protection	IP20
Température ambiante	de 5 à 35 °C
Dimensions (ø x H)	100 x 29 mm
Poids	119 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Radio en champ libre typ.	250 m
Distance de détection	7 m
Angle de détection	105 °

## DES PERFORMANCES ÉLEVÉES ET UN DESIGN COMPACT

Le capteur haute résolution détecte les mouvements dans une zone allant jusqu'à 7 m. Grâce à la lentille performante, même les plus petits mouvements, comme la frappe sur un clavier, sont détectés avec précision.

## ALLUME LA LUMIÈRE QUAND C'EST NÉCESSAIRE

En cas de présence, la lumière s'allume automatiquement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteint à nouveau. Le capteur crépusculaire intégré détecte en outre la luminosité ambiante, ce qui permet d'éteindre l'éclairage dès qu'il fait suffisamment clair dans la pièce.

## UNE SURVEILLANCE SÛRE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION

Le capteur sensible surveille efficacement la pièce et déclenche une puissante alarme et une sirène (ex. : HmlP-ASIR-2) en cas d'effraction, par exemple. Grâce au design intemporel de son boîtier, il s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs.

## ADAPTATION DE LA SENSIBILITÉ

Contrairement aux capteurs conventionnels, la compensation automatique de la température du détecteur de présence offre l'avantage de toujours garantir une sensibilité constante du capteur, pour une détection de présence précise dans la pièce, même en cas de températures de surface élevées (par exemple en cas d'utilisation d'un chauffage au sol).

## MONTAGE AU CHOIX GRÂCE À L'ALIMENTATION À PILES

Les vis et les chevilles fournies permettent un montage flexible au plafond. L'alimentation électrique est assurée par deux piles AA qui permettront au détecteur de présence de fonctionner pendant 2 ans (en gén.).

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	150587A0
Code EAN	4047976505876
Désignation abrégée	HmlP-SPI
Unité de conditionnement	60
Dimensions emballé	122 x 112 x 73 mm
Poids (avec emballage)	239,1 g

## CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Détecteur de présence – intérieur  
Plaque et matériel de montage  
Piles 1,5 V LR6/Mignon/AA (x 2)  
Mode d'emploi