

DÉMARRER
MAINTENANT !
SÉCURITÉ OPTIMALE,
SIGNALISATION
IMMÉDIATE

Kit de démarrage Alarme

HmlIP-SK7


Pour découvrir facilement les dispositifs de contrôle intelligent des pièces, qui permettent de détecter instantanément une fenêtre ouverte ou un mouvement et de le signaler par notification Push sur un smartphone. La sirène d'alarme déclenche alors un puissant signal sonore destiné à mettre en fuite les cambrioleurs.



www.VDEinfo.com
ID. 40046786

homematic ^{IP}

Une maison intelligente. Simple et séduisante.

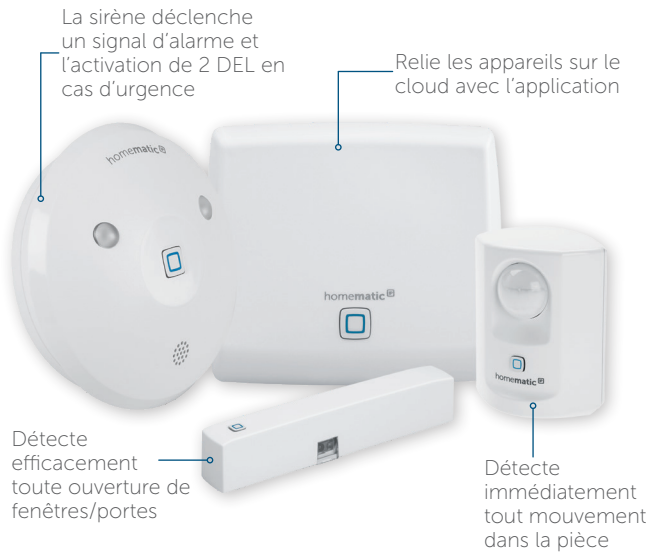

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Access Point :

Tension d'alimentation	Bloc d'alimentation (5 V)
Dimensions (l x H x P)	118 x 104 x 26 mm
Portée radio en champ libre typ.	400 m

Détecteur de mouvement – intérieur :

Tension d'alimentation	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Durée de vie des piles	3 ans (typ.)
Dimensions (l x H x P)	52 x 65 x 34 mm
Portée radio en champ libre typ.	280 m
Distance de détection	12 m
Angle de détection	105° à l'horizontale/40° à la verticale

Contact pour porte et fenêtre – visuel :

Tension d'alimentation	1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Durée de vie des piles	2 ans (typ.)
Dimensions (l x H x P)	102 x 15 x 20 mm
Portée radio en champ libre typ.	300 m

Sirène d'alarme :

Tension d'alimentation	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Durée de vie des piles	2 ans (typ.)
Dimensions (Ø x H)	124 x 45 mm
Portée radio en champ libre typ.	250 m
Volume des haut-parleurs Piezo	≥ 90 dB (à 1 m de distance)

HOMEMATIC IP OU L'ASSURANCE D'UNE MAISON SÉCURISÉE

Tout mouvement et toute ouverture de fenêtre ou de porte dans la maison sont immédiatement signalés dans l'application Homematic IP. Une sirène d'alarme vient compléter le kit de démarrage. En cas de danger, de puissants signaux sonores et deux voyants DEL rouge vif donnent tout de suite l'alerte.

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE ET EFFICACITÉ

La communication directe entre les appareils permet à l'alarme de se déclencher même en cas de panne Internet ou d'indisponibilité du cloud. Même en cas de dysfonctionnement des Access Points (intrusion), les autres appareils restent fonctionnels.

GARDEZ LE CONTRÔLE

L'application Homematic IP permet de contrôler en permanence l'état de l'ensemble du système Smart Home, pour que l'utilisateur ait l'esprit tranquille même s'il n'est pas chez lui.

COMMANDE VOCALE

L'utilisateur peut activer (ou désactiver) le mode d'alarme qu'il désire (Protection intégrale ou partielle) non seulement via le bouton-poussoir, la télécommande ou l'application, mais également par commande vocale grâce à Amazon Alexa ou Google Assistant.

UN NIVEAU ÉLEVÉ DE SÉCURITÉ CONFORME AUX NORMES DE QUALITÉ ALLEMANDES

- ✓ Utilisation sécurisée sans inscription
- ✓ Cryptage AES 128 des échanges entre les appareils, l'application et le cloud
- ✓ Serveur situé en Allemagne
- ✓ Protocole radio fiable 868/869,525 MHz

PREMIER PAS AVEC LA DOMOTIQUE

Le large éventail d'appareils Homematic IP permet de créer à tout moment un système Smart Home complet.

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	153348A0
Code EAN	4047976533480
Désignation synthétique	HmIP-SK7
Unité de conditionnement	6
Dimensions emballé	325 x 194 x 150 mm
Poids total	1626,5 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Access Point (bloc d'alimentation, câble réseau)
 Homematic IP Détecteur de mouvement avec capteur crépusculaire – intérieur (avec pied et support mural)
 Homematic IP Contact pour fenêtre et porte – visuel (en blanc et marron)
 Homematic IP Sirène d'alarme
 Piles et matériel de montage
 Mode d'emploi

D'autres caractéristiques techniques et informations sont disponibles dans la fiche de l'appareil concerné.