

UNE SÉCURITÉ
OPTIMALE ET UNE
SIGNALISATION
IMMÉDIATE

Sirène d'alarme

HmIP-ASIR-2

La Homematic IP Sirène d'alarme est conçue pour faire fuir les cambrioleurs : avec sa puissance de 90 dB, elle déclenche immédiatement un puissant signal sonore lorsqu'une effraction a été détectée et protège ainsi la maison des cambrioleurs.




homematic ^{IP}

Une maison intelligente. Simple et séduisante.

HOMEMATIC IP OU L'ASSURANCE D'UNE MAISON SÉCURISÉE

Associé par exemple à un détecteur de mouvement ou un contact pour fenêtre, le système permet de détecter la présence de cambrioleurs dans la maison et déclenche de puissants signaux sonores ainsi que deux voyants DEL rouge vif pour donner immédiatement l'alarme.

Dans le même temps, l'utilisateur en est informé par notification Push via l'application Homematic IP.

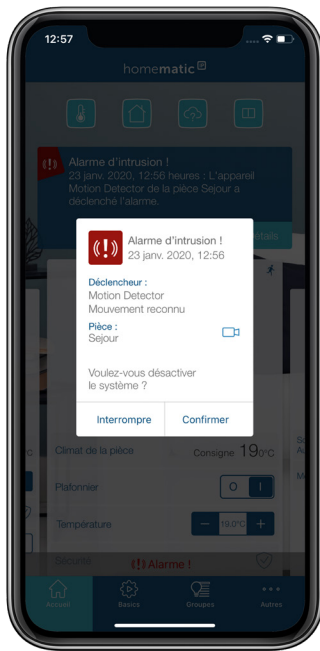

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	3 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Durée de vie des piles	2 ans (typ.)
Type de protection	IP20
Température ambiante	5 à 35 °C
Dimensions (Ø x H)	124 x 45 mm
Poids	190 g (piles comprises)
Bande de fréquence radio	868,0-868,6 MHz / 869,4-869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	250 m

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE ET EFFICACITÉ

La communication directe entre les appareils permet à l'alarme de se déclencher même en cas de panne Internet ou d'indisponibilité du cloud. Même en cas de dysfonctionnement des Access Points (intrusion), la sirène d'alarme se déclenche.

GARDEZ LE CONTRÔLE

L'application Homematic IP permet de contrôler en permanence l'état de l'ensemble du système Smart Home, pour que l'utilisateur ait l'esprit tranquille même s'il n'est pas chez lui. Grâce à la caméra Smartfrog, qui assure une sécurité supplémentaire, il a la possibilité de surveiller dès qu'il le souhaite ce qu'il se passe à l'intérieur de ses quatre murs.

COMMANDE VOCALE

L'utilisateur peut activer (et non de désactiver) le mode d'alarme qu'il désire (Protection intégrale ou partielle) via le bouton-poussoir, la télécommande ou l'application, ou même tout simplement par commande vocale grâce à Amazon Alexa ou Google Assistant.

MONTAGE FLEXIBLE SANS CÂBLES

L'alimentation à piles permet de choisir librement le lieu d'installation de la sirène d'alarme, qui peut ainsi être posée hors de portée d'un cambrioleur. Le design de la sirène rappelant celui d'un détecteur de fumée, elle s'intégrera en toute discrétion dans les intérieurs. Le contact anti-sabotage est capable de détecter toute tentative de dégradation, pour encore plus de sécurité.

CHOIX DU SIGNAL D'ALARME

L'utilisateur peut sélectionner sur l'application les signaux d'alarme sonore et visuel de son choix, ainsi que leur durée de fonctionnement. La sirène est en outre compatible avec le Homematic IP Détecteur de fumée, qui émet lui aussi un signal d'alarme en cas d'incendie.

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	153825A0
Code EAN	4047976538256
Désignation synthétique	HmlIP-ASIR-2
Unité de conditionnement	32
Dimensions emballé	184 x 140 x 73 mm
Poids total	349,0 g

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Sirène d'alarme
 Fixation au plafond
 Piles 1,5 V LR6/Mignon/AA (x 3)
 Matériel de montage (2 vis et 2 chevilles)
 Mode d'emploi