


NU BEGINNEN!

**RONDONM VEILIG
EN DIRECT
GEALARMEERD**

Starterset Alarm

HmlIP-SK7



De eenvoudige instap in de intelligente bewaking van de woonruimte: geopende ramen of bewegingen worden snel gedetecteerd en per pushbericht direct op de smartphone gemeld. Via de alarmsirene wordt onmiddellijk een luid alarm geactiveerd dat inbrekers verjaagt.



www.VDEinfo.com
ID. 40046786

homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.

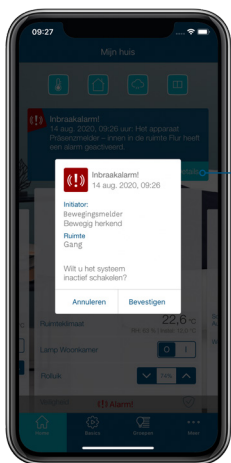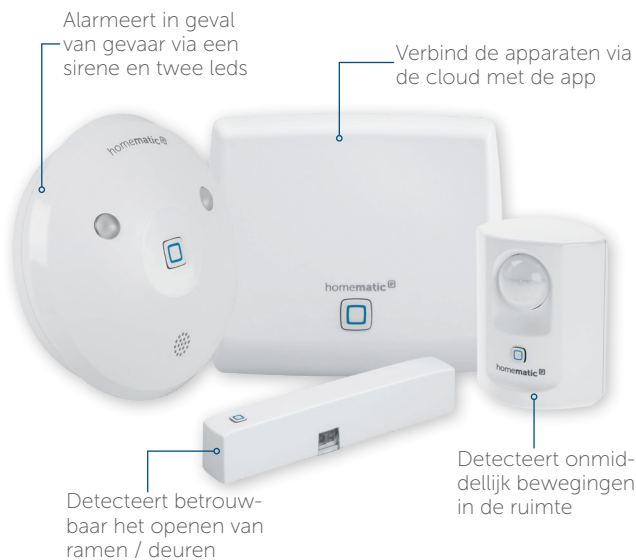

Alarmmeldingen in de Homematic IP App



TECHNISCHE GEGEVENS

Access point:

Voedingsspanning	Netadapter (5 V)
Afmetingen (B x H x D)	118 x 104 x 26 mm
Typisch bereik in het vrije veld	400 m

Bewegingsmelder – binnen:

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterijlevensduur	3 jaar (typ.)
Afmetingen (B x H x D)	52 x 65 x 34 mm
Typisch bereik in het vrije veld	280 m
Detectieafstand	12 m
Detectiehoek	105° horizontaal/40° verticaal

Raam- en deurcontact – optisch:

Voedingsspanning	1x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Afmetingen (B x H x D)	102 x 15 x 20 mm
Typisch bereik in het vrije veld	300 m

Alarmsirene:

Voedingsspanning	3x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Afmetingen (Ø x h)	124 x 45 mm
Typisch bereik in het vrije veld	250 m
Volume piëzo-luidsprekers	≥ 90 dB@ 1 m afstand

Meer technische details en informatie vindt u in het informatieblad van het betreffende apparaat.

EEN VEILIG THUIS MET HOMEMATIC IP

Bewegingen evenals het openen van ramen of deuren in het huis worden betrouwbaar gedetecteerd en onmiddellijk via de Homematic IP App gemeld. De combinatie met de alarmsirene rondt de starterset af: in geval van gevaar garanderen harde signaalgeluiden en twee rode led-signaallampen een onmiddellijke waarschuwing.

BEDRIJFSZEKER EN BETROUWBAAR

Dankzij de directe communicatie tussen de apparaten wordt het alarm ook geactiveerd bij een inactieve internet-/cloudverbinding. Zelfs in geval van vernieling van het access point, bijv. door een inbreker, werken de andere apparaten door.

ALLES IN EEN OOGOPSLAG

De Homematic IP App geeft een actueel overzicht van het smarthome – voor een veilig gevoel, zowel bij het verlaten van het huis als onderweg.

BESTURING VIA SPRAAKCOMMANDO'S

Als alternatief voor de bediening via knoppen, afstandsbediening of app kan de gewenste alarmmodus (buiten- of volledige beveiliging) ook heel comfortabel per spraakcommando bv. via Amazon Alexa geactiveerd (niet gedeactiveerd) worden.

HOGVE VEILIGHEID VOLGENS DUITSE KWALITEITSSTANDAARDS

- ✓ Veilig gebruik zonder registratie
- ✓ AES 128-codering tussen apparaten, app en cloud
- ✓ Serverlocatie in Duitsland
- ✓ Betrouwbaar zendprotocol op 868/869,525 MHz

INSTAP NAAR HET SMARTHOME

Flexibele uitbreiding tot een omvattend smarthome te allen tijde mogelijk dankzij een grote keuze aan Homematic IP apparaten.

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	153348A0
EAN-code	4047976533480
Apparaatcode	HmIP-SK7
Verpakkingseenheid	6
Verpakkingsafmetingen	325 x 194 x 150 mm
Gewicht incl. verpakking	1626,5 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Access Point (netadapter, netwerkkabel)
Homematic IP Bewegingsmelder met Schemersensor – binnen (met standvoet en wandhouder)
Homematic IP Raam- en Deurcontact – optisch (in wit en bruin)
Homematic IP Alarmsirene
Batterijen en montage materiaal
Handleiding