


# Wired Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

Artikel-Nr.: 153473A0

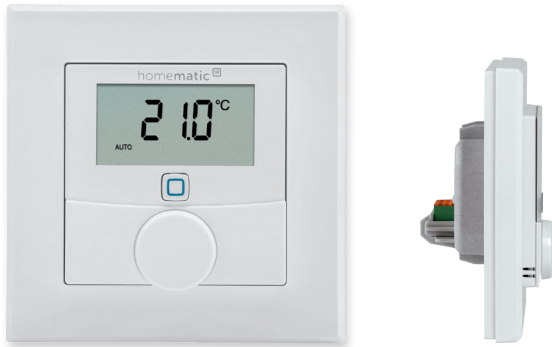

## Technische Daten

Versorgungsspannung	24 VDC, +5 % -20 %, SELV
Stromaufnahme	20 mA max.
Installation	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Leitungsart und -querschnitt	starre Leitung 0,12-0,50 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen	55 x 55 x 42 mm
Mit Rahmen	86 x 86 x 42 mm
Gewicht	87 g

## Produkteigenschaften

- Zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Funk- und Wired-Fußbodenheizungsaktoren
- Messung der Ist-Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit
- Komfortable und exakte Regelung elektrischer Heizkörper in Kombination mit Homematic IP Schaltaktoren
- Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in 3 bzw. 6 einstellbaren Heizprofilen (3x Heizen/ 3x Kühlen)
- Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Manuelles Einstellen der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt am Stellrad
- Zuverlässige Spannungsversorgung und Kommunikation über den Homematic IP Wired-Bus
- Flexible und einfache Montage in Unterputzdosen durch Montageplatte und herausnehmbarer Push-in-Klemme für den Busanschluss
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß folgender Hersteller: z. B. Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO
- Für den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die kostenlose Homematic IP App, die WebUI der CCU3 (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2) oder über viele Partnerlösungen gesteuert werden.
- Inbetriebnahme und Konfiguration von Fußbodenheizungsaktoren auch direkt am Wired Wandthermostat möglich (ohne Access Point bzw. Zentrale möglich)

*Hinweis: Homematic IP Heizkörperthermostate können ausschließlich über Funk-Wandthermostate (wie z. B. HmIP-WTH-2) gesteuert werden.*

## Logistische Daten

Artikelnummer	153473A0
EAN-Code	4047976534739
Kurzbezeichnung	HmIPW-WTH
Verpackungseinheit	60
Maße Verpackung	122 x 112 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	196,0 g

## Lieferumfang

Homematic IP Wired Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor

Wechselrahmen und Montageplatte

Schrauben (4x)

Bedienungsanleitung