

# Smart wohnen, einfach komfortabel

Gesamtkatalog



homematic 



# Willkommen in der Welt von homematic<sup>IP</sup>

---

08 | Zentrale, Access Point und App

24 | Starter Sets

28 | Basic-Produkte

32 | Heizung und Raumklima

44 | Fußbodenheizungssteuerung

52 | Sicherheit und Alarm

60 | Licht

68 | Beschattung

74 | Zutritt

78 | Schalten und Messen

86 | Aktoren und Adapter für Markenschalter

90 | Wetter und Umwelt

96 | Fernbedienungen und Taster

104 | Zubehör

112 | Wired

130 | Funk-Geräte für die Hutschiene

---

eQ-3 AG  
Maiburger Straße 29 | 26789 Leer  
[www.eq-3.de](http://www.eq-3.de)  
[www.homematic-ip.com](http://www.homematic-ip.com)

---

► **Haben Sie ein Anliegen oder eine Anfrage?**

**+49 491 / 600 8 600**

(Mo.–Do.: 09:00–16:00 Uhr;  
Fr.: 09:00–15:00 Uhr)

► **Technischer Support:**

[support.de@eq-3.com](mailto:support.de@eq-3.com)

► **Vertrieb:**

[vertrieb@eq-3.com](mailto:vertrieb@eq-3.com)

---





Energiemanagement

Wetter & Umwelt

Licht & Schatten

Raumklima

Zutritt

Sicherheit & Alarm

Homematic IP bietet eine smarte Lösung, um Anwendungen im Alltag nach persönlichen Bedürfnissen zu automatisieren.

**DAS SMART-HOME-SYSTEM**

# Homematic IP

## Das Smart-Home-System vom europäischen Marktführer\*

Egal ob Mieter oder Hausbesitzer, Neubau oder Nachrüstung – Homematic IP bietet für jeden die passende Lösung, der sein Leben mit einem intelligenten Zuhause einfacher gestalten möchte. Homematic IP ist das Smart-Home-System vom europäischen Marktführer\* eQ-3 und lässt mit mehr als 150 Produkten und vielfältigen Funktionen keine Wünsche unerfüllt.

Sie wollen Energiekosten sparen, aber nicht auf Komfort verzichten? Die Beleuchtung soll immer für das passende Ambiente sorgen und Sie möchten abends mit einem sicheren Gefühl einschlafen? Alle Geräte und Funktionen aus den Bereichen Raumklima, Sicherheit, Licht und Beschattung, Energiemanagement, Zutritt sowie Wetter lassen sich flexibel miteinander kombinieren und schaffen so mehr Sicherheit, Komfort und Zeiterparnis im Alltag.

Die dafür notwendigen Komponenten lassen sich per Funk oder Kabel verbinden. Funk ist die ideale Lösung für die nachträgliche Einrichtung eines Smart Homes in Ihrem Zuhause. Das robuste und zuverlässige Homematic IP Funkprotokoll nutzt eine Frequenz von 868 MHz, sodass eine Störung durch WLAN, Bluetooth und andere Funkstandards im 2,4 GHz-Bereich ausgeschlossen ist. Bei einem Neubau oder einer Generalsanierung ist das kabelgebundene Bus-System Homematic IP Wired häufig die erste Wahl.

Egal ob Funk oder Bus, mit Homematic IP wird das Internet der Dinge Realität. Denn jedes Gerät besitzt eine eigene IP-Adresse nach dem neuesten Internetstandard IPv6. Damit sind Sie bestens für die Zukunft gewappnet, da die Geräte schon heute direkt über das Internet ansprechbar sind. Datenschutz und Sicherheit haben höchste Priorität. Homematic IP ist das erste Smart-Home-System, das vom VDE für Ihre Protokoll-, IT- und Datensicherheit zertifiziert wurde.

## Ein Smart Home ganz nach Ihren Wünschen

Homematic IP bringt für jede Situation die ideale Smart-Home-Lösung:

- ▶ Für den besonders einfachen und kostengünstigen Einstieg ohne Internetverbindung stehen Produkte zur Auswahl, die auch **ohne Zentrale/Access Point** funktionieren.
- ▶ Der **Homematic IP Access Point und WLAN Access Point** sind die optimale Entscheidung, wenn Sie Ihr Smart Home in kurzer Zeit und besonders einfach per Smartphone einrichten und von unterwegs steuern wollen.
- ▶ Die **Smart-Home-Zentrale CCU3** bietet individuellen Gestaltungsspielraum, wenn Sie weitreichendere Funktionen umsetzen möchten.
- ▶ Über die **Zentrale CCU3 in Verbindung mit einer Partnerlösung** können Sie auch zahlreiche Produkte anderer Hersteller integrieren (s. Seite 13).

Um die kabelgebundenen Homematic IP Wired-Geräte zu nutzen, ist zusätzlich der **Homematic IP Wired Access Point** nötig.

## Homematic IP Access Point – Smart Home, so einfach wie nie

App herunterladen, per QR-Code mit dem Access Point verbinden und in ein intelligentes Zuhause starten – so einfach kann Smart Home sein. Danach nutzen Sie die kostenlose Smartphone-App (iOS und Android), um weitere Produkte hinzuzufügen oder Ihr intelligentes Heim zu steuern. Für noch mehr Komfort gehorcht Ihr Zuhause auch auf Kommandos an die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant.

Durch die Verbindung zum Internet können Sie Homematic IP auch von unterwegs bequem bedienen. Aber selbst bei fehlender Internetverbindung erledigt das Smart Home zuverlässig seine Grundaufgaben. Auch die Zerstörung des Access Points kann den Basisfunktionen nichts anhaben.

Der Grund: Die Geräte werden direkt miteinander verknüpft. So laufen beispielsweise weiterhin Heiz- und Zeitprofile ab und die Sirene schlägt bei einem Einbruch Alarm.

## Mit der Zentrale CCU3 zum maßgeschneiderten Smart Home

Die Zentrale CCU3 erfüllt selbst die ausgefallensten Wünsche und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Kombination von Homematic IP und Homematic über Zentralenprogramme.

Die Einrichtung erfolgt bequem über den Webbrowser (die kostenfreie WebUI). Alle Einstellungen und Automationen werden dabei lokal in der Zentrale gespeichert. Im laufenden Betrieb funktioniert das Smart Home ganz ohne Internetverbindung. Ihre Daten sowie das gesamte Smart Home sind über höchste Sicherheitsstandards vor unerlaubtem Zugriff geschützt. Der Funktionsumfang lässt sich über Drittanbieterlösungen zusätzlich erweitern. So können Sie z. B. Ihr Zuhause von unterwegs per App steuern oder zahlreiche Produkte anderer Hersteller einbinden.

Weitere Informationen zu unseren Partnerlösungen finden Sie auf Seite 13.

## Der günstige Einstieg ohne Smart-Home-Zentrale

Ein Smart Home braucht nicht zwangsläufig eine Zentrale. Intelligente Funktionen können die Produkte auch allein ausführen, z. B. mit der Homematic IP Fußbodenheizungslösung sowie den „Push-to-pair“-Komponenten (ab Seite 30). Soll es später mehr sein, lassen sich die Lösungen ohne Probleme mit einem Access Point oder der Zentrale CCU3 verbinden und so zum umfassenden Smart Home ausbauen.



## Datensicherheit

Beim Betrieb über den Homematic IP Access Point übernimmt der Homematic IP Cloud-Service, welcher ausschließlich auf deutschen Servern betrieben wird, die Konfiguration der Einzelgeräte. Der Cloud-Service unterliegt damit sowohl europäischen als auch deutschen Datenschutzrichtlinien. Die gesamte Kommunikation zwischen Access Point, Cloud und App erfolgt verschlüsselt. Nutzer geben weder während noch nach der Installation der App Daten wie z. B. Name, E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer an – außer der IP-Adresse werden keinerlei Daten durch Homematic IP erhoben. So wird den Anwendern besten Schutz durch den weitgehenden Verzicht auf die Erhebung persönlicher Daten geboten.





Viele Wege führen zu Ihrem persönlichen Smart Home. Sie können frei wählen: Sie möchten einfach einsteigen? Dann ist das Herzstück unseres Systems – der Access Point – genau das Richtige für Sie. Oder Sie sind bereits Smart-Home-Profi? Dann erfahren Sie hier mehr über unsere Smart-Home-Zentrale CCU3.

FÜR EINSTEIGER UND PROFIS

## Zentrale, Access Point und App

### Die Basis Ihres Smart-Home-Systems



**Der Homematic IP Access Point stellt das zentrale Gateway des Homematic IP Smart-Home-Systems dar.** Er wird einfach an Ihren herkömmlichen Router angeschlossen und verbindet die in Deutschland befindliche Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten im eigenen Zuhause – und das vollständig verschlüsselt.

**Ist der Access Point mit dem Internet verbunden, können Sie alle Funktionen per kostenloser Smartphone-App abrufen.** Die intuitiv nutzbare App stellt alle denkbaren Funktionen übersichtlich bereit. Auch das Anlernen neuer Geräte kann über die App in wenigen Schritten erledigt werden.

**Auch für Smart-Home-Profis gibt es eine Zentrale: die CCU3** – sie ist der Mittelpunkt der lokalen Steuerung des Homematic IP Smart-Home-Systems. **Die Bedienung über die Zentrale CCU3 stellt eine Alternative zur Steuerung über den Homematic IP Access Point dar.** Die CCU3 funktioniert über eine browserbasierte Weboberfläche (WebUI). Durch die lokale Konfiguration und Bedienung sowie direkte Verknüpfungen zwischen den Geräten ist der zuverlässige und ausfallsichere Betrieb des Smart-Home-Systems stets gewährleistet – selbst beim Ausfall der Internetverbindung.

Ihnen stehen über die bewährte WebUI zahlreiche individuelle Konfigurations- und Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung und außerdem ermöglicht die CCU3 eine **Kombination der Geräte aus den Sortimenten von Homematic, Homematic IP und Homematic IP Wired.**

# GATEWAY ODER ZENTRALE?

Die Wahl der richtigen Zentrale ist einer der ersten Schritte für den Start in Ihr Smart Home. Ganz nach Ihren Bedürfnissen und Vorhaben können Sie zwischen dem **Homematic IP Access Point** und der **Smart-Home-Zentrale CCU3** wählen. Um Ihnen die Wahl der richtigen Basis Ihres Smart Homes zu erleichtern, finden Sie hier die wichtigsten Informationen im Überblick.



250 Geräte<sup>1</sup>



8 GB Flash-Speicher



WebUI Browseroberfläche oder Partnerlösungen



120

Bis zu 120 Geräte anlernbar

## HOMEMATIC IP ACCESS POINT

Sie sind Smart-Home-Einsteiger? Sie möchten schnell und einfach in die Welt von Homematic IP starten? Dann ist der Access Point mit der kostenlosen Smartphone-App für den intuitiven Einstieg genau die richtige Lösung.

## SMART-HOME-ZENTRALE CCU3

Sie haben schon Erfahrung in der Welt des Smart Homes? Ihre Anforderungen sind sehr individuell und komplexere Programmierungen sowie die Nutzung von Partner-Apps stellen für Sie kein Problem dar? Dann sollten Sie sich die Smart-Home-Zentrale CCU3 einmal genauer anschauen.



Kostenlose Smartphone-App



Unbegrenzter Cloud-Speicher

	Access Point	Smart-Home-Zentrale CCU3
Unterstützt Homematic Funk-Geräte	✗	✓
Unterstützt Homematic IP Funk-Geräte	✓	✓
Unterstützt Homematic Wired-Geräte	✗	✓ <sup>2</sup>
Unterstützt Homematic IP Wired-Geräte	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>
Optionale Erweiterungsschnittstelle	✓	✓
Kompatibel mit Amazon Alexa	✓	über verschiedene Partnerlösungen
Kompatibel mit Google Assistant	✓	über verschiedene Partnerlösungen

<sup>1</sup> In einer hausüblichen Installation

<sup>2</sup> In Verbindung mit dem Homematic Wired RS485 LAN Gateway (HMW-LGW-O-DR-GS-EU).

<sup>3</sup> In Verbindung mit dem Homematic IP Wired Access Point (HmIPW-DRAP).



Artikel-Nr.  
151965A0

**CCU3 | SMART HOME ZENTRALE**



► DIE ZENTRALE FÜR SMART-HOME-PROFIS


- Leistungsstarke Zentrale für die lokale und komfortable Steuerung Ihres Smart Homes
- Verbindet und kombiniert das breite Sortiment von Homematic IP und Homematic
- Zahlreiche individuelle Konfigurations- sowie Steuerungsmöglichkeiten über die bewährte Benutzeroberfläche WebUI per Webbrowser
- Unterstützung von Homematic IP und Homematic Funk-Komponenten sowie Wired-Geräten
- Inklusive kostenloser Mediola-Lizenz

## OFFENES SYSTEM

### OFFEN AUCH FÜR ANDERE SMARTE PRODUKTE UND DIENSTE

Homematic IP ist auch mit vielen Geräten und Diensten anderer Hersteller kompatibel. Das bietet Ihnen nahezu endlose Möglichkeiten und Funktionen für Ihr smartes Zuhause. **Mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant** können Sie Ihr Homematic IP Smart Home auch ganz bequem per Sprachbefehl steuern. Außerdem können Sie das bekannteste Lichtsystem – **Philips Hue** – mit Homematic IP kombinieren. Fügen Sie RGBW-LEDs oder Lampen von Philips Hue der Homematic IP App hinzu und steuern viele Funktionen und Geräte im Smart Home mit den Tastern und Fernbedienungen von Homematic IP.

Eine Erweiterung bietet auch der **AIO CREATOR NEO (CCU3) von Mediola**. Die All-in-one-Smart-Home-Lösung verbindet Homematic IP Komponenten, wahlweise über die CCU3 oder über die Homematic IP Cloud mit Geräten unterschiedlicher Marken und Funkstandards in einer frei gestaltbaren App-Oberfläche.



**HAP | ACCESS POINT**

Artikel-Nr.  
140887A0



► Verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten

- Keine Erhebung persönlicher Daten, außer der IP-Adresse und sicherer Serverstandort in Deutschland
- Kostenlose Cloud-Nutzung
- Besonders einfache Einrichtung mit intuitiver Benutzerführung
- Komfortable Steuerung per Sprachbefehl und von unterwegs

► DAS HERZSTÜCK DES SYSTEMS

# Advanced Routing: Funk und Wired smart kombiniert



## Die nahtlose Kombination aus Funk- und Wired-Produkten in einer App

Mit **Advanced Routing** lassen sich die Funk- und Wired-Geräte nun einfach über die Homematic IP Cloud und die kostenlose Smartphone-App betreiben und kombinieren. Erleben Sie **mehr Flexibilität, höhere Ausfallsicherheit und größere Reichweiten** auf gewohnt hohem, VDE-zertifiziertem Sicherheitsniveau.

Mehr erfahren Sie unter:  
[homematic-ip.com/advanced-routing](http://homematic-ip.com/advanced-routing)



## INTELLIGENTES ROUTING IN DER HAUSAUTOMATION

Seit der Veröffentlichung von Advanced Routing werden mit Homematic IP neue Maßstäbe im smarten Zuhause gesetzt. Die Erweiterung des Homematic IP Protokolls macht das Smart-Home-System einzigartig in Zuverlässigkeit, Sicherheit und Flexibilität.

Dank Advanced Routing können Kunden **Funk- und Wired-Geräte gleichzeitig mit der Homematic IP Cloud betreiben und das gesamte System mit der Homematic IP Smartphone-App installieren, konfigurieren und steuern.** Die Funk- und Wired-Geräte kommunizieren dabei vollkommen transparent miteinander. Cloud und App bleiben kostenlos.

### MEHR REICHWEITE

Durch die Nutzung mehrerer Homematic IP Access Points kann die Funkreichweite beliebig erweitert werden. Betondecken, Kellerräume oder große Grundstücke stellen kein Problem dar.\*

### INTELLIGENTES ROUTING

Bei Homematic IP basiert die Kommunikation aller Geräte auf IPv6, dem Protokoll, auf dem auch das Internet basiert. Dank Advanced Routing erfolgt die Konfiguration automatisch. Alle Geräte ermitteln selbst, ob ein Routing erforderlich oder eine direkte Kommunikation möglich ist.\*

### MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT

Sollte ein Homematic IP Access Point ausfallen, übernimmt automatisch ein zweiter Access Point in der Installation dessen Funktion. Dieser zweite Access Point baut innerhalb kürzester Zeit wieder die Verbindung zur Cloud auf.\*

### FUNK UND WIRED IN EINEM SYSTEM

Sowohl Homematic IP Funk- als auch Wired-Geräte können gleichzeitig in der cloudbasierten Smart-Home-Lösung integriert und damit über die App installiert, konfiguriert und bedient werden. Damit bietet das System optimale Flexibilität, sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung.\*

### MEHR GERÄTE UND MÖGLICHKEITEN

Die Anzahl der möglichen Geräte wird mit Advanced Routing durch die Anzahl der Access Points im System bestimmt. Mit einem weiteren Access Point können weitere 40 Geräte zu den 80 Geräten des ersten Access Points hinzugefügt werden. Pro Installation können bis zu zwei Access Points eingesetzt werden.\*

Die Bus-Lösung Homematic IP Wired wird ab Seite 112 näher vorgestellt.

Zum **Advanced-Routing-Video:**  
Einfach den **QR-Code** scannen.



\* Die initiale Vertriebsfreigabe gilt für 2x HmiP-HAP, 2x HmiPW-DRAP oder 1x HmiP-HAP und 1x HmiPW-DRAP in einer Installation mit App + Cloud oder CCU3.





## HOMESCREEN

Hier verlieren Sie nie den Überblick! Der Homescreen der Homematic IP App ist übersichtlich gestaltet und passt sich ganz automatisch Ihren Bedürfnissen an. Erweitern Sie Ihr System durch die Hinzunahme von Geräten, schaltet die App neue Funktionen für Sie frei. Beginnen wir mit dem grundsätzlichen Aufbau: Jeder neu angelegte Raum, den Sie in Ihre Installation mit einbeziehen, wird automatisch eingerichtet und dargestellt. Dies ermöglicht Ihnen die Navigation in eine detaillierte Raumübersicht. Dort finden Sie zusätzliche Bedien- und Konfigurationsmöglichkeiten.

Der Homescreen bietet mit einer Listen- oder Kachelansicht zwei unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten, die über einen Button individuell angepasst werden können. In der Kachelansicht wird jeder angelegte Raum einzeln zentral dargestellt und kann individuell mit bis zu vier Favoriten belegt werden. In der Listenansicht werden die Räume einzeln untereinander angezeigt. Dafür können hier gleichzeitig mehrere Räume übersichtlich im Homescreen dargestellt werden.

Damit Sie schnell und einfach auf Ihre Lieblingsfunktionen zugreifen können, finden Sie bis zu vier Schnellzugriff- und Info-Buttons für systemweit gültige Funktionen. Je nach Ausbau des Systems passen sie sich automatisch an. Hier können Sie den Heizungsmodus einstellen, den Alarmmodus umschalten und die Wetterdaten einsehen. Des Weiteren können Sie auf einen Blick erkennen, ob alle Fenster geschlossen sind. Sollte ein Fenster geöffnet sein, zeigt Ihnen die App in der detaillierten Ansicht auch, in welchem Raum.

Im unteren Teil des Homescreens finden Sie die Punkte „Basics“, „Gruppen“ und „Mehr“. Unter „Basics“ bekommen Sie Tipps für den schnellen Einstieg ins System und lernen die Funktionen von Homematic IP noch besser kennen. Der Menüpunkt „Gruppen“ ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Verwaltung sowie Bedienung von Gruppen. Unter „Mehr“ entdecken Sie unser Hauptmenü.



TUTORIALS ZUR APP  
auf unserem YouTube-Kanal:


Einfach den  
QR-Code scannen.



# Die Homematic IP App


## Kostenlos, intuitiv, übersichtlich!

Smart Home ist zu kompliziert? Das muss nicht sein! Mit der Homematic IP App haben Sie das ganze Haus in der Hand. Angefangen von der Einrichtung bis hin zur täglichen Bedienung. Mit der Homematic IP Smartphone-App gelangen selbst komplexe Anwendungen in wenigen Minuten. Einmal mit dem Homematic IP Access Point (bzw. Homematic IP Wired Access Point) verbunden, wird die App zum smarten Dreh- und Angelpunkt Ihrer Installation. Sie bedienen Ihr Smart Home per App und nehmen sämtliche Konfigurationen vor, egal ob Sie vor Ort sind oder unterwegs. Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Funktionen im Überblick.



### IHR GANZES SMART HOME IN EINER APP!

Die kostenlose Homematic IP App gibt es zum Download im App Store und im Google Play Store.

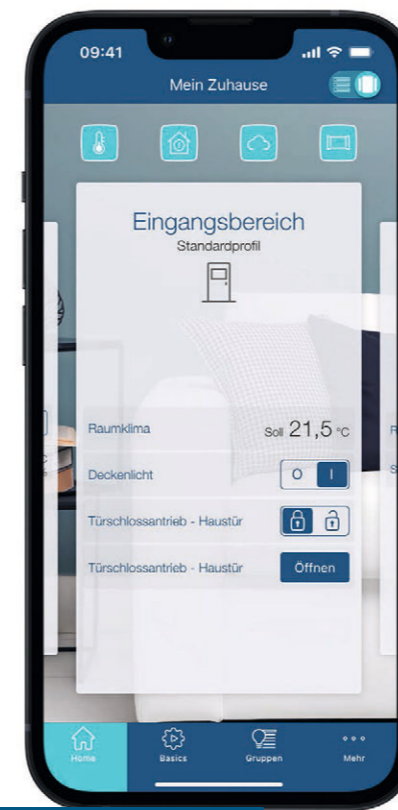


KACHELANSICHT



LISTENANSICHT

**DIE APP IN DER ÜBERSICHT**

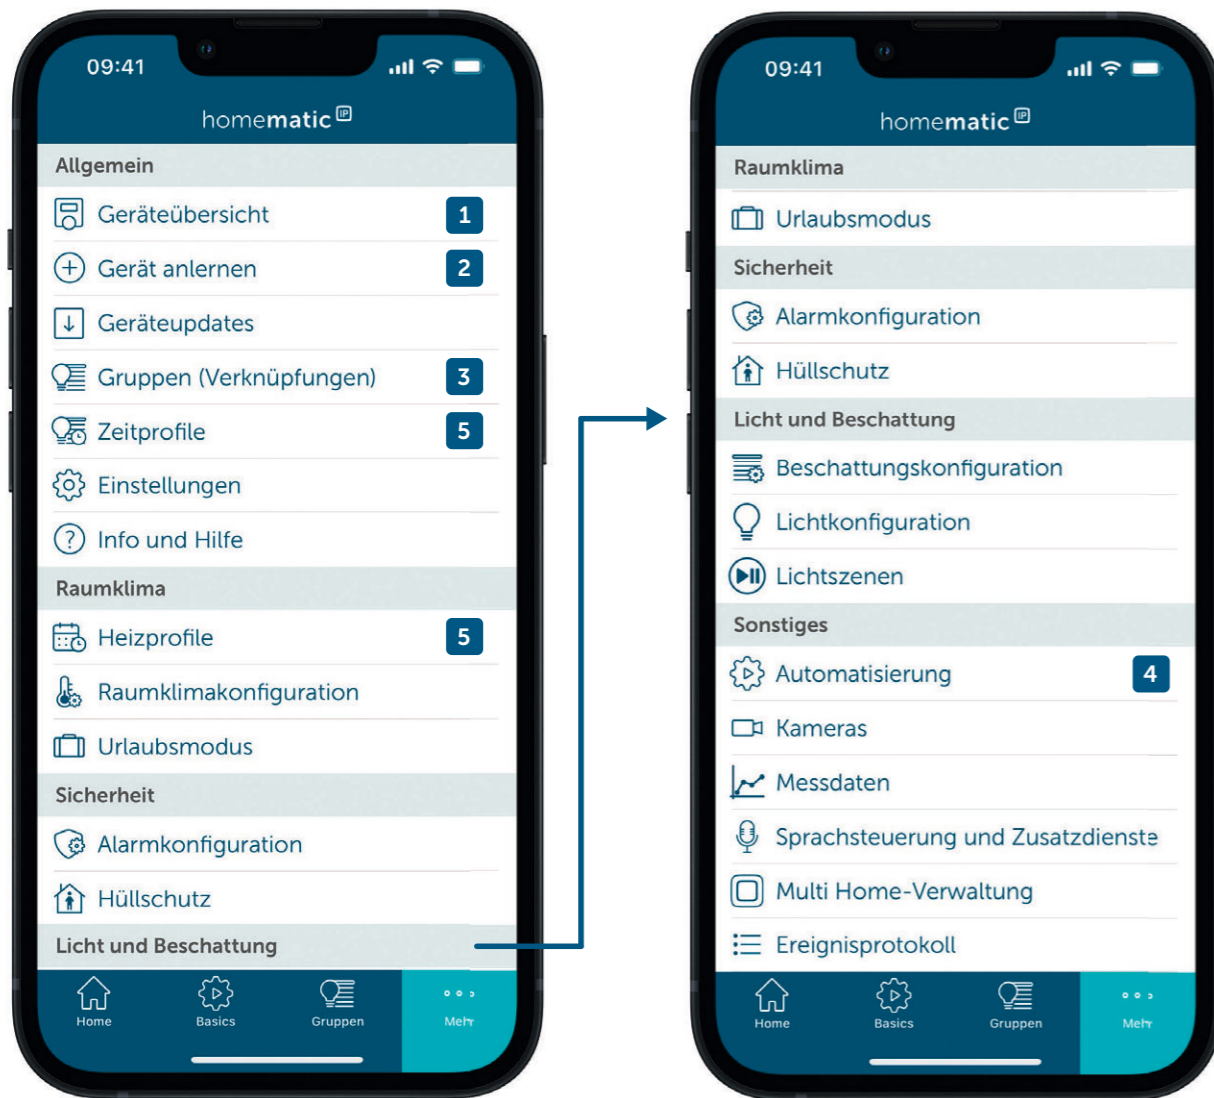

**DAS HAUPTMENÜ**

Auch im Hauptmenü sorgen wir für Ordnung. Damit Sie die Funktion, die Sie benötigen, immer im Blick haben, erweitert sich dieses Menü automatisch, wenn Sie Ihr System um weitere Produkte und Funktionen ergänzen. Hier finden Sie spezifische Konfigurationmöglichkeiten für das Gesamtsystem. Die wichtigsten erklären wir Ihnen im nachfolgenden Abschnitt.

**1 GERÄTEÜBERSICHT**

Natürlich wollen wir, dass Sie den Überblick behalten. In der Geräteübersicht können Sie sich alle angelegten Geräte anzeigen lassen. Wenn Sie ein Gerät ausgewählt haben, erfahren Sie, welche speziellen Einstellungsmöglichkeiten es bietet. Sie können hier z. B. auch den Namen des Gerätes oder die Raumzuordnung ändern.

**2 GERÄT ANLERNEN**

Hier können Sie jederzeit neue Geräte zu Ihrer Installation hinzufügen – schnell und einfach.

**3 GRUPPEN**

Einen Bewegungsmelder mit einem Aktor verknüpfen? Kein Problem! Der Aktor kann so konfiguriert werden, dass er nur dann geschaltet oder auf einen konkreten Dimmwert gesetzt wird, wenn im Raum ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten wird.

Mit unseren smarten Gruppen ist das alles andere als kompliziert! Hier verknüpfen Sie ganz selbstverständlich Geräte wie Handfernbedienungen und Schaltaktoren miteinander. Das Beste daran: Sie bleiben völlig unabhängig von einer Internetverbindung. Denn unsere Geräte werden über eine solche Gruppe direkt verknüpft und kommunizieren daher ohne Umweg miteinander. Mit unseren Gruppen können Sie die allermeisten Funktionen Ihres Smart Homes umsetzen. Das Ganze klappt auch mit mehreren Aktoren gleichzeitig – einfach smart.

**4 AUTOMATISIERUNGEN**

Die Funktionen der Gruppen reichen Ihnen nicht, weil Sie zusätzlich den Zeitbereich oder einen Zustand Ihres Alarmmodus in das Szenario mit einbeziehen möchten? Dann gehen Sie einen Schritt weiter und nutzen Sie unsere Automatisierungen. Das sind smarte Programmierungen, die über die Intelligenz unserer Homematic IP Cloud gesteuert werden. Gehen Sie aber sorgsam mit dieser Funktion um und nutzen Sie sie nur in wirklich komplexen Fällen, denn für den Betrieb der Automatisierungen ist eine Internetverbindung erforderlich.

**5 PROFILE**

Ihr Homematic IP System bietet über die Verknüpfung von Geräten hinaus eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Vorgänge im Smart Home zu automatisieren. **Hierfür können individuelle Zeitprofile sowohl für die Steuerung der Raumtemperatur als auch für die Steuerung von Licht- und Beschattungskomponenten erstellt werden.**

Über **Heizprofile** erwartet Sie am Morgen ein vorgewärmtes Badezimmer mit Ihrer persönlichen Wohlfühltemperatur. Und auch wenn Sie am Abend von der Arbeit heimkommen, ist zu Hause bereits das Wohnzimmer vorgewärmt.

Über **Zeitprofile für Rolladen-, Jalousie- oder Schalt- und Dimmaktoren** erfolgen das Ein- und Ausschalten von Lichtern und die Bewegung von Rolläden, Markisen und Jalousien ganz automatisch. Natürlich auch mit festgelegten Helligkeitswerten und Einschalttrampen bei Dimmern, mit Behanghöhen bei Rolläden und Lamellenpositionen bei Jalousien.

Unsere Zeitprofile beherrschen nicht nur die Steuerung zu festgelegten Zeitpunkten, sondern beinhalten auch die **Astrofunktion**. Die Astrofunktion errechnet anhand des in der App hinterlegten Standorts die Zeiten der morgendlichen und abendlichen Dämmerung. Besonders smart: Die Profile werden nach der Einrichtung direkt auf den Geräten gespeichert, sodass Sie auch hier unabhängig von einer Internetverbindung sind.



**VOLLE KONTROLLE: BENUTZERRECHTEVERWALTUNG**

Die Verwendung der Benutzerrechteverwaltung bietet sich für jede Homematic IP Installation an, in der mehrere Smartphones registriert sind. Grundlage der neuen Funktion ist die Einteilung der Nutzer in drei Rollen: Administrator, Normaler Nutzer, Eingeschränkter Nutzer. Die Benutzerrechteverwaltung ist eine optionale Funktion, die in den Einstellungen der Homematic IP App aktiviert werden kann. Die aktivierende Person wird automatisch zum Administrator und legt eine Administrator-PIN fest. Zudem erhält sie einen spezifischen Wiederherstellungsschlüssel, der unbedingt sicher aufbewahrt werden muss. Der Administrator kann nun weitere Benutzerrollen vergeben. Alle weiteren bisherigen Nutzer einer Installation werden nach der Aktivierung zunächst als normale Nutzer eingestuft.



**WEITERE INFOS?**  
Einfach den QR-Code scannen.



## PERSONALISIERTE PUSHNACHRICHTEN

Lassen Sie sich zusätzlich von Push-Nachrichten auf Ihrem Smartphone benachrichtigen. Zum Beispiel, wenn nach 22:00 Uhr noch ein Fenster geöffnet ist. Über die Homematic IP App können Sie einfach festlegen, wann und wofür Sie Push-Nachrichten erhalten wollen.



## MESSDATEN EINFACH VISUALISIEREN

Wie schnell sinkt die Raumtemperatur nach dem Herunterdrehen der Heizung? Wie viel Regen gab es in den letzten Wochen? Wer mehr über sein Zuhause weiß, kann es mit smarter Technik noch gezielter steuern. Die Homematic IP App gibt Anwendern die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Messdaten ihres Smart Homes auszulesen und in übersichtlichen Diagrammen darzustellen, darunter Wetterdaten, Raumtemperaturen und Schaltzustände verschiedener Aktoren. Neben der Darstellung in der App ist es auch möglich, die Daten zu exportieren.

Die Messdaten können sowohl im Quer- als auch im Hochformat angezeigt werden.

## Schneller und direkter mit Widgets

Mit aktiven Widgets steuern Sie bestimmte Homematic IP Komponenten direkt vom Homescreen Ihres Smartphones. Zum Beispiel das Öffnen und Verschießen einer Tür oder das Schalten von Licht. Mit passiven Widgets springen Sie schnell vom Homescreen in einen Raum oder zu einer Funktion. Die Widgets sind für iOS und Android im hellen und dunklen Design verfügbar.



## INSTALLATIONSBERICHT

Auf Knopfdruck generiert die Homematic IP App eine umfassende Dokumentation der aktuellen Systemdaten inklusive einer Übersicht der verbundenen Geräte, Einstellungen und mehr. Das Dokument wird als PDF-Datei ausgegeben und dient der eigenen Übersicht oder kann an Kunden ausgehändigt werden.



Mehr Informationen:



## EZVIZ – UNSER PARTNER IM BEREICH KAMERA

Verbinden Sie Ihr Homematic IP Smart Home auch mit einer Kamera unseres Partners EZVIZ. So können Sie Ihr Zuhause von unterwegs immer im Blick behalten. EZVIZ bietet mit mehr als 120 Kamera-Modellen eine umfassende Auswahl zur Videoüberwachung – da ist für jeden die richtige Kamera dabei.



## Smart wohnen, einfach komfortabel

Individuell von Ihnen konfiguriert

Sie möchten aus Ihrem Zuhause ein Smart Home mit schier unbegrenzten Möglichkeiten machen, das Sie sich individuell zusammenstellen und zusätzlich selbst einrichten können? Dann ist Homematic IP das Richtige für Sie, denn Sie entscheiden sich für ein System mit einer riesigen Produktvielfalt, um Ihren Alltag komfortabler, sicherer und endlich smart zu machen. Und das Beste daran: Sie sparen nicht nur Zeit, sondern auch Energiekosten.

„Aufwendig, teuer und kompliziert“ war einmal – mit Homematic IP kann die Konfiguration, selbst von komplexen Automatisierungen, über die kostenlose App vorgenommen werden. Auch beim Thema Datensicherheit brauchen Sie keine Kompromisse einzugehen. Wir erfassen keinerlei persönliche Daten, lediglich die IP-Adresse, und unsere Server befinden sich in Deutschland. Homematic IP punktet mit einfacher Installation, einfacher Einrichtung und einfacher Erweiterung.

### Willkommen in Ihrem smarten Leben

Ein smartes Zuhause, das bei Betreten das Licht einschaltet, die Räume bereits im Vorfeld auf behagliche 22 C° vorheizt und mit einem Knopfdruck die Rollläden herunterfahren lässt. Diese Szenarien galten vor ein paar Jahren noch als eine komplexe Zukunftsvision. Heute besteht die eigentliche Herausforderung darin, zwischen der Vielzahl unterschiedlichster Systeme und Produkte den richtigen Eintritt in die Welt des intelligenten Zuhauses zu finden. Die Lösung bietet Homematic IP.


Als umfangreiches und modernes Plug-and-Play-System lässt sich Homematic IP auch in bereits ausgebauten Wohnräumen einfach installieren. Und das zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Perfekt für den Einstieg eignen sich unsere Basic-Produkte oder auch themenspezifische Starter Sets. Aufgeteilt in verschiedene Bereiche, die die ganzheitliche Hausautomation abdecken, kann der Start ins intelligente Wohnen realisiert werden.



Jetzt online und im Fachhandel kaufen.


#### ZENTRALE

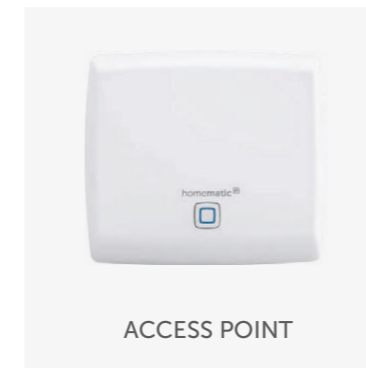


#### HEIZUNG & RAUMKLIMA




#### SICHERHEIT & ALARM

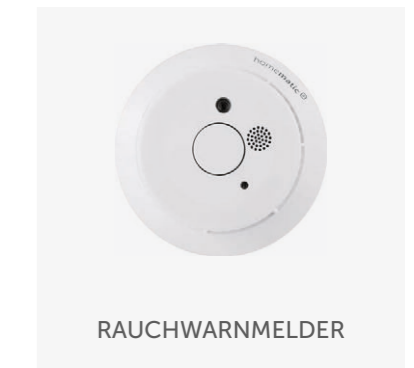


#### LICHT & BESCHATTUNG

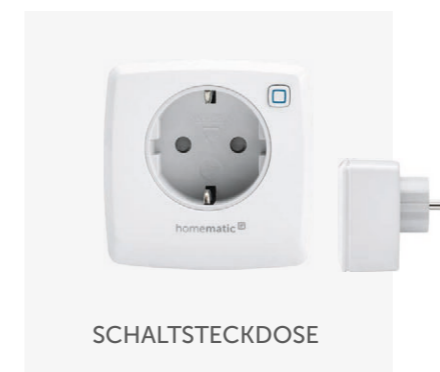

#### WETTER

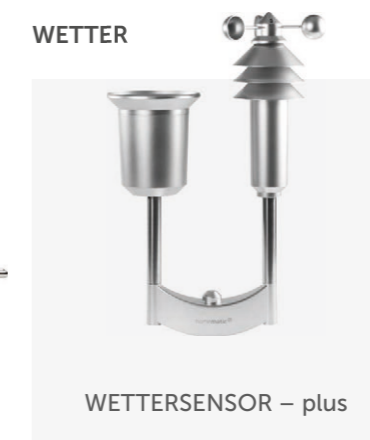

#### ZUTRITT

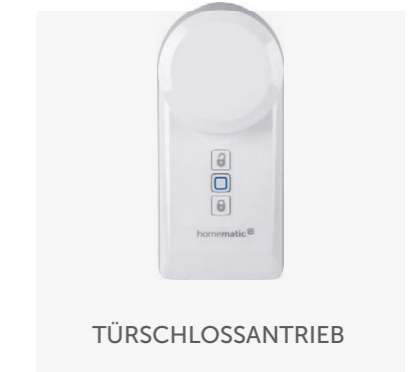



Einfacher kann der Weg ins eigene Smart Home nicht sein. Unsere Starter Sets ermöglichen Ihnen den Einstieg in die Welt von Homematic IP – ganz unkompliziert und individuell von Ihnen einzurichten. Der erste Schritt ist getan und Sie können Ihr Zuhause nach und nach zum umfassenden Smart Home erweitern!

ALLER ANFANG IST SMART!



So schnell und einfach war der Einstieg in ein smartes Zuhause noch nie! Jedes unserer Homematic IP Starter Sets besteht aus dem Homematic IP Access Point, dem Herzstück des Homematic IP Systems, und den zum jeweiligen Anwendungsbereich passenden Komponenten.

Beispiel Starter Set Heizen:

- ▶ **Homematic IP Access Point:** verbindet die Smartphone-App über die Homematic IP Cloud mit den verschiedenen Produkten
- ▶ **Homematic IP Heizkörperthermostat – basic (2 Stück)**

Einfach die kostenlose Homematic IP App auf Ihrem Smartphone installieren und das Starter Set in wenigen Schritten einrichten.

Egal, mit welchem Starter Set Sie beginnen, Ihr Homematic IP System lässt sich beliebig um viele weitere Komponenten, z. B. aus der Kategorie „Sicherheit und Alarm“, erweitern. Die Steuerung erfolgt ganz bequem über die Smartphone-App, per Fernbedienung oder via Sprachsteuerung. Individuelle Zeitprofile und Automatisierungen sorgen zusätzlich dafür, dass Ihr Smart Home an Ihren Tagesablauf angepasst wird.

## Starter Sets

Smarter Start ins intelligente Zuhause



## VORTEILE UNSERER STARTER SETS

- ▶ **Besonders einfach und günstig** mit dem Thema Smart Home loslegen: Mit einem Starter Set gelingt der perfekte Einstieg, ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Es erwartet Sie ein komfortables und smartes Zuhause, das mitdenkt und nach Ihren Wünschen individuell gesteuert werden kann.
- ▶ Mit einer Lösung, z. B. zum Thema „Raumklima“, starten – **jederzeit erweiterbar zu einem umfassenden Smart-Home-System** – und damit den Grundstein für Ihr intelligentes Zuhause legen.
- ▶ **Die richtigen Komponenten von Anfang an kombiniert:** Sie profitieren von unserer durchdachten Set-Zusammenstellung und wir geben Ihnen Tipps zur Erweiterung, z. B. für die Bereiche „Licht und Beschattung“ sowie „Sicherheit und Alarm“.



### SK7 | STARTER SET ALARM Artikel-Nr. 153348A0



Beinhaltet:  
 Access Point | HAP  
 Alarmsirene | ASIR  
 Fenster- und Türkontakt – optisch | SWDO  
 Bewegungsmelder – innen | SMI

- ▶ Bewegungen und das Öffnen von Fenstern bzw. Türen im Zuhause werden zuverlässig erkannt und sofort in der Homematic IP App angezeigt.
- ▶ Bei Gefahr stellen laute Signaltöne sowie zwei rot leuchtende LED-Signalleuchten der Alarmsirene eine sofortige Warnung sicher.



### SK4 | STARTER SET RAUCHWARNMELDER Artikel-Nr. 150788A0



Beinhaltet:  
 Access Point | HAP  
 3 x Rauchwarnmelder mit Q-Label | SWSD

- ▶ Zuverlässige Erkennung von gefährlichen Rauchgasentwicklungen mit drei Homematic IP Qualitäts-Funk-Rauchwarnmeldern und AES-128 Security
- ▶ Die Alarmierung zwischen bis zu 40 vernetzten Homematic IP Rauchwarnmeldern erfolgt direkt – die Kommunikation ist somit im gesamten Haus besonders störsicher.



### SK16-2 | STARTER SET HEIZEN Artikel-Nr. 156537A0



Beinhaltet:  
 Access Point | HAP  
 2x Heizkörperthermostat – basic | eTRV-B-2

- ▶ Automatische und komfortable Steuerung der Raumtemperatur über elektronische Heizkörperthermostate
- ▶ Heizkostensparnis von bis zu 33 %\* durch effizientes und bedarfsgerechtes Heizen



### SK20 | STARTER SET BESCHATTUNG Artikel-Nr. 158143A0



Beinhaltet:  
 Access Point | HAP  
 2 x Rollladenaktor für Markenschalter | BROLL-2  
 2 x Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen | BRA

- ▶ Steuerung von elektrischen Rollläden oder Markisen mit wenigen Handgriffen nachgerüstet
- ▶ Komfortabel steuerbar per Smartphone, vollautomatisch per Zeitprofil oder wie gewohnt über die Tasterwippe



### SK14 | STARTER SET ZUTRITT Artikel-Nr. 156033A0



Beinhaltet:  
 Access Point | HAP  
 Türschlossantrieb | DLD  
 Schlüsselbundferndienung – Zutritt | KRCK

- ▶ Entriegeln, Verriegeln und Öffnen von Haustüren erfolgt ganz bequem und sicher per Smartphone oder Fernbedienung.
- ▶ Konfigurierbare Zugangsberechtigungen, mit individuellen Zutrittszeiten



\* In Kombination mit Fenster- und Türkontakten sowie abhängig von Nutzerverhalten, baulichen Gegebenheiten des Gebäudes und der bestehenden Heizungsanlage



Einfach und preiswert in die Welt des smarten Wohnens einsteigen und flexibel bleiben: Diesen Wunsch erfüllen die Homematic IP Basic-Produkte.

Ob Stand-alone-Betrieb, Bedienung per Smartphone-App oder die Erweiterung zum umfassenden Smart Home – alles ist möglich!

**FLEXIBLER GEHT'S NICHT**



Sie möchten Ihr Zuhause und Ihren Alltag komfortabler gestalten, haben aber Bedenken, dass ein Smart Home teuer und kompliziert ist? Dann lassen Sie sich von den Homematic IP Basic-Produkten vom Gegenteil überzeugen. Mit ihnen gelingt der einfache und günstige Einstieg in die Welt des smarten Wohnens.

Die Basic-Produkte bieten Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten. So können Sie z. B. ganz einfach mit einem Bereich, z. B. Raumklima, starten und dennoch die Vorzüge der flexiblen und kostenlosen App-Steuerung genießen. Oder möchten Sie die Konfiguration lieber direkt am Gerät vornehmen? Auch das ist kein Problem: Durch die „Push-to-pair“-Funktion können die Homematic IP Basic-Produkte auch ohne Access Point betrieben werden. Eine manuelle Bedienung und ein direktes Verknüpfen miteinander sind ganz einfach und flexibel möglich.

Genauso flexibel sind Sie dann auch bei der Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home, denn dies ist in Verbindung mit einem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU3 und mit der Vielzahl an Homematic IP Produkten jederzeit möglich. Mit den Homematic IP Basic-Produkten legen Sie den Grundstein für Ihr smartes Zuhause, das Ihren Alltag komfortabler und sicherer macht.

## Basic-Produkte

Smart-Home-Einstieg einfach preiswert



## DIE BASIC-PRODUKTE

- ▶ Die **Homematic IP Basic-Produkte** bieten einen preiswerten Einstieg in die Welt des Smart Homes.
- ▶ Einfache Einrichtung und Konfiguration **in der Homematic IP App**
- ▶ **Vielfältige Funktionsmöglichkeiten** in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten
- ▶ **Stand-alone-Betrieb** („Push-to-pair“-Funktion): Homematic IP Basic-Produkte können auch ohne Access Point betrieben werden. Eine manuelle Bedienung und direktes Verknüpfen miteinander sind ganz einfach und flexibel möglich.



### SWDM-2 | FENSTER- UND TÜRKONTAKT mit Magnet

Artikel-Nr.  
151363A0



- ▶ Fenster-auf-Erkennung über einen Magnetkontakt
- ▶ Allrounder: für alle Fenster- und Türmodelle geeignet, z. B. für bündig schließende Fenster/Türen
- ▶ Batterielebensdauer von vier Jahren



▶ EINFACH ANZIEHEND



▶ DAS EINSTEIGERMODELL



### eTRV-B-2 | HEIZKÖRPERTHERMOSTAT – basic

Artikel-Nr.  
153412A2



- ▶ Manuelle Bedienung über Tasten: Einstellen des Heizprofils, Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion für ein schnelles Aufheizen des Raumes
- ▶ Stand-alone-Betrieb möglich oder zum vollständigen Smart Home in Verbindung mit einem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU3 ausbaubar.



▶ MIT DEM GROSSEN DISPLAY

### WTH-B-2 | WANDTHERMOSTAT – basic

Artikel-Nr.  
154666A0



- ▶ Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in drei bzw. sechs einstellbaren Profilen (3 x Heizen/ 3 x Kühlen)
- ▶ Großes LC-Display und leicht zu bedienende Tasten
- ▶ Boost-Funktion für schnelles kurzzeitiges Erhöhen der Raumtemperatur über Heizkörper



Fenster-auf-Erkennung  
über den Magnetkontakt





Es ist ein nasskalter Novemberabend und Sie laufen im Regen von der Arbeit nach Hause. Endlich angekommen, betreten Sie Ihre Wohnung und genießen in jedem Raum Ihre gewünschte Wohlfühltemperatur.

GANZ SCHÖN SMART, ODER?

## Heizung und Raumklima

Heimkommen und sich wohlfühlen



Im Bad soll es angenehm warm sein, im Schlafzimmer gerne etwas kühler und im Wohnzimmer wären 23 Grad ideal. Mit Homematic IP können Sie Ihre Heizkörper nach Ihrem persönlichen Temperaturempfinden einstellen. Raum für Raum und je nach Tageszeit über verschiedene Heizprofile. **Und ganz nebenbei sparen Sie Energiekosten von bis zu 33 %\* – denn je nach individueller Einstellung regelt sich die Heizung automatisch herunter.**

Sie können die Raumtemperatur über die Heizkörperthermostate, einen Funk-Wandthermostat, automatisiert über vorab eingestellte Heizprofile oder bequem per App – auch von unterwegs – steuern.

Sie sind häufig länger unterwegs oder auf Reisen? Dann stellen Sie einfach auf Urlaubsmodus und regeln Sie Ihre Heizung für ein vordefiniertes Zeitfenster energieeffizient herunter.

**Homematic IP bietet übrigens auch Produkte für Ihre Fußbodenheizung.** Das System registriert den Wärmebedarf der einzelnen Räume und verteilt den Warmwasserfluss intelligent auf die verschiedenen Heizzonen.

**Besonders praktisch: Homematic IP Produkte werden automatisch miteinander gekoppelt, sobald sie in der App dem gleichen Raum zugeordnet werden.** So erkennt z. B. der Fenster- und Türkontakt das Öffnen eines Fensters und veranlasst automatisch das Herunterregeln der Heizung über den Heizkörperthermostat.



\* In Kombination mit Fenster- und Türkontakten sowie abhängig von Nutzerverhalten, baulichen Gegebenheiten des Gebäudes und der bestehenden Heizungsanlage

# HEIZKÖRPERTHERMOSTATE

- ▶ Ersetzen herkömmliche Thermostate und steuern den Heizkörper nach Ihren individuellen Bedürfnissen
- ▶ Energieeinsparungen von bis zu 33 %<sup>1</sup> dank bedarfsgrechtem Heizen durch Heizprofile und automatischer Temperaturabsenkung beim Lüften
- ▶ Einfache Montage auf Ventilen mit M30 x 1,5-Gewinde<sup>2</sup> ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage
- ▶ Flexible Steuerung der Raumtemperatur einfach per App – egal, ob zu Hause oder unterwegs – oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (Amazon Alexa/Google Assistant)
- ▶ Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu drei einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag



<sup>1</sup> In Kombination mit Fenster- und Türkontakten sowie abhängig von Nutzerverhalten, baulichen Gegebenheiten des Gebäudes und der bestehenden Heizungsanlage

<sup>2</sup> Passend für weitere Ventile durch Montage von zusätzlichen Adaptern

Artikel-Nr.  
140280A0

eTRV-2 | HEIZKÖRPERTHERMOSTAT

- ▶ Manuelle Bedienung über das Stellrad: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät




- ▶ Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.

| Heizung und Raumklima



▶ DER BESTSELLER



## DYNAMISCH-ADAPTIVER ABGLEICH VON HOMEMATIC IP

Untersuchungen vom Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) haben bestätigt, dass mit den Homematic IP Heizkörperthermostaten eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo ein dynamischer und adaptiver Abgleich an den einzelnen Heizkörpern durchgeführt wird.


Damit ist der manuelle hydraulische Abgleich jedes einzelnen Heizkörpers durch eine Ventilvoreinstellung nicht länger notwendig<sup>2</sup>. Der automatische Abgleich durch Homematic IP hat gegenüber der herkömmlichen, statischen Regelung außerdem den deutlichen Vorteil, dass der Durchfluss jedes Heizkörpers dynamisch an den realen Wärmebedarf des jeweiligen Raums angepasst wird. So ist die Heizung wirklich immer effizient eingestellt – an jedem Tag und bei jedem Wetter.

Zum Video



### EXKURS: DER DYNAMISCH-ADAPTIVE ABGLEICH

Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstands, sodass verschiedene Volumenströme entstehen. Je weiter die Radiatoren oder Heizkreise von der Heizungsanlage entfernt sind, desto kälter bleiben die Räume. Der hydraulische Abgleich führt unter gleichen Voraussetzungen in den Räumen zu einer gleichmäßigen Erwärmung, indem die korrekte Heizwassermenge an die richtigen Stellen befördert wird.

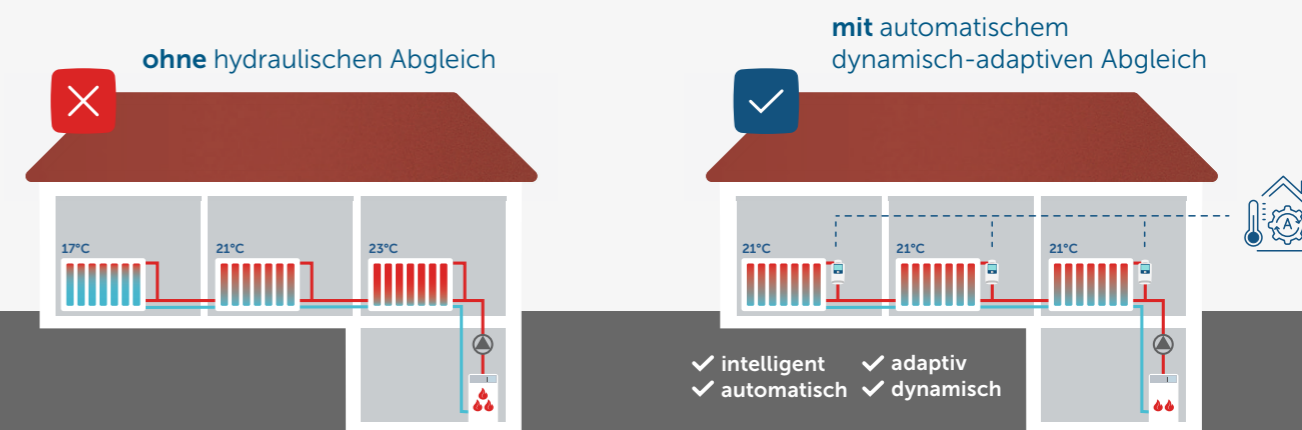

<sup>2</sup> Ersetzt nicht den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B, VdZ-Formular



► DER KOMPAKTE



**eTRV-C-2 | HEIZKÖRPERTHERMOSTAT**  
– kompakt

Artikel-Nr.  
155648A0



► Wartungsarm durch besonders lange Batterielebensdauer

- Ideal für den Einsatz in Kleinbetrieben, Büros, Arztpraxen usw.: geschlossenes Gehäuse, wodurch keine ungewünschte Bedienung oder Manipulation am Gerät möglich ist
- Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.



► EXTRA LANGE BATTERIELAUFZEIT



**eTRV-CL | HEIZKÖRPERTHERMOSTAT**  
– kompakt plus

Artikel-Nr.  
157681A0



► Besonders langen Batterielaufzeit von typischerweise 7 Jahren (mindestens 5 Jahre\*)

- In Kombination mit dem manipulationssicheren Gehäuse und dem Demontageschutz ist der Heizkörperthermostat – kompakt plus der erste, der speziell für die Anforderungen der Wohnungs- und Gebäudewirtschaft entwickelt wurde, sich aber auch für den Privateinsatz eignet.
- Beleuchtetes LC-Display und Tasten für eine intuitive Bedienung direkt am Gerät
- Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.

**WIR SIND AUSGEZEICHNET**

... und darauf sind wir stolz. Schon häufig wurden unsere Homematic IP Heizkörperthermostate von unabhängigen Institutionen bewertet und für sehr gut befunden. Zuletzt sicherte sich der Homematic IP Heizkörperthermostat – Evo in Verbindung mit dem Access Point **den ersten Platz im Test der renommierten und für ihre Neutralität bekannten Stiftung Warentest**. Er überzeugte die Tester besonders mit seiner „sehr guten“ Raumtemperaturregelung und der einfachen Bedienung über die Homematic IP App. Damit steht er in einer Reihe mit anderen Homematic IP Heizkörperthermostaten, die in den Jahren 2008, 2017 und 2019 den Testsieg bei Stiftung Warentest erringen konnten.

Mit dem Heizkörperthermostat – Evo, heizen Sie nicht nur smart, sondern auch stilvoll. Für sein innovatives Bedienkonzept und das elegante Äußere wurde der Evo mit dem Red Dot Design Award 2021 prämiert.

Artikel-Nr.  
155105A0

**eTRV-E | HEIZKÖRPERTHERMOSTAT**  
– Evo



- Innovatives Design durch eine moderne und schlichte Form
- LED-Anzeige der eingestellten Temperatur auf drehbarem Display
- Manuelle Temperatureinstellung durch leichte Drehung nach links bzw. rechts
- Der geräuscharme Stellmotor erlaubt Änderungen in Sekundenschnelle
- Sehr leiser Antrieb für den Einsatz in Schlafräumen
- Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.



reddot winner 2021



Artikel-Nr.  
156650A0

**eTRV-E-S | HEIZKÖRPERTHERMOSTAT**  
– Evo, silber



- Innovatives Design durch eine moderne und schlichte Form
- LED-Anzeige der eingestellten Temperatur auf drehbarem Display
- Manuelle Temperatureinstellung durch leichte Drehung nach links bzw. rechts
- Der geräuscharme Stellmotor erlaubt Änderungen in Sekundenschnelle
- Sehr leiser Antrieb für den Einsatz in Schlafräumen
- Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.




Artikel-Nr.  
158419A0

**eTRV-E-A | HEIZKÖRPERTHERMOSTAT**  
– Evo, anthrazit



- Innovatives Design durch eine moderne und schlichte Form
- LED-Anzeige der eingestellten Temperatur auf drehbarem Display
- Manuelle Temperatureinstellung durch leichte Drehung nach links bzw. rechts
- Der geräuscharme Stellmotor erlaubt Änderungen in Sekundenschnelle
- Sehr leiser Antrieb für den Einsatz in Schlafräumen
- Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 vorausgesetzt.



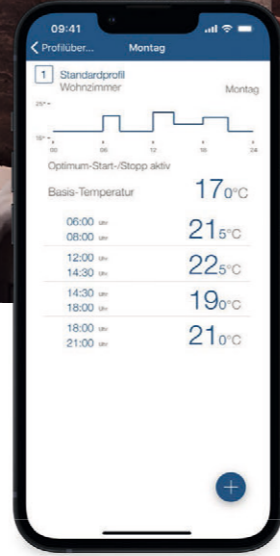

## Energie sparen und Komfort genießen

Nicht nur die steigenden Energiepreise, sondern auch Umwelt- und Klimaaspekte motivieren uns immer mehr zum Energiesparen. Dabei muss man aber nicht auf Wohnkomfort verzichten. Mit den Heizungs- und Raumklimalösungen von Homematic IP gelingt dies sehr einfach. Stellen Sie sich vor: Sie wachen an einem ungemütlichen Herbst- oder Wintertag in einem perfekt temperierten Schlafzimmer auf oder werden nach einem langen Tag von Ihrem Zuhause mit Ihrer Lieblingstemperatur begrüßt. Das Beste daran? Durch den Einsatz der smarten Raumklimalösung von Homematic IP können Sie bis zu 33 % Energie einsparen.\* Doch wie funktioniert das?

### Immer der passende Thermostat

Im umfassenden Homematic IP Sortiment gibt es für jeden Bedarf den richtigen Thermostat, egal ob stylisch, besonders kompakt oder preiswert. Mit Homematic IP gestalten Sie Ihre Raumklimalösung ganz einfach nach ihren Bedürfnissen. Unsere Thermostate finden Sie ab Seite 34.

### Immer die richtige Temperatur

Dank Homematic IP genießen Sie immer die richtige Temperatur in Ihrem Zuhause. Dies gelingt dank der bis zu 13 Temperaturen, die Sie pro Raum anlegen können. Haben Sie es morgens gerne etwas wärmer und möchten tagsüber weniger heizen? Mit den Heizprofilen, von denen Sie bis zu drei pro Raum einrichten können, ist dies kein Problem. Dank der intelligenten Technik von Homematic IP werden alle Daten lokal direkt in den Heizkörperthermostaten gespeichert.

### Fenster auf – Heizung aus

Jeder kennt das Problem, man öffnet das Fenster und vergisst dabei, die Heizung herunterzudrehen. So geht wertvolle Heizenergie verloren. Ergänzend zu den Heizkörperthermostaten, bietet Homematic IP smarte Fensterkontakte an, die sich ganz leicht montieren lassen und automatisch mit den Heizkörperthermostaten verbunden werden. Wird nun ein Fenster geöffnet, erkennt dies der Fensterkontakt und sendet ohne Umwege eine Information an die dazugehörigen Heizkörperthermostate, welche dann die Temperatur ganz automatisch absenken.



### Das Raumklima immer im Blick

Zu einem gesunden Raumklima gehört auch die richtige Luftfeuchtigkeit. Auch hier bietet Homematic IP eine Lösung. Wandthermostate erfassen die Luftfeuchtigkeit und können in Kombination mit der Homematic IP App eine Luftfeuchtigkeitswarnung für zu hohe oder zu niedrige Werte per Push-Benachrichtigung auf das Smartphone senden.

\*In Kombination mit Fenster- und Türkontakten sowie abhängig von Nutzerverhalten, baulichen Gegebenheiten des Gebäudes und der bestehenden Heizungsanlage.

# WANDTHERMOSTATE

- ▶ **Messen die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit** in Innenräumen und sorgen durch eine abgesetzte Positionierung für eine genauere Temperaturmessung
- ▶ **Regulieren die Raumtemperatur zeitgesteuert** in Verbindung mit Homematic IP Heizkörperthermostaten, Homematic IP Fußbodenheizungscontrollern und Homematic IP Schaltsteckdosen
- ▶ **Lassen sich flexibel montieren** – per doppelseitigem Klebeband, mit Schrauben und Dübeln oder direkt auf einer freien Unterputzdose
- ▶ **Können einfach in bestehende Schalterserien** im 55er-Format der führenden Hersteller integriert werden: Berker, Busch-Jaeger, Gira, Merten, Jung, ELSO und Siemens



## WTH-2 | WANDTHERMOSTAT MIT LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR

Artikel-Nr. 143159A0



▶ Ermöglicht das manuelle Einstellen der Raumtemperatur

▶ Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung

▶ FÜR DIE VOLLE KONTROLLE

▶ **PASSEND DAZU:**  
Tischauflsteller (s. Seite 106)



## WTH-A | WANDTHERMOSTAT MIT LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR, anthrazit

Artikel-Nr. 159820A0



Artikel-Nr. 150628A0

## BWTH | WANDTHERMOSTAT MIT SCHALTAUSGANG – für Markenschalter

- ▶ Die smarte Alternative zu analogen Wandthermostaten und ideal zum einfachen Aufrüsten einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung. Bestehende Wandthermostate austauschen und zur intelligenten Regulierung des Raumklimas wechseln.



▶ **LIEBLING JEDER FUSSBODENHEIZUNG**

- ▶ Individuelle Steuerung von 230 V- und 24 V-Stellantrieben für Fußbodenheizungen über individuell festgelegte Heizprofile
- ▶ Einfache Montage in vorhandener Unterputzdose
- ▶ Mehrere Stellantriebe, z. B. ein Raum mit mehreren Heizzonen, parallel anschließbar

▶ **Achtung:** Nicht zum Anschluss von elektrischen Heizungen geeignet!  
Max. Schaltleistung:  
BWTH: 230 W; BWTH24: 24 W

Artikel-Nr. 159928A0

## BWTH-A | WANDTHERMOSTAT MIT SCHALTAUSGANG – für Markenschalter, anthrazit



Artikel-Nr. 150697A0

## BWTH24 | WANDTHERMOSTAT MIT SCHALTAUSGANG FÜR MARKENSCHALTER, 24 V





► UNAUFFÄLLIGE TEMPERATURMESSUNG

**STH | TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR – innen**

Artikel-Nr. 150181A0



► Für die präzise Temperaturüberwachung in Räumen, die keine Sichtkontrolle benötigen



► IMMER ALLES AUF EINEN BLICK

**STHD | TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR MIT DISPLAY – innen**

Artikel-Nr. 150180A0



► Ermöglicht Einsicht in Temperatur und Luftfeuchtigkeit

► Verhindert das unbefugte Verstellen der Raumtemperatur



► LUFTQUALITÄT IMMER IM BLICK



**SCTH230 | CO2-SENSOR, 230 V**

Artikel-Nr. 155592A0



► Der Sensor misst den CO<sub>2</sub>-Gehalt in ppm sowie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum.

► Die fünf integrierten LEDs zeigen Ihnen die CO<sub>2</sub>-Belastung direkt am Gerät an.


► Kann einfach in bestehende Schalterserien im 55er-Format der führenden Hersteller integriert werden


► **Achtung:** Dieser Sensor kann nicht zur Regelung von Heizungen eingesetzt werden.

## INTELLIGENTE STEUERUNG

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu drei einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So erfolgt die Temperturregelung vollautomatisch und **es wird nur geheizt, wenn Energie benötigt wird.** Direkt am Wandthermostat kann die Temperatur präzise in 0,5°C-Schritten manuell eingestellt werden. Die Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles Aufheizen des Raumes per Tastendruck.

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: direkt am Gerät, einfach per App – egal, ob von zu Hause oder unterwegs oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

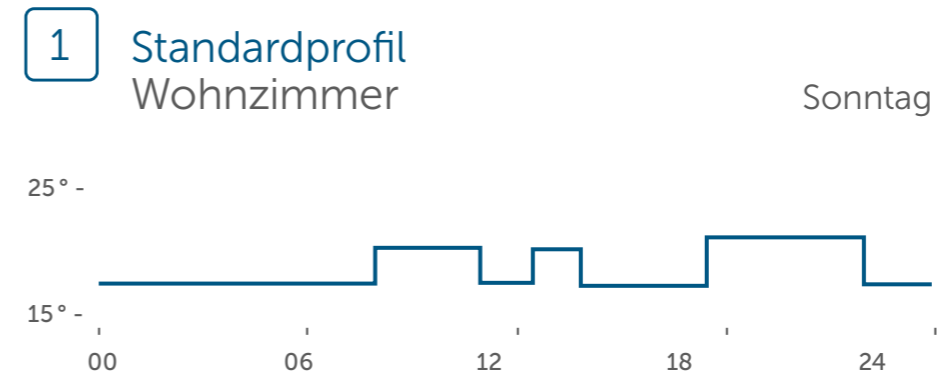

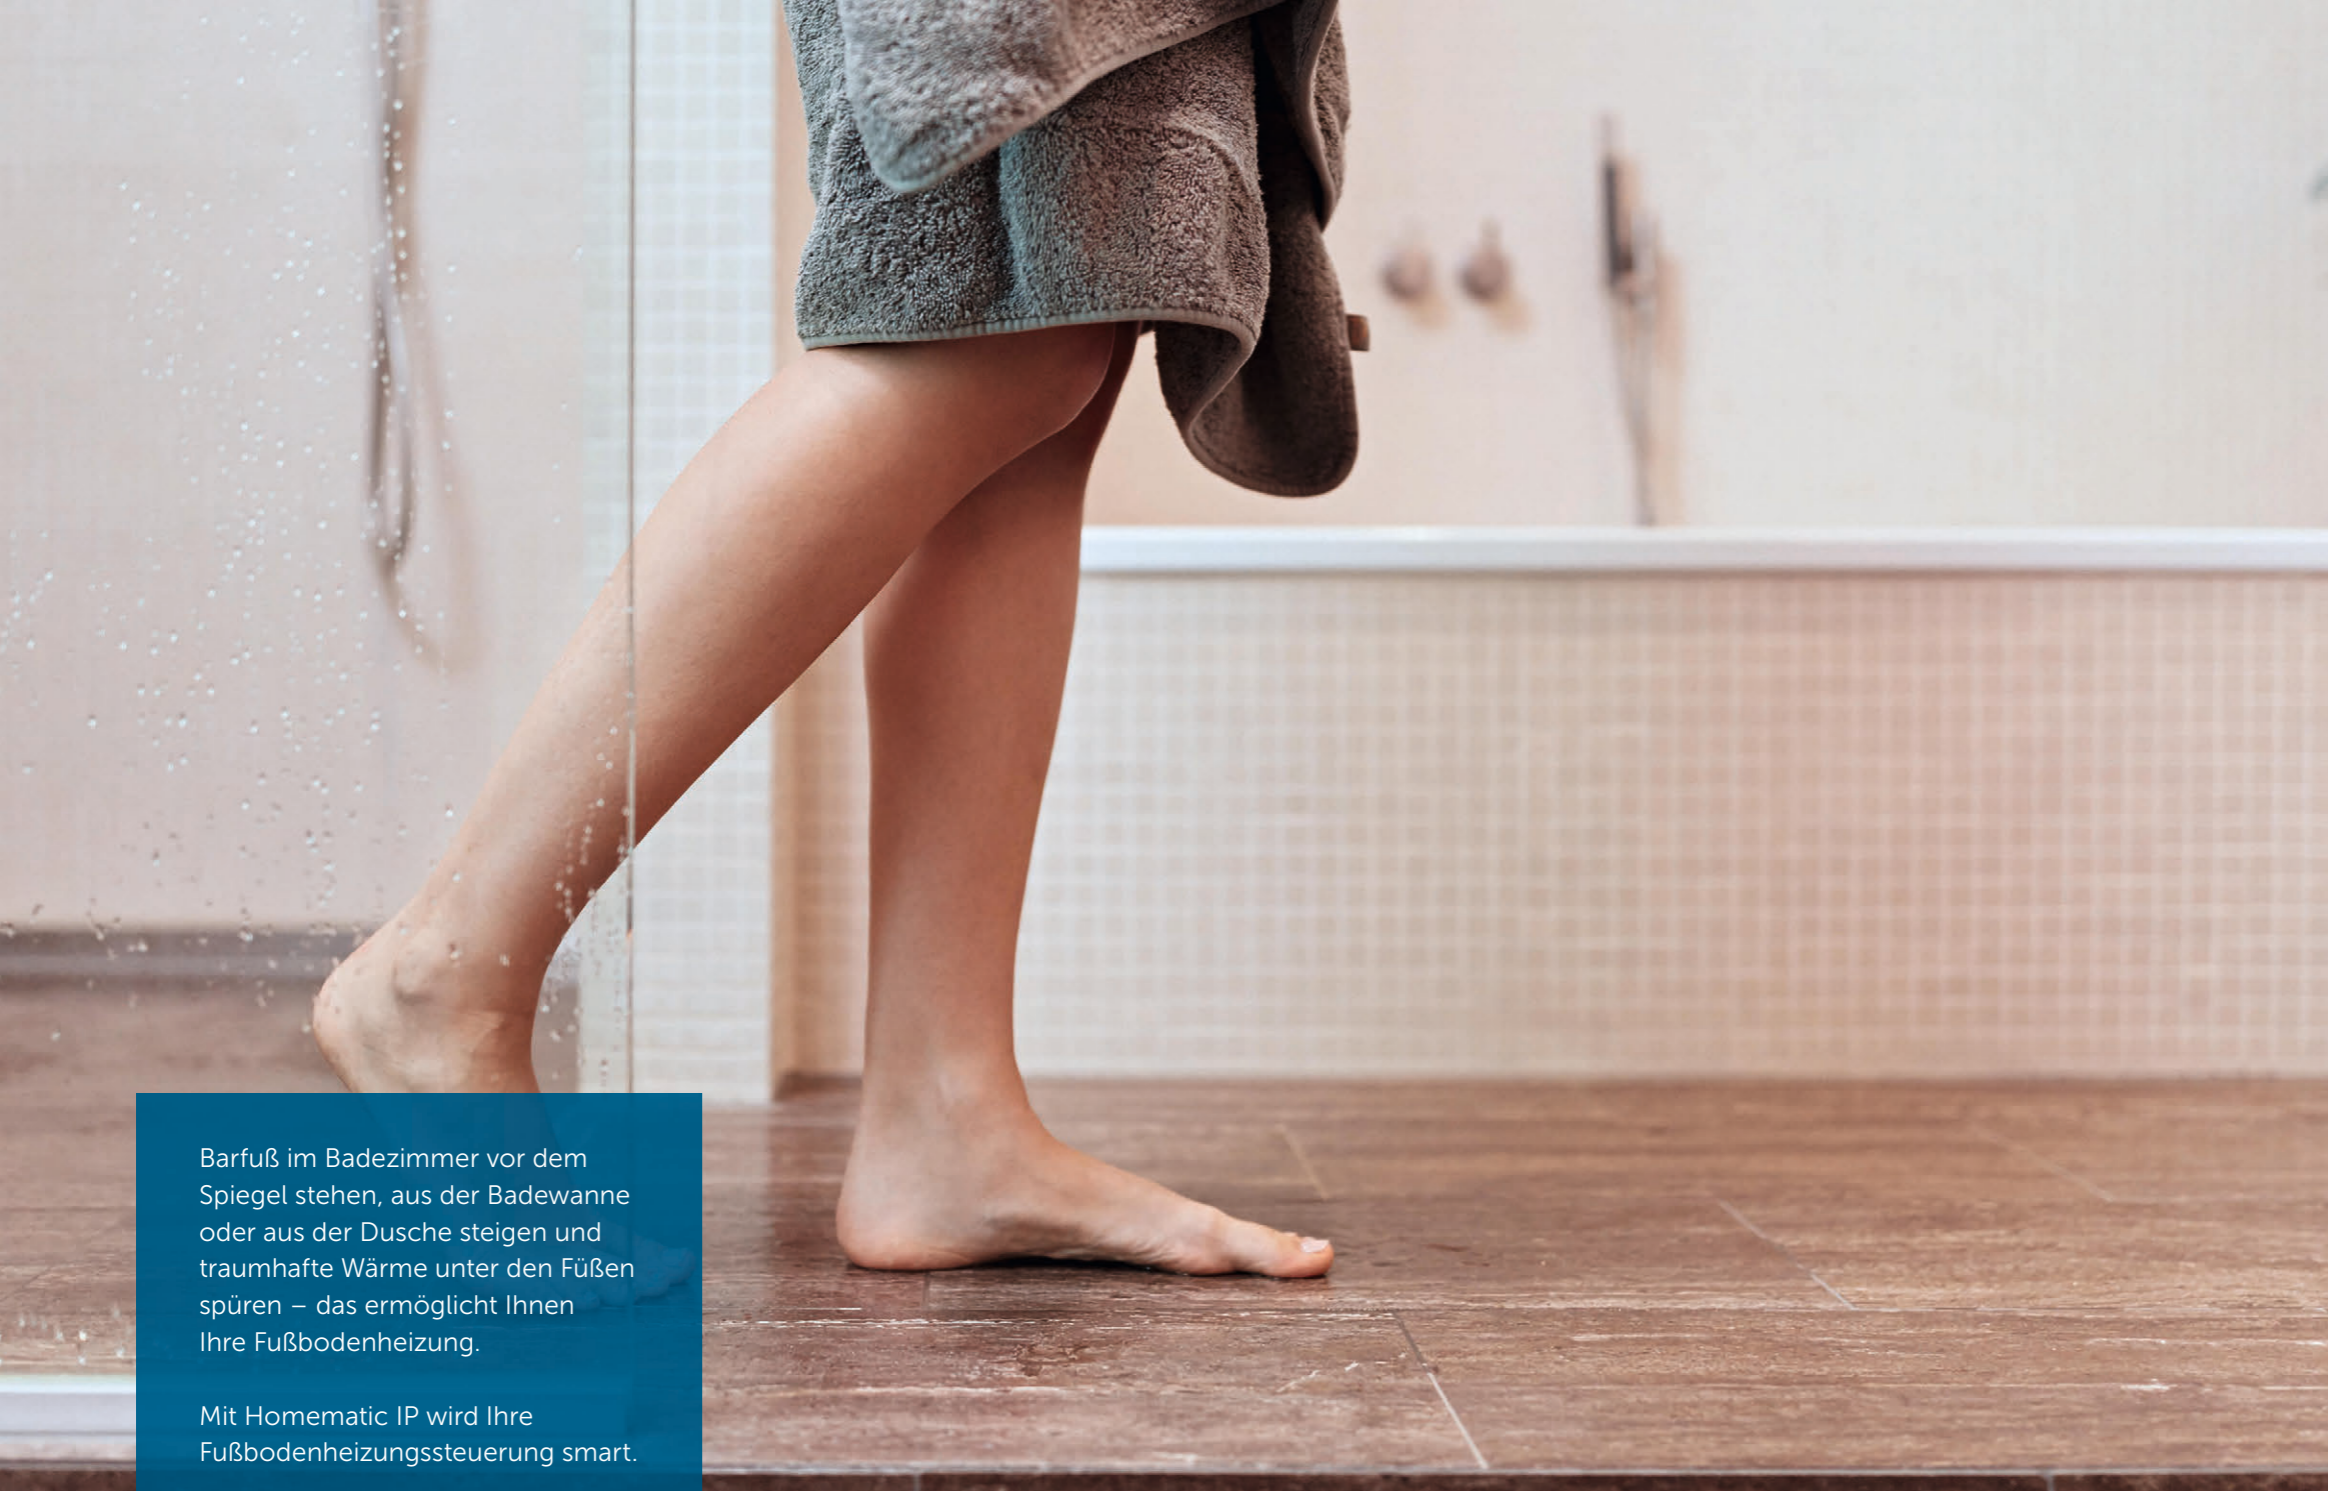

Barfuß im Badezimmer vor dem Spiegel stehen, aus der Badewanne oder aus der Dusche steigen und traumhafte Wärme unter den Füßen spüren – das ermöglicht Ihnen Ihre Fußbodenheizung.

Mit Homematic IP wird Ihre Fußbodenheizungssteuerung smart.

WOHLIG WARME FUSSBÖDEN

## Fußbodenheizungssteuerung

### Smarte Fußbodenheizung



Der Wunsch nach einer moderneren Fußbodenheizung ist ab sofort kein Großprojekt mehr. **Mit der Homematic IP Fußbodenheizungssteuerung können Sie Ihre bestehende (und auch ungeregelte) Fußbodenheizung ganz einfach nachrüsten.** Denn dank Funk-Kommunikation müssen Sie dafür keine neuen Kabel verlegen. Arbeiten an der Elektroinstallation sind schnell mithilfe eines Fachinstallateurs erledigt.

- ▶ **Heizungssteuerung** für Fußbodenheizungen und andere wasserbasierte Flächenheizungen, z. B. Wandheizungen
- ▶ **Effizientere Nutzung** der Heizungsanlage durch moderne Regelalgorithmen, auch angepasst an unterschiedlichen Bodenaufbau
- ▶ **Exaktes Regeln der Wunschtemperatur** – verglichen mit konventionellen Regelungen gibt es kaum Temperaturschwankungen im Raum.
- ▶ **Individuelle Heizprofile** sorgen für ein bedarfsgerechtes Heizen auf Raumebene.
- ▶ Zuverlässige, gesicherte **Funk-Kommunikation** dank Homematic IP
- ▶ **Integrierbar** in Ihr bestehendes Homematic IP System
- ▶ Der Betrieb erfolgt entweder stand-alone (ohne Zentrale), mit Homematic IP Access Point inklusive kostenloser Smartphone-App und eines gebührenfreien Cloud-Service oder mit der Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI.


## MODERNE, FUNKBASIERTE FUSSBODENHEIZUNG

Wer sich für eine Fußbodenheizung entschieden hat, der möchte eine effiziente Form des Heizens nutzen – und dies auf Dauer. Doch wenn die Installation bereits einige Jahre zurückliegt und nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht, sieht man sich oft mit der Frage konfrontiert: Modernisierung, ja oder nein?

Der Wunsch einer moderneren Fußbodenheizung ist zukünftig kein Großprojekt mehr. Denn dank Funk-Kommunikation lässt sich Homematic IP einfach nachrüsten, ohne neue Kabel zu verlegen. Diese Art der Fußbodenheizungssteuerung eignet sich gleichermaßen für Neubauten, da alle notwendigen Geräte auch ohne Internetverbindung direkt auf der Baustelle in Betrieb genommen werden können. Bei Arbeiten an der Heizungsanlage hilft Ihnen Ihr Fachinstallateur gerne weiter.

## NUTZEN EINER HOMEMATIC IP FUSSBODENHEIZUNGSREGELUNG

- ▶ Effizientere Nutzung der Heizungsanlage durch moderne Regelalgorithmen, auch angepasst an unterschiedliche Bodenaufbauten
- ▶ Exaktes Ausregeln der Wunschtemperatur – verglichen mit konventionellen Regelungen kaum Temperaturschwankungen im Raum
- ▶ Heizungssteuerung nicht nur für Fußbodenheizungen, sondern auch für andere wasserbasierte Flächenheizungen wie z. B. Wandheizungen
- ▶ Individuelle Wochenprofile sorgen für ein bedarfsgerechtes Heizen auf Raumebene.
- ▶ Zuverlässige und zugleich gesicherte Funk-Kommunikation dank Homematic IP
- ▶ Per kostenloser Smartphone-App bedienbar – so wird die Heizungsregelung zu Hause und auch von unterwegs noch komfortabler.

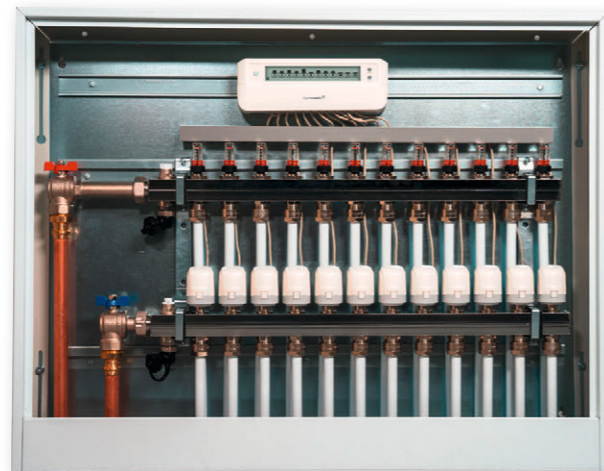

Mehr Informationen zum Thema „Heizungssteuerung“ finden Sie hier:



## MOTORISCHE FUSSBODENHEIZUNGSREGELUNG

- ▶ Der Fußbodenheizungscontroller FALMOT-C12 berechnet das optimale Strömungsverhalten des Heizwassers automatisch permanent neu und direkt auf Basis der Zieltemperatur. Dadurch realisiert das Produkt einen kontinuierlichen thermischen, also auf der Raumwärme beruhenden, Abgleich zwischen benötigter und bereitgestellter Energie.
- ▶ Die neueste Generation der Homematic IP Fußbodenheizungssteuerung arbeitet mit **motorischen Stellantrieben**, über welche eine Stetigregelung der Heizkreise erfolgt. Hierbei können unterschiedlichste Positionen der Heizkreise (z. B. 50 % geöffnet) motorisch angesteuert werden, was den Verbrauch und die Ausregelung der Wunschtemperatur optimiert! So kann der Verbrauch im gesamten Haus auf bis zu 0,2 W\* reduziert werden. Das Fraunhofer-IEE bestätigt: „Mindestens ebenbürtig zu konventionellem hydraulischen Abgleich.“
- ▶ Die Aktoren sind für alle wasserbasierten Fußbodenheizungen geeignet und **können auf einfache Weise an bestehende Heizkreisverteiler angeschlossen werden.**



Artikel-Nr. 153621A0

### FALMOT-C12 | FUSSBODENHEIZUNGSCONTROLLER – 12-fach, motorisch

- ▶ Über unseren Fußbodenheizungscontroller – motorisch – in Kombination mit den zugehörigen Stellantrieben – motorisch – ist eine stetige Regelung der Fußbodenheizung möglich.
- ▶ Umschaltung Kühlen/Heizen in Kombination mit Wärmepumpen und Homematic IP Multi IO Box
- ▶ Komplett steckerfertig



▪ Mehr zum Thema „dynamischer Abgleich“ und zur Messkampagne des Fraunhofer Instituts finden Sie auf Seite 127.

Artikel-Nr. 153309A0

### VDMOT | STELLANTRIEB – motorisch

- ▶ Stufenlose Steuerung von Heizungsventilen für eine komfortable Regelung des Raumklimas
- ▶ Steuerung über den Homematic IP Fußbodenheizungscontroller – 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) – in Kombination mit einem Homematic IP Thermostat
- ▶ Die Leitungen (90 cm) sind **nicht** verlängerbar!



▶ SPARSAM UND PRÄZISE



**FAL230-C10 | FUSSBODENHEIZUNGS-CONTROLLER – 10-fach, 230 V**

Artikel-Nr. 142981A0



▶ 230 V-Betrieb für zehn Heizzonen.

- ▶ Ermöglicht ein effizientes Heizen bzw. Kühlen des Raumes über Bodenflächen.
- ▶ Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in sechs einstellbaren Profilen (3 x Heizen/3 x Kühlen) sind konfigurierbar.
- ▶ Sorgt automatisch für einen konstanten Durchfluss des Heizungswassers und erzielt damit eine gleichmäßige sowie effiziente Auslastung der Heizungsanlage
- ▶ Moderne Regelalgorithmen für alle Arten von wasserbasierter Fußbodenheizung
- ▶ Kopplung mit Homematic IP Multi IO Box zur Steuerung der Heizungsanlage und Umschaltung von Heizen/Kühlen
- ▶ Für den Anschluss von zwei Heizkreisen an eine Heizzone ist jede zweite Heizzone mit doppelten Klemmstellen ausgestattet.
- ▶ Einfache Montage mit mitgelieferten Schrauben oder auf Hutschienen

360°  
ONLINE  
ERLEBEN

▶ **IMMER DIE RICHTIGE TEMPERATUR UNTER DEN FÜSSEN**

▶ **PASSEND DAZU:**

Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor (s. Seite 40)



Multi IO Box (s. Seite 49)



## FUSSBODENHEIZUNGSCONTROLLER PWM-GEREGELT



Nach dem Einbau einer Homematic IP Fußbodenheizungssteuerung sollte eine konstante Sollwert-Vorgabe für mindestens drei, besser sieben Tage beibehalten werden. In dieser Zeit reguliert sich das intelligente System automatisch und registriert den Wärmebedarf der einzelnen Räume. Sobald sich Soll- und Ist-Temperatur angeglichen haben, können die Heizprofile hinterlegt/aktiviert werden. Mit der direkten Verknüpfung zwischen Multi IO Box, Fußbodenheizungscontroller und den Wandthermostaten ist die Steuerung einer Umwälzpumpe bzw. der Heiztherme je nach Wärmebedarf möglich.

**WHS2 | SCHLAKTOR FÜR HEIZUNGSANLAGEN – 2-fach**

Artikel-Nr. 150842A0



- ▶ Zum Schalten von Umwälzpumpen, Zirkulationspumpen, Heizkesseln, elektrischen Heizkörpern und sonstigen Verbrauchern über zwei Kanäle
- ▶ Das intelligente Schalten der Heizungsanlage ermöglicht die bedarfsgerechte Regulierung der Wärmezufuhr für eine effizientere Nutzung der Heizenergie.
- ▶ Einsatz als Wärmebedarfsrelais zur Steuerung von Umwälzpumpen in Verbindung mit Heizkörperthermostaten oder Fußbodenheizungscontrollern möglich

Artikel-Nr. 142988A0

**MIOB | MULTI IO BOX**



- ▶ Zum Schalten von Umwälzpumpen, Zirkulationspumpen, Heizkesseln, elektrischen Heizkörpern und sonstigen Verbrauchern
- ▶ Einsatz mit bis zu vier Fußbodenheizungscontrollern auch ohne Homematic IP Access Point oder Zentrale CCU3 möglich
- ▶ Ermöglicht das Umschalten von Winter-/Sommerbetrieb – d. h. Heizen/Kühlen durch Konfiguration eines entsprechenden Schaltausgangs und Schalteingangs (potentialfrei) in Kombination mit geeigneten Wärmepumpen
- ▶ Zwei potentialfreie Schaltausgänge: max. 3.680/1.840 W
- ▶ Durch einen Feuchte-Begrenzer-Eingang (potentialfrei) kann zuverlässig Schimmelbildung durch Tauwasser an den Leitungen im Kühlbetrieb verhindert werden.
- ▶ Sicherer Schutz vor Überhitzen der Heizungsanlage durch Temperatur-Begrenzer-Eingang

▶ **UNIVERSELL EINSETZBARER SCHLAKTOR**

▶ **DIE ALTERNATIVE STEUEREINHEIT**

▶ **PASSEND DAZU:**

Hutschienenadapter für Multi IO Box (s. Seite 107)






## ANWENDUNGSBEISPIELE

Homematic IP bietet vielseitige Möglichkeiten, eine smarte Fußbodenheizungsregelung einzurichten oder eine vorhandene Lösung zu modernisieren. Die folgenden Anwendungen sollen beispielhaft mögliche Aufbauarten zeigen. In unserem How-to: „Fußbodenheizungs- und Heizungsanlagensteuerung mit Homematic IP“ (zu finden u. a. im Download-Bereich auf homematic-ip.com) werden zahlreiche weitere Installationsbeispiele aufgeführt. Bei Einsatz des Homematic IP Access Points oder der Zentrale CCU3 kann eine Steuerung per kostenloser App (Homematic IP) oder browserbasierter Oberfläche (Web UI) erfolgen.

### EINSATZ VON WANDTHERMOSTATEN MIT SCHALTAUSGANG

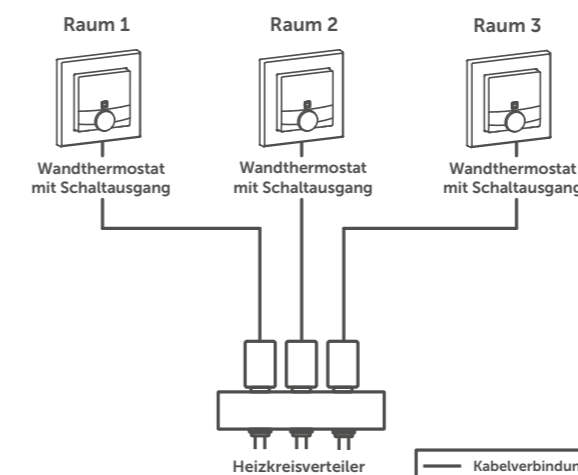

#### AUFBAU


► Austausch der konventionellen, verdrahteten Raumthermostate gegen Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang

#### VORTEILE

- Die smarte Alternative zu analogen Wandthermostaten und ideal zum einfachen Aufrüsten einer konventionellen Fußbodenheizungssteuerung
- Zur Nachrüstung des Thermostats sind keine Arbeiten an der Heizungsanlage notwendig.
- Die 24 V-Ausführung des Wandthermostats arbeitet völlig geräuschlos.


## HOMEMATIC IP SMART HOME – KONFIGURATION UND BEDIENUNG VIA APP\*

Ausbau zu einem Smart-Home-System mit Homematic IP Access Point, Cloud und kostenloser Smartphone-App für iOS und Android

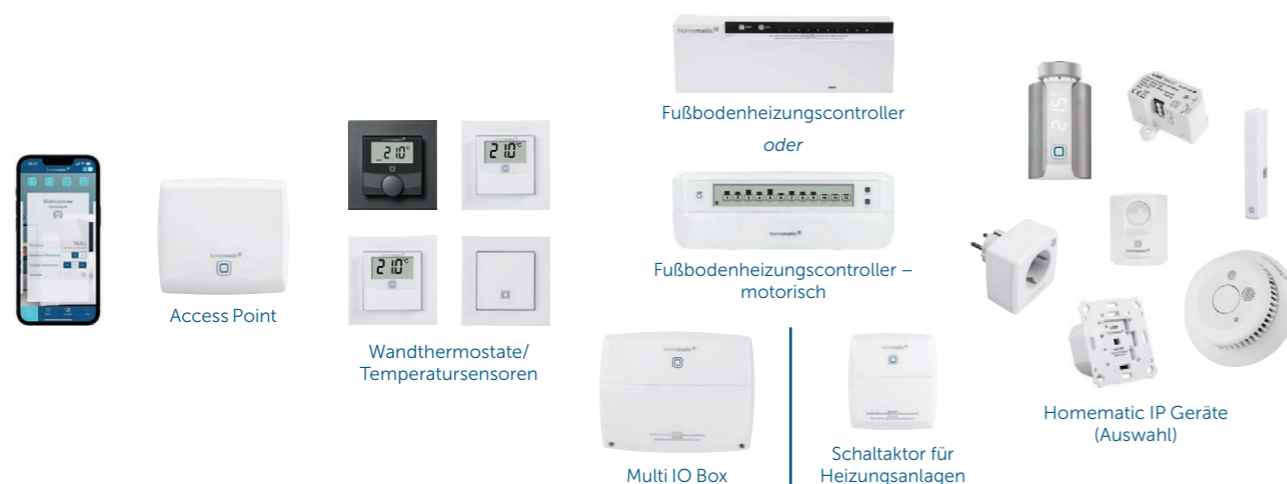

\* Bei den hier aufgeführten Ausbaustufen handelt es sich um Beispiele. Die Gerätekonstellationen (Anzahl der Räume/Heizzonen) sowie die Produktauswahl können flexibel angepasst werden.

### WANDTHERMOSTATE, FUSSBODENHEIZUNGSCONTROLLER UND MULTI IO BOX

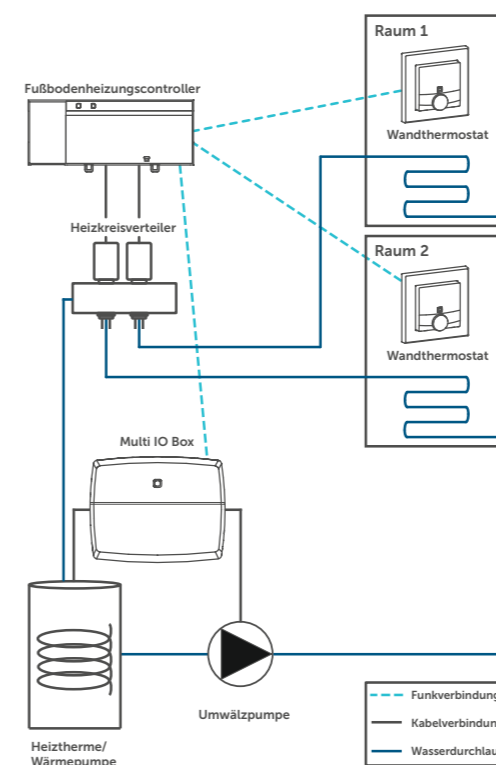

#### AUFBAU

- Anschluss der Stellantriebe des Heizkreisverteilers an einen Fußbodenheizungscontroller
- Anschluss der Multi IO Box an die Heiztherme und/oder die Umwälzpumpe
- Direkte Verknüpfung zwischen Multi IO Box, Fußbodenheizungscontroller und den Wandthermostaten/Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren auf Raumebene

#### VORTEILE

- Installation ohne Verkabelungsaufwand in die Wohnräume dank zuverlässiger Funk-Kommunikation
- Effiziente Auslastung der Heizungsanlage durch automatischen Lastausgleich bzw. gleichmäßigen Heizmittelfluss
- Zusätzlich zur Fußbodenheizungsregelung ist die Steuerung einer Umwälzpumpe bzw. der Heiztherme je nach Wärmebedarf möglich und eine automatische Umschaltung des Heiz-/Kühlbetriebs in Kombination mit Wärmepumpen



Sie möchten sich sicher fühlen, wenn Sie zu Hause sind, sich aber auch unterwegs keine Gedanken über eventuell offen gelassene Fenster und Türen machen? Die Homematic IP Produkte zum Thema Sicherheit machen Ihr Zuhause sicherer!

IMMER UND ÜBERALL ALARMIERT

## Sicherheit und Alarm

Sich zu Hause einfach sicher fühlen



Die Produkte für Sicherheit und Alarm machen Einbrechern das Leben schwer und Ihr Zuhause sicherer:

- ▶ **Fenster- und Türkontakte** alarmieren Sie, wenn Fenster oder Türen unautorisiert geöffnet werden. Entweder mit einem akustischen Signal über die Funk-Alarmsirene oder als Push-Nachricht an Ihr Smartphone.
- ▶ **Bewegungsmelder** ermöglichen eine zuverlässige Innen- und/oder Außenüberwachung.
- ▶ **Wassersensoren** alarmieren bei Feuchtigkeit und drohenden Wasserschäden, z. B. im Badezimmer, in der Küche oder im Keller.
- ▶ **Miteinander vernetzte Rauchwarnmelder** im gesamten Haus sorgen dafür, dass Brände frühzeitig und störsicher erkannt werden.

Sie aktivieren den Schutzmodus für Ihr smartes Zuhause ganz einfach über die App oder Schlüsselfernbedienung – entweder als Hüllschutz oder Vollschutz. Bei aktiviertem Hüllschutz schlägt das System Alarm, wenn Fenster oder Türen geöffnet werden, auch wenn Sie sich im Haus befinden. Zusätzlich kann der Hüllschutz individuell angepasst werden. So können Sie z. B. einen Fenster- und Türkontakt für den Hüllschutz deaktivieren oder einen Bewegungsmelder hinzufügen.

Ist der Vollschutz aktiv, werden zusätzlich Sensoren für den Innenbereich des Hauses einbezogen. Bewegungen werden dann über Bewegungsmelder registriert. **Selbst bei Zerstörung des Access Points oder fehlender Internetverbindung sind eine zuverlässige Überwachung und lokale Alarmierung sichergestellt.**

# FENSTER- UND TÜRKONTAKTE

- ▶ Erkennen zuverlässig das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen
- ▶ Während des Lüftens wird die Raumtemperatur in Verbindung mit dem Homematic IP Heizkörperthermostat **automatisch abgesenkt**.
- ▶ Auf Wunsch kann z. B. in Kombination mit der Homematic IP Sirene **Alarm ausgelöst werden**, sobald ein Fenster bzw. eine Tür geöffnet wird.
- ▶ **Einfache Montage** z. B. auch mit Klebestreifen möglich – somit selbst für Mietwohnungen bestens geeignet



▶ DER KLASSIKER




## SWDO-2 | FENSTER- UND TÜRKONTAKT – optisch

Artikel-Nr.  
157857A0



- ▶ Individuelles Design durch weiße oder braune Abdeckkappe im Lieferumfang (beim SWDO-2)

- ▶ Integrierte Infrarot-Lichtschanke – Reflexion am Fensterflügel, kein Gegenstück erforderlich



## SWDO-A | FENSTER- UND TÜRKONTAKT – optisch, anthrazit

Artikel-Nr.  
160027A0



Artikel-Nr.  
158603A0

## SWDO-PL-2 | FENSTER- UND TÜRKONTAKT – optisch, plus

- ▶ Übernimmt alle Eigenschaften vom Fenster- und Türkontakt – optisch – allerdings mit doppelt so langer Batterielebensdauer (vier Jahre typischerweise)



- ▶ Integrierte Infrarot-Lichtschanke – Reflexion am Fensterflügel, kein Gegenstück erforderlich

Artikel-Nr.  
151039A0

## SWDO-I | FENSTER- UND TÜRKONTAKT – verdeckter Einbau

- ▶ Verdeckter Einbau in Rahmen von Kunststofffenstern bzw. -türen. Bei geschlossenem Fenster bzw. geschlossener Tür ist er nicht sichtbar und somit besonders unauffällig.



- ▶ Erkennung über eine integrierte Infrarot-Lichtschanke und vier Jahre Batterielebensdauer

Artikel-Nr.  
142800A0

## SRH | FENSTERGRIFFSENSOR

- ▶ Erkennt und signalisiert offene, gekippte oder geschlossene Fenster über die Stellung des Fenstergriffs



- ▶ Flexibel im Einsatzbereich: kann z. B. die Raumtemperatur beim Lüften absenken und den Alarm bei unerlaubt geöffneten Fenstern und Türen auslösen. Kann außerdem in Kombination mit der Steuerung von Rollläden für einen Aussperrschutz bei Balkon- bzw. Terrassentüren sorgen.

- ▶ Praktischer Batteriebetrieb und Anpassung an den Fenstergriff durch unterschiedliche Abdeckkappen. Passt unter alle gängigen Fenstergriffmodelle.

| Sicherheit und Alarm



▶ EXTRALANGE  
BATTERIELEBENSDAUER



▶ UNSICHTBARE  
FENSTERÜBERWACHUNG



▶ ALLES IM GRIFF



Artikel-Nr.  
142722A0

### SMI | BEWEGUNGSMELDER MIT DÄMMERUNGSSENSOR – innen

- ▶ Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit durch einen integrierten Dämmerungssensor



- ▶ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten, z. B. für Lichtsteuerung und Alarmfunktionen
- ▶ Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105° bei einer Montagehöhe von ca. 2,5 m



- ▶ WACHSAM UND ZURÜCKHALTEND

- ▶ PASSEND DAZU:  
Alarmsirene  
(s. Seite 58)



Artikel-Nr.  
153149A0

### SCI | KONTAKT-SCHNITTSTELLE

- ▶ Kompakte Kontakt-Schnittstelle, z. B. zur Integration von potenzialfreien Glasbruchmeldern oder Magnetkontakten



- ▶ Zuverlässige Überwachung von Fenstern oder Türen in Verbindung mit angeschlossenen Kontakten über die Homematic IP Smartphone-App – auch von unterwegs
- ▶ Lange Batterielebensdauer von bis zu vier Jahren



- ▶ IDEAL BEI VORHANDENEN SENSOREN

### SPDR | DURCHGANGSSENSOR MIT RICHTUNGSKENNUNG

Artikel-Nr.  
151159A0



- ▶ Erkennt zuverlässig Personen beim Passieren eines Durchgangs oder einer Tür und registriert die Personenanzahl sowie die Durchgangsrichtung

- ▶ In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten kann, abhängig von der definierten Durchgangsrichtung, Licht beim Betreten eines Raumes eingeschaltet und beim Verlassen eines Raumes wieder ausgeschaltet werden.



- ▶ ZÄHLT MIT

- ▶ PASSEND DAZU:  
Schaltsteckdose  
(s. Seite 81)



- Schalt-Mess-Aktor –  
Unterputz  
(s. Seite 80)



Artikel-Nr.  
151979A0

### STV | NEIGUNGS- UND ERSCHÜTTERUNGSSENSOR

- ▶ Erkennt kleinste Erschütterungen oder Bewegungen



- ▶ Erkennt Lageveränderungen in einem Winkel von 10 bis 45° und überwacht bewegliche Gegenstände wie z. B. Garagentore, Kellerschacht-abdeckungen, Fenstern oder Briefkastenklappen



- ▶ REAGIERT SENSIBEL, IN JEDER LAGE



▶ LAUTSTARKE ALARMIERUNG

**ASIR-2 | ALARMSIRENE**

Artikel-Nr.  
153825A0



▶ Akustische und optische Signalisierung im Alarmfall über Piezo-Lautsprecher und LEDs

- ▶ Lauter Signalton mit  $\geq 90$  dB (in 1 m Entfernung) sowie rot leuchtende LED-Signalleuchten stellen eine frühzeitige Warnung sicher.
- ▶ Einstellen von Signaltönen zum Scharf- und Unscharf-schalten der Sicherheitslösung möglich
- ▶ Auswahl zwischen unterschiedlichen Signaltönen, verschiedenen Blinkfrequenzen und Alarmdauer möglich
- ▶ Sabotagekontakt zur Erkennung von Manipulation oder Demontage


**ASIR-O | ALARMSIRENE – außen**

Artikel-Nr.  
153208A0



▶ Leistungsstarke Alarmsirene für eine zuverlässige akustische und optische Signalisierung im Außenbereich (z. B. bei Einbruch)

- ▶ Frühzeitige Warnung über zwei Piezo-Lautsprecher mit 100 dB sowie auffällige LED-Signalleuchten
- ▶ Nachhaltige Stromversorgung über eine Solarzelle in Verbindung mit drei NiMH-Akkus – es wird ausreichend Energie gespeichert, um einen zuverlässigen Betrieb auch nachts oder an bewölkten Tagen zu ermöglichen.
- ▶ Lautstarke Alarmierung, z. B. in Verbindung mit einem Homematic IP Bewegungsmelder oder einem Homematic IP Fenster- und Türkontakt bei unbefugtem Betreten des Hauses
- ▶ Sabotagekontakt sorgt für Alarmierung bei Manipulation oder Demontage.

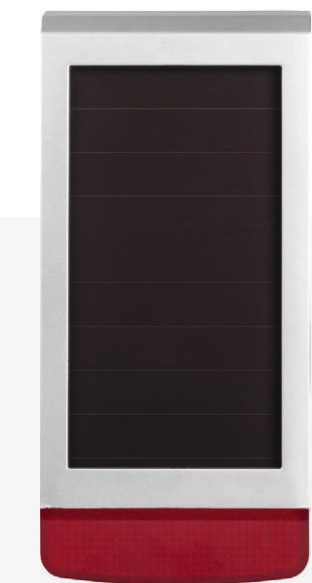

▶ LAUT UND NACHHALTIG

▶ **PASSEND DAZU:**

Unsere Auswahl an Fensterkontakten (s. Seite 54/55)



Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen (s. Seite 57)



Artikel-Nr.  
151694A0

**SWD | WASSERSENSOR**



- ▶ Erkennt zuverlässig auftretende Feuchtigkeit auf verschiedenen Untergründen sowie einen Wasserstand ab einer Höhe von 1,5 mm
- ▶ Auftretende Feuchtigkeit und Wasser werden über die integrierte Sirene des Wassersensors und optional über die Alarmsirene signalisiert sowie in der Homematic IP App angezeigt.
- ▶ Dank des eingebauten Neigungssensors werden ungewollte Bewegung oder Manipulation des Wassersensors sofort erkannt und gemeldet.



▶ ALARM BEI NÄSSE UND FEUCHTIGKEIT

Artikel-Nr.  
142685A0

**SWSD | RAUCHWARMELDER mit Q-Label**



- ▶ Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label, zertifiziert nach EN 14604 und vfdb 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum
- ▶ Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchgasentwicklungen und Alarmierung über die laute Sirene
- ▶ Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit zehn Jahren Batterielebensdauer
- ▶ Testsieger bei Stiftung Warentest (01/2018): Der Homematic IP Rauchwarnmelder belegt den ersten Platz in der Kategorie „Smart-Home-Rauchmelder“ und überzeugt durch zuverlässige Warnung und datensparsame App.



▶ UNSER AKTUELLER TESTSIEGER

**AUSGEZEICHNET(ER) RAUCHWARMELDER**

Der erste smarte Rauchwarnmelder wurde mit dem Q-Label Qualitätssiegel des KRIWAN Testzentrums ausgezeichnet:

Das unabhängige Gütezeichen steht für die höchsten Anforderungen an Qualität und Sicherheit.





Wäre es nicht schön, morgens mit sanftem Licht geweckt zu werden? Über die kostenlose Homematic IP App können Sie Ihre Nachttischlampe allmählich von 0 auf 100 % innerhalb von 20 Minuten hochdimmen und sich so langsam an die Helligkeit gewöhnen. Das macht das Aufstehen einfach angenehmer.

SMART GELAUNT IN DEN TAG

## Licht

### Smarte Beleuchtung



**Licht ist mehr als nur Beleuchtung.** Licht schenkt Atmosphäre und verwandelt Ihr Heim in ein gemütliches Zuhause. Mit den Lichtprodukten von Homematic IP erstellen Sie ein individuelles Lichtszenario in jedem Raum, das Sie nach Bedarf steuern und jederzeit verändern können.

Normalerweise werden Lampen über einen Lichtschalter betätigt. Mit Homematic IP Bewegungs- und Präsenzmeldern geschieht das Einschalten ganz automatisch im Vorbeigehen. Um Ihre Leuchten zu schalten und zu dimmen, müssen Sie nicht einmal mehr vom Sofa aufstehen, denn das geht ganz bequem per Smartphone-App, Sprachbefehl oder Fernbedienung. Mit konfigurierbaren Zeitprofilen können Sie Ihr Zuhause bewohnt aussehen lassen, auch wenn Sie nicht da sind. Das ist nicht nur smart, sondern auch sicher.

#### Coming-Home-Licht

Homematic IP sorgt für ein Stück mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Sie können Lichtschalter so programmieren, dass das Licht im Flur automatisch angeht, wenn jemand nach Hause kommt. **Und wenn es draußen dunkel ist, fühlt man sich mit einer beleuchteten Auffahrt oder Hausfassade doch gleich viel wohler.**

Homematic IP Produkte zur Lichtsteuerung lassen sich ganz einfach in das bestehende Wohnumfeld integrieren, indem die vorhandenen Rahmen und Wippen vieler Markenschalter-Serien weiterverwendet werden können. Hierfür bietet das Sortiment passende Adapter für Markenschalter.



## DIMMAKTOREN

- ▶ **Unsere Dimmaktoren** ermöglichen das Dimmen und Ein- bzw. Ausschalten von vielen dimmbaren LED-Leuchtmitteln, dimmbaren Energiesparlampen, NV-Halogenlampen, HV-Halogenlampen und Glühlampen.
- ▶ **Alle Homematic IP Dimmaktoren sind Phasenabschnittsdimmer** und vermeiden so – anders als ältere Dimmer – Geräusche.
- ▶ **Die maximale Anschlussleistung beträgt 80 VA (bei LED 50 % = 40 W).**
- ▶ **Mit Amazon Alexa oder Google Assistant** können Sie Ihre Beleuchtung auch ganz bequem per Sprachbefehl steuern.



- ▶ **SORGT FÜR INDIVIDUELLE LICHTSTIMMUNGEN**



### PDT | DIMMERSTECKDOSE – Phasenabschnitt

Artikel-Nr.  
150327A0



- ▶ Durch die kompakte Bauweise werden keine umliegenden Steckdosen blockiert.
- ▶ Optimiert für moderne Leuchtmittel und damit besonders geeignet für kleine Lasten (z. B. LEDs)
- ▶ Über die Homematic IP App können angeschlossene Leuchten in 1 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden.



- ▶ **EINFACH INS WOHNUMFELD INTEGRIERT**



### BDT | DIMMAKTOR FÜR MARKENSCHALTER – Phasenabschnitt

Artikel-Nr.  
143166A0




- ▶ Optimiert für moderne Leuchtmittel und damit besonders geeignet für kleine Lasten (z. B. LEDs)
- ▶ Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalterhersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp, ELSO und Siemens (s. ab Seite 88)
- ▶ Über die Homematic IP App können angeschlossene Leuchten in 1 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden.

Artikel-Nr.  
150609A0

### FDT | DIMMAKTOR UNTERPUTZ – Phasenabschnitt



- ▶ Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen
- ▶ Für den Einsatz in Kellerräumen oder Außenbereichen durch Montage in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65)
- ▶ Schraublose Klemmen für besonders einfache Montage

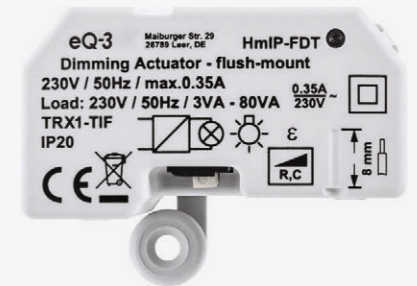

- ▶ **UNSIHTBARE MONTAGE**

Artikel-Nr.  
155402A0

### DC | DIMMERKOMPENSATOR



- ▶ Kompensiert zahlreiche Störungen wie z. B. Glimmen, Flackern oder Geräuschbildung bei dimmbaren Leuchtmitteln und sorgt für eine ruhige Lichtstimmung
- ▶ Kompakte Bauform und leicht zu installieren dank schraubenloser Klemmstellen
- ▶ Ideal in Verbindung mit Homematic IP Dimmaktoren und Phasenabschnittsdimmern anderer Hersteller
- ▶ Viele Einsatzorte möglich: in der Unterputzdose, in der Zwischendecke, im Baldachin von Leuchten oder über Hutschienenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) in der Verteilung



- ▶ **DER PROBLEMLÖSER**

## GUT ZU WISSEN

Zu den Homematic IP Dimmaktoren gibt es natürlich auch Schaltaktoren. Mehr ab Seite 78.



## ANWESENHEITSERKENNUNG

- ▶ Die Homematic IP Bewegungs- und Präsenzmelder **erkennen zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit** durch einen integrierten Dämmerungssensor.
- ▶ In Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten kann z. B. **Licht eingeschaltet oder Alarm ausgelöst werden**.
- ▶ Flexible, batteriebetriebene sowie wartungsarme, fest verdrahtete Produkte bieten eine **Lösung für jeden Anwendungsfall**.



Artikel-Nr.  
150587A0

### SPI | PRÄSENMELDER – innen

- ▶ Erkennt zuverlässig die Anwesenheit von Personen in einem Radius von bis zu 7 m bei einer Montagehöhe von 3 m und einem Erfassungswinkel von 105°




▶ ALLES IM BLICK

- ▶ Der integrierte Dämmerungssensor erfasst zusätzlich die Umgebungshelligkeit – so wird das Licht nur dann eingeschaltet, wenn es benötigt wird.

### SMI55-2 | BEWEGUNGSMELDER FÜR 55er-RAHMEN – innen

Artikel-Nr.  
156242A0



- ▶ Lässt sich dank 55er-Format in vorhandene Schalterprogramme integrieren

- ▶ Der Bewegungsmelder und zwei zusätzliche Tasten zum Steuern anderer Homematic IP Geräte ermöglichen z. B. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen oder das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Ecobetriebs.

- ▶ Für den Einsatz in der Homematic IP Sicherheitslösung ist die Spannungsversorgung über das Homematic IP Netzteil für Markenschalter herzustellen.

▶ BEWEGUNGSERKENNUNG IM SCHALTERFORMAT

- ▶ **PASSEND DAZU:** Netzteil für Markenschalter (s. Seite 107)



### SMI55-A | BEWEGUNGSMELDER FÜR 55er-RAHMEN – innen, anthrazit

Artikel-Nr.  
159903A0

Artikel-Nr.  
156203A0

### SMO-2 | BEWEGUNGSMELDER MIT DÄMMERUNGSSENSOR – außen

- ▶ Erfassungreichweite bis 8 m, Erfassungswinkel ca. 90°, um 360° drehbar



▶ SICHERE ÜBERWACHUNG IM AUSSENBEREICH

- ▶ Differenzierung der Helligkeit sowohl im Bereich der Dämmerung als auch zwischen Sonnenschein und Bewölkung ermöglicht bedarfsgerechtes Schalten bei frei einstellbaren Dämmerungswerten.

- ▶ Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet: ideal für die Überwachung von Garagen oder Geräteschuppen durch den Einsatz in Umgebungstemperaturen von –20 bis +55 °C

- ▶ Durch die frei wählbare horizontale und vertikale Ausrichtung der Linse wird das versehentliche Auslösen durch Haustiere vermieden.

Artikel-Nr.  
156227A0

### SMO-A-2 | BEWEGUNGSMELDER MIT DÄMMERUNGSSENSOR – außen, anthrazit





▶ ERFASST BEWEGUNGEN IN BIS ZU 20 M

**SMO230 | BEWEGUNGSMELDER MIT SCHALTAKTOR – außen**

Artikel-Nr. 156737A0






▶ Erfasst unterschiedliche Helligkeitswerte und ermöglicht das Schalten abhängig von frei einstellbaren Dämmerungswerten

- ▶ Erfassungsreichweite bis zu 20 m, 3 Sensoren
- ▶ 180° Sensorabdeckung mit zusätzlichem Sensor für den Unterkriechschutz
- ▶ Eine separate Regelung der Empfindlichkeit der Sensoren gewährleistet eine optimale Bereichsabdeckung
- ▶ Spritzwassergeschützt nach IP44, temperaturresistent von -20 bis +55 °C
- ▶ Internes 230 V / 5A Schaltrelais, integrierte WAGO 221 Klemmen für eine einfache Montage und die Verbindung von starren und flexiblen Leitungen



**SMO230-A | BEWEGUNGSMELDER MIT SCHALTAKTOR – außen, anthrazit**

Artikel-Nr. 158238A0

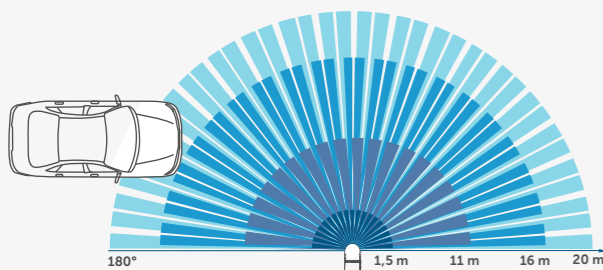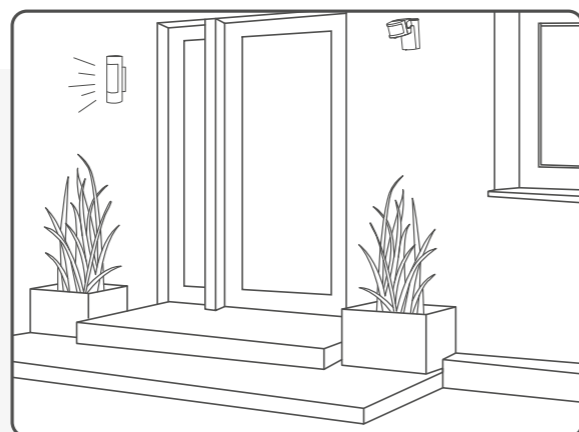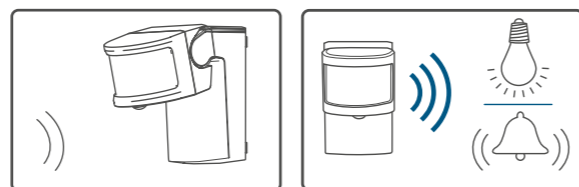

Artikel-Nr. 157662A0

**RGBW | LED CONTROLLER – RGBW**



- ▶ LED Strips smart steuern – für individuelles Licht
- ▶ Individuelle Einschaltzeitpunkte und Dimmzeiten konfigurierbar
- ▶ Helligkeit der LED Strips je nach Tageszeit regelbar. Zusätzlich kann mit dem LED Controller auch die Lichttemperatur (Tunable White) und Farbstimmungen (RGB, RGBW) definiert werden
- ▶ Es können vier einfarbige, 2 Tunable White, ein RGB- oder ein RGBW-Strip angeschlossen werden



▶ FÜR INDIVIDUELLES LICHT

• Der LED Controller unterstützt Strips mit 12 V und mit 24 V Spannung





**Bunte Beleuchtung**

Es werde buntes Licht mit dem Homematic IP LED-Controller – RGBW. Bringen Sie Farbe ins Spiel und verbinden Sie Ihre einfarbigen, mehrfarbigen oder Tuneable-White-LED-Strips mit dem Controller. Sie können alles ganz einfach über die Homematic IP App steuern.

- Das brauchen Sie für die Installation:
- ▶ Homematic IP LED Controller – RGBW
  - ▶ Homematic IP Access Point
  - ▶ einfarbiger, mehrfarbiger (RGB oder RGBW) oder Tuneable-White LED-Strip
  - ▶ 12- oder 24-Volt-Netzteil zur Spannungsversorgung des LED-Strips

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie hier:

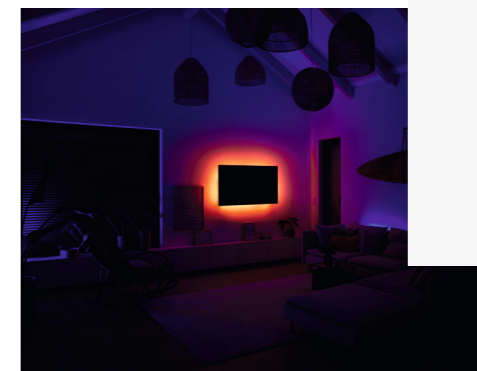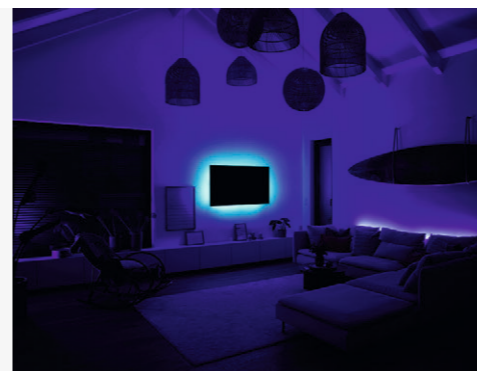




Sie möchten Ihr Zuhause vor Umwelteinflüssen schützen oder Ihre Anwesenheit simulieren, wenn Sie unterwegs sind? Die Geräte zur Rollladen- und Markisensteuerung schaffen mehr Privatsphäre und erhöhen Ihre Sicherheit.

EINFACH PRAKTISCH

## Beschattung

Markisen, Jalousien und Rollläden per Fingertipp steuern

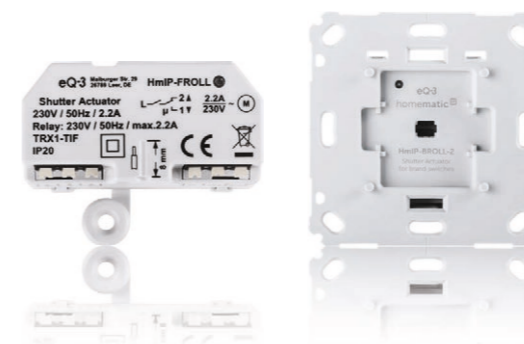

Punkt 21 Uhr und Ihre Rollläden fahren im ganzen Haus herunter. Das Wetter schlägt plötzlich um und Ihre Markise fährt automatisch ein. Die Jalousien fahren herunter, weil sich die Raumtemperatur in Ihrer Wohnung durch direkte Sonneneinstrahlung erhöht. Homematic IP macht all das möglich! In wenigen Schritten richten Sie die Einzelgeräte über die kostenlose Homematic IP App ein und steuern sie anschließend bequem per Smartphone. Egal, wo Sie gerade sind.


**Besonders praktisch:** Durch die individuelle Konfiguration eines Zeitprofils können Sie Markisen, Rollläden und Jalousien zeitgesteuert (nach Wochentag, Tageszeit oder Sonnenstand) hoch- und herunterfahren – auch abhängig von Helligkeit und Dunkelheit. Das sorgt für mehr Privatsphäre und lässt Ihr Zuhause jederzeit bewohnt erscheinen.

## EINFACH UMRÜSTEN

- ▶ Die Homematic IP Rollladen- und Jalousieaktoren – Unterputz – ermöglichen die automatisierte Steuerung von Rollläden, Jalousien und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren.
- ▶ Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang möglich
- ▶ Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen.
- ▶ Smarte Funktionen wie Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar
- ▶ Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65), z. B. für den Einsatz im geschützten Außenbereich
- ▶ Anschluss von zwei handelsüblichen Tastern über schraublose Klemmen für eine lokale Bedienung (230 V Tastpotential)
- ▶ Der kleine Aktor wird hierfür in der Unterputzdose montiert und mit dem vorhandenen Rohrmotor verkabelt.  
Achtung: Phase rauf/Phase runter einzeln zum Rohrmotor notwendig.
- ▶ Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein.
- ▶ **Maximallast von 500 W Anschlussleistung beachten!** Es dürfen nicht mehrere Rohrmotoren an einen FROLL bzw. BROLL angeschlossen werden.


Artikel-Nr.  
151347A0

### FROLL | ROLLADENAKTOR – Unterputz

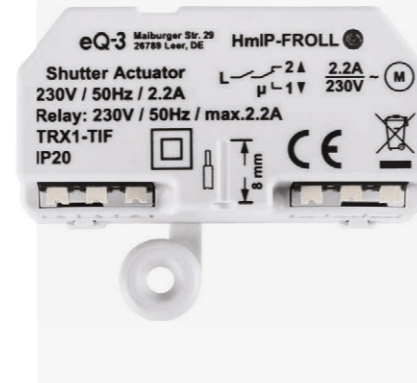


### BROLL-2 | ROLLADENAKTOR FÜR MARKENSCHALTER

Artikel-Nr.  
151322A0

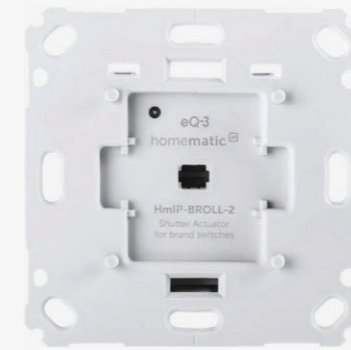



Artikel-Nr.  
151398A0

### FBL | JALOUSIEAKTOR – Unterputz

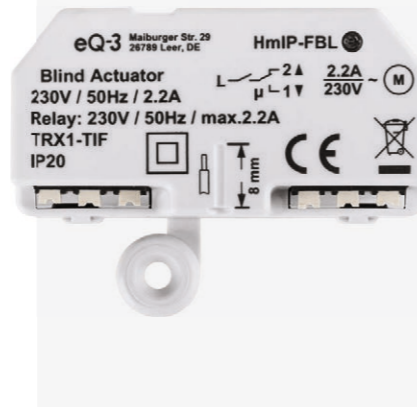

### BBL-2 | JALOUSIEAKTOR FÜR MARKENSCHALTER

Artikel-Nr.  
151333A0

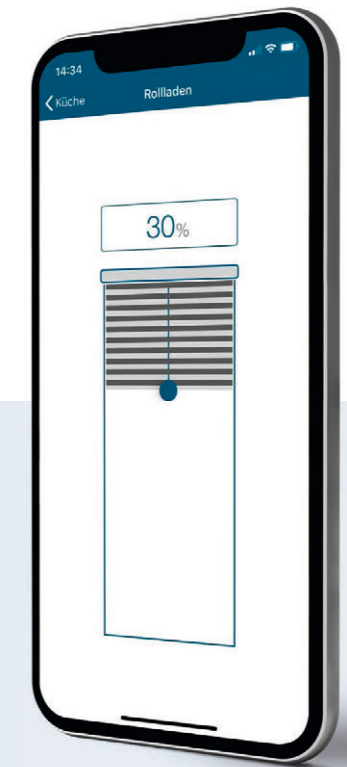

## INDIVIDUELL UND KOMFORTABEL

- ▶ Mit den Rollladen- und Jalousieaktoren rüsten Sie bestehende Taster und Schalter für Ihre Rollläden, Markisen und Jalousien ganz einfach um.
- ▶ Komfortable Bedienung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung, direkt über die Tasterwippe des Schalters oder per Sprachsteuerung möglich (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- ▶ Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalterhersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp, ELSO und Siemens (s. Seite 89)

## SO EINFACH GEHT SMARTES NACHRÜSTEN




VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN	ROLLADEN-AKTOREN	JALOUSIE-AKTOREN
▶ Geringer Installationsaufwand dank Federkraftklemmen	✓	✓
▶ Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren	✓	✓
▶ Individuelles Zeitprofil für das zeitgesteuerte Hoch-/Herunterfahren der Beschattungselemente	✓	✓
▶ Komfortable Steuerung in Abhängigkeit vom Sonnenauf- und -untergang möglich	✓	✓
▶ Einfache Inbetriebnahme inklusive automatischer Kalibrierfahrt (nur HmIP-BROLL und HmIP-BBL)	✓	✓
▶ Steuerung per kostenloser Homematic IP App, Fernbedienung, Taster oder Sprachbefehl (Amazon Alexa und Google Assistant)	✓	✓
▶ Aussperr-, Flucht-, Sturm-, Regen- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten realisierbar	✓	✓
▶ Direkte Gerätekommunikation für den ausfallsicheren Betrieb: Die Grundeinstellungen und Funktionen werden in den Aktoren gespeichert, wodurch beispielsweise Zeitprofile zuverlässig laufen – auch wenn das Internet einmal ausfällt.	✓	✓
▶ Einstellung der Lamellenposition	✗	✓

## KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN MIT HOMEMATIC IP ROLLADEN- UND JALOUSIEAKTOREN

Die Kombination mit Homematic IP Produkten aus anderen Anwendungsbereichen ermöglicht weitere vielseitige Funktionen wie beispielsweise Aussperr-, Sturm-, Regen- und Wärmeschutz sowie Fluchtfunktion:

### WÄRMESCHUTZ

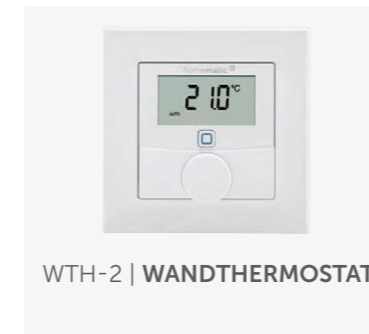

WTH-2 | WANDTHERMOSTAT

Misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und ermöglicht so das automatische Herunterfahren etwa von Rollläden


### FLEXIBLE BEDIENUNG



RC8 | FERNBEDIENUNG  
8 Tasten

Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit vier frei konfigurierbaren Tastenpaaren zur flexiblen Steuerung von Rollläden/Jalousien

### GEMÜTLICHE STIMMUNG

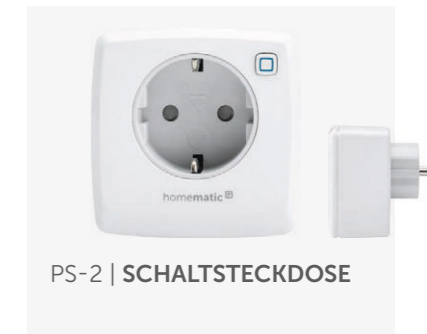

PS-2 | SCHALTSTECKDOSE

Zum automatisierten Einschalten von Beleuchtung, z. B. für den Fernsehabend bei geschlossenen Rollläden


### FLUCHTFUNKTION



SWSD | RAUCHWARNMELDER  
mit Q-Label

Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label, meldet gefährliche Rauchentwicklungen an Aktoren, sodass die Rollläden automatisch hochfahren


### AUSSPERRSCHUTZ

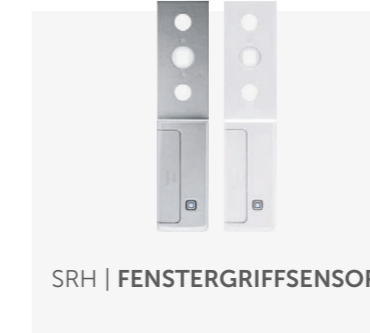

SRH | FENSTERGRIFFSENSOR

Erkennt und signalisiert offene, gekippte oder geschlossene Fenster über die Stellung des Fenstergriffs und verhindert so das Aussperrern von Bewohnern

### REGENSCHUTZ

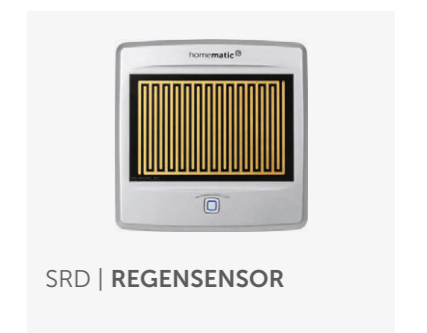

SRD | REGENSENSOR

Erfasst sofort eintretenden Niederschlag über die große Sensorfläche und fährt die Markise ein

## PASSEND

### WEITERE KOMBINATIONEN

- ▶ Wandtaster – 6-fach
- ▶ Adapter für Markenschalter aller führenden Hersteller
- ▶ Lichtsensor – außen
- ▶ Wettersensor – pro



## SCHUTZ VOR

### REGEN & STURM

Die Sturm- und Regenschutzautomatik verhindert, dass Rollläden, Raffstores und Markisen bei aufkommendem Wind, Regen oder Schnee beschädigt werden.

### WÄRME

Bei Aktivierung dieser Funktion werden Rollläden/Jalousien heruntergefahren, wann immer Wandthermostate besonders hohe Raumtemperaturen erfassen.

### AUSSPERREN

Ein smarter Fenstergriffsensor an der Terrassentür – so lässt sich verhindern, dass Rollläden/Jalousien automatisch herunterfahren, wenn die Bewohner noch draußen sind.



### FLUCHTFUNKTION

Die Kombination aus unseren Rollladen- bzw. Jalousieaktoren und vernetzbaren Rauchwarnmeldern sorgt für mehr Sicherheit. Es genügt, in der App die Fluchtfunktion zu aktivieren, und schon werden bei gefährlicher Rauchgasentwicklung automatisch alle Rollläden/Raffstores geöffnet, um im Ernstfall den Fluchtweg frei zu machen.



Sie möchten sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob Sie einen Schlüssel mitgenommen oder ob Sie Ihre Haustür auch wirklich abgeschlossen haben? Die neuen Produkte aus dem Bereich Zutritt erleichtern Ihnen Ihren Alltag, denn nun können Sie Ihre Tür einfach per Smartphone oder Fernbedienung öffnen und verriegeln.

HAUSTÜR ÖFFNEN EINFACH SMART

## Zutritt

Willkommen in Ihrem Smart Home



Sie haben Ihren Haustürschlüssel vergessen und stehen jetzt vor verschlossener Tür? Oder Sie sitzen schon im Auto und sind sich nicht sicher, ob Sie die Tür auch wirklich abgeschlossen haben? Ab jetzt gehören diese Situationen der Vergangenheit an: Denn mit Homematic IP machen Sie Ihre Haustür ganz einfach smart und verwandeln Ihr Smartphone in einen digitalen Schlüssel.

Über die kostenlose Smartphone-App, oder auch genauso einfach per praktischer Fernbedienung, können Sie Ihre Tür jederzeit öffnen und verschließen. Und noch besser: Für Ihre Liebsten oder z. B. auch den Babysitter können Sie ganz einfach Zutrittsberechtigungen einstellen. Egal, ob dauerhaft oder nur zu bestimmten Zeiten – Sie haben in der Hand, wer wann Zutritt zu Ihrem Zuhause hat.

Außerdem lässt sich die Tür zeitabhängig verriegeln, so müssen Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, ob die Tür, z. B. über Nacht, auch wirklich abgeschlossen ist. Und wenn Sie es noch sicherer haben möchten, schließt sich die Tür auch automatisch nach jedem Öffnen wieder ab und bietet so Schutz vor unbefugtem Zutritt.

Nicht jeder bei Ihnen zu Hause besitzt ein Smartphone? Mit der passenden Schlüsselbundfernbedienung kein Problem. Und sollte diese einmal verloren gehen, löschen Sie die Berechtigung ganz einfach in der App. Ihr Smart Home bietet Ihnen nicht mehr nur mehr Komfort, es heißt Sie nun auch herzlich willkommen.





► **ÖFFNET DIE TÜR ZUM SMART HOME**



**DLD | TÜRSCHLOSSANTRIEB**

Artikel-Nr. 154952A0



► Entriegeln, Verriegeln und Öffnen von Haustüren ganz ohne Schlüssel – per Smartphone oder Fernbedienung

- Mehr Sicherheit durch zeitabhängiges Verriegeln (Auto Relock): Nach jedem Entriegeln der Tür wird die Tür nach einer definierten Zeit automatisch wieder verschlossen.
- Individuell konfigurierbare Zutrittsberechtigungen
- Einfach nachzurüsten: unkomplizierte Montage auf Euro-Profilzylindern mit Not- und Gefahrenfunktion. 8–15 mm Überstand des Schließzylinders innen.

Artikel-Nr. 150586A0

**WGC | GARAGENTORTASTER**



► Ermöglicht das Öffnen, Schließen und Stoppen von Garagentoren in Verbindung mit Garagentorantrieben

- Ersetzt herkömmliche Garagentortaster durch eine intelligent gesteuerte Lösung
- Komfortable Steuerung des Garagentors direkt am Gerät, per Funk-Fernbedienung oder über die Homematic IP App
- Nutzung von mehreren Ferndienungen durch individuell konfigurierbare Garagentorgruppen in der App



► **INTELLIGENTE GARAGENTORSTEUERUNG**



► **EINFACH AUFGESCHLOSSEN**



**WKP | KEYPAD**

Artikel-Nr. 156424A0



► Entriegeln oder verriegeln Sie Ihre Haustür per Code in Verbindung mit dem Homematic IP Türschlossantrieb

- Vier- bis achtstellige Zahlencodes, ein integrierter Sabotagekontakt und die verschlüsselte Gerätekommunikation schützen Ihr Zuhause zuverlässig vor Eindringlingen.
- Mit acht verschiedenen Zahlencodes und zeitgesteuerten Zutrittsberechtigungen individuell den Zugang verwalten

Artikel-Nr. 153986A0


**MOD-HO | MODUL FÜR HÖRMANN-ANTRIEBE**



► Komfortable und intelligente Steuerung des Garagentors per Smartphone-App oder mit einer Homematic IP Fernbedienung

- Kompatibel mit folgenden Antrieben: SupraMatic Serie 3 E/P ab Index Ci, SupraMatic HT3, RotaMatic/P/PL Serie 1 (ab 09/2010) und Serie 2, LineaMatic/P/H Serie 1 (ab 10/2009) und Serie 2, VersaMatic/P, WA300 S4, WA300 R S4

Hörmann HAP1 HCP Adapter erforderlich, Artikel-Nr. 170046: Liftronic 700-2/800-2, RollMatic 2, SupraMatic/ProMatic Serie 4

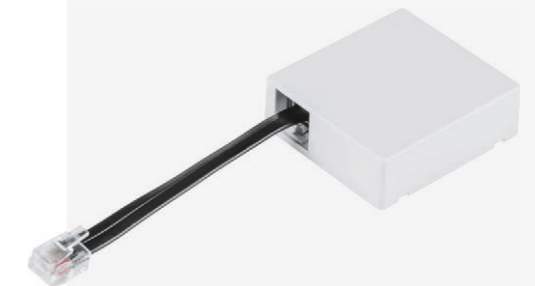

► **BRINGT HÖRMANN INS HOMEMATIC IP SYSTEM**



► **SMARTER ERSATZ FÜR DEN HAUSTÜRSCHLÜSSEL**

**KRCK | SCHLÜSSELBUNDFERNBEDIENUNG**

– Zutritt

Artikel-Nr. 142561A0



► Entriegeln, Verriegeln und Öffnen von Haustüren per Tastendruck

- Ersetzt den Schlüssel in Kombination mit dem Homematic IP Türschlossantrieb
- Zusätzliche Taste für Coming-Home-Licht – z. B. Ein- und Ausschalten der Beleuchtung im Eingangsbereich

Artikel-Nr. 155182A0

**FWI | WIEGAND-SCHNITTSTELLE**



► Über die Homematic IP App einrichtbar durch das Einbinden von Wiegand-fähigen Geräten

- Neben Wiegand-fähigen Geräten können auch Klingeltaster, Sabotagekontakt sowie LED oder Klingel angeschlossen werden. Steuern Sie z. B. Ihre Eingangstür, die Beleuchtung oder den Alarm mit verschiedenen Codes



► **SMARTER ZUTRITT EINFACH INTEGRIERT**



Sie können mit unseren Geräten zum Thema „Schalten und Messen“ nicht nur Ihre Beleuchtung intelligent und automatisiert schalten oder dimmen, sondern gleichzeitig Stromfresser entlarven!

DIE SMARTEN ALLESKÖNNER

## Schalten und Messen

### Die intelligente Energiemessung

Homematic IP bringt automatisch Licht ins Dunkle und zeigt Ihnen, an welcher Stelle Sie wie viel Energie verbrauchen.

**Entlarven Sie teure Stromfresser, indem Sie den Energieverbrauch in Ihrem Haus messen und auswerten.** Mit den smarten Homematic IP Schalt-Mess-Aktoren funktioniert das ganz nebenbei. Durch die Kombination mehrerer Homematic IP Produkte lassen sich individuelle Szenarien und das gleichzeitige Messen des Energieverbrauchs einfach umsetzen.

**Besonders smart:** Dank der hohen Messgenauigkeit der Homematic IP Schalt-Mess-Aktoren sind auch Stand-by-Verbräuche ab 0,01 W präzise messbar.

Homematic IP Produkte zur Lichtsteuerung lassen sich durch die Nutzung bereits vorhandener Rahmen und Wippen vieler Markenschalter-Serien ganz einfach in das bestehende Wohnumfeld integrieren.







**BSM | SCHALT-MESS-AKTOR FÜR MARKENSCHALTER**

Artikel-Nr. 142720A0




► Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern, z. B. einer Leuchte

- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen (Gerätedosen gemäß DIN 49073-1)
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalterhersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp, ELSO und Siemens (s. Seite 89)
- Durch die Messfunktion ist eine zuverlässige Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern möglich.
- Kann auch in bestehenden Wechselschaltungen verwendet werden

► EINFACH INTEGRIERT

**TECHNISCHE DATEN**


• Maximale Anschlussleistung: 5 A/1.150 W

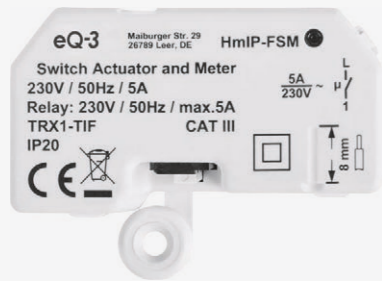

► IDEAL FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE

**TECHNISCHE DATEN**

• Maximale dauerhafte Anschlussleistung: 5 A/1.150 W

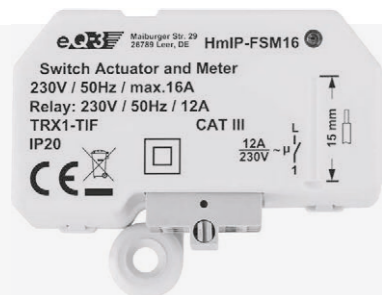

**FSM | SCHALT-MESS-AKTOR - Unterputz**

Artikel-Nr. 142721A0



► Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern und Messen des Energieverbrauchs

- Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbraucher präzise messbar.
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25)

**FSM16 | SCHALT-MESS-AKTOR (16 A) - Unterputz**

Artikel-Nr. 150239A0




► Maximale Anschlussleistung: 16 A/3.680 W für 20 Minuten; dauerhafte Anschlussleistung: 12 A/2.760 W

Artikel-Nr. 154346A0

**FSI16 | SCHALTAKTOR MIT TASTEREINGANG - Unterputz**



- Intelligente Steuerung von Beleuchtung
- Einfach nachzurüsten und unsichtbar in der Unterputzdose installiert
- Flexible Bedienung: direkt über angeschlossene Taster oder Schalter, per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen und jederzeit über die Homematic IP Smartphone-App
- Für viele Verbraucher geeignet: Glühlampen, LEDs, Halogenlampen usw.

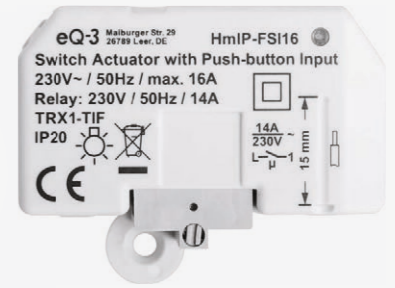

► BESTEHENDE TASTER UND SCHALTER WEITERVERWENDEN

• Maximale Anschlussleistung: 16 A/3.680 W für 15 Minuten  
• Dauerhafte Anschlussleistung: 14 A/3.220 W

**TECHNISCHE DATEN**

Artikel-Nr. 157338A0

**PS-2 | SCHALTSTECKDOSE**



- Ermöglichen das Ein- und Ausschalten von angeschlossenen Verbrauchern wie z. B. Stehlampen
- Komfortable Steuerung via Homematic IP App, z. B. über individuelle Zeitprofile für automatisches Schalten des angeschlossenen Verbrauchers
- Exakte Regelung elektrischer Heizkörper in Verbindung mit einem Homematic IP Wandthermostat
- Kann optional zur Reichweitenverlängerung des Funksignals eingesetzt werden



► KLEIN UND NÜTZLICH

• Maximale Anschlussleistung: 13 A

**TECHNISCHE DATEN**


Artikel-Nr. 157337A0

**PSM-2 | SCHALT-MESS-STECKDOSE**



- Misst zusätzlich Energieverbrauch, Leistung und Spannung sowie Strom.



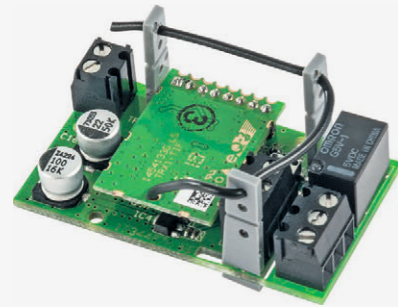

► BRINGT GERÄTE  
INS SMART HOME

TECHNISCHE  
DATEN

• Maximale Schaltleistung: 1 A/30 V

PCBS | SCHALTPLATINE

Artikel-Nr.  
150776A0



► Ermöglicht das Schalten, z. B. eines Schalter- oder Tastereingangs, 12 V-Signalgebers oder von LEDs, per Funk im Kleinspannungsbereich

- Dank kompakter Bauweise ist ein flexibler Einbau in bestehende Geräte und eigene Projekte möglich.
- Angeschlossene Geräte können komfortabel, z. B. über die Homematic IP App oder per Funk-Fernbedienung, ein- oder ausgeschaltet werden.



► SCHALTET DOPPELT SMART



BS2 | SCHALTAKTOR FÜR MARKEN-SCHALTER – 2-fach

Artikel-Nr.  
156757A0



► Der Schaltaktor von Homematic IP macht die Steuerung von Leuchten über zwei Kanäle smart.

- Die obere Tastfläche schaltet Kanal 1 ein bzw. aus, die untere steuert den zweiten Kanal.
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalterhersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp, ELSO und Siemens (s. ab Seite 88)


WUA | UNIVERSALSCHALTAKTOR – 0–10 V

Artikel-Nr.  
154761A0



► Die 0-10 V- und 1-10 V-Schnittstellen des Universalschaltaktors ermöglichen das individuelle Steuern von kontrollierten Wohnraumlüftungen (KWL) oder analog regelbaren Dimmern für die richtige Lichtstimmung.

- Mit einem zusätzlichen Relais können herkömmliche Verbraucher zu- bzw. abgeschaltet werden. Das angeschlossene Gerät lässt sich neben der 0-10 V Regelung vollständig stromlos schalten.

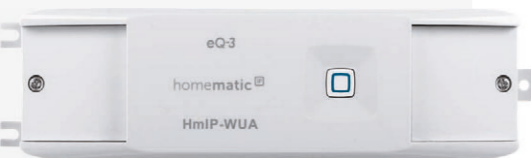

► VIELFÄLTIG EINSETZBAR

BSL | SCHALTAKTOR FÜR MARKEN-SCHALTER – mit Signalleuchte

Artikel-Nr.  
152020A0



- Der netzbetriebene Funk-Schaltaktor mit zwei Tasten kann flexibel eingesetzt werden – zur Steuerung eines angeschlossenen Verbrauchers und als Signal- oder Orientierungslicht.
- Einfache und flexible Steuerung der angeschlossenen Leuchte über die integrierten Tasten, per Bewegungsmelder oder Fernbedienung sowie per App
- In Verbindung mit angelernten Geräten ermöglicht der Schaltaktor z. B. den Einsatz als Signalleuchte für eine fertige Waschmaschine, Alarmzustände, Ecobetrieb und geöffnete Fenster.
- Farbe und Helligkeit der LED-Signalleuchten können komfortabel und individuell über die Homematic IP App eingestellt werden.
- Nicht für den Einsatz in bestehenden Wechselschaltungen geeignet



► BRINGT FARBE  
INS SMART HOME



• Maximale Anschlussleistung:  
5 A/1.150 W

TECHNISCHE  
DATEN

## KLEINER SCHALTER, GROSSE WIRKUNG.


Der Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter – mit Signalleuchte – ist ein vielseitiger Helfer im Smart Home. Neben dem Schalten von angeschlossenen Verbrauchern lässt sich über eine Automatisierung z. B. ausgeben, wie der Status der Fenster im Haus oder der Wohnung ist. So reicht ein kurzer Blick beim Verlassen des Hauses, ob alle Fenster geschlossen sind oder alle Leuchten ausgeschaltet wurden.

Tipps und Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie im Anwenderhandbuch auf unserer Webseite oder auf unserem YouTube-Kanal.

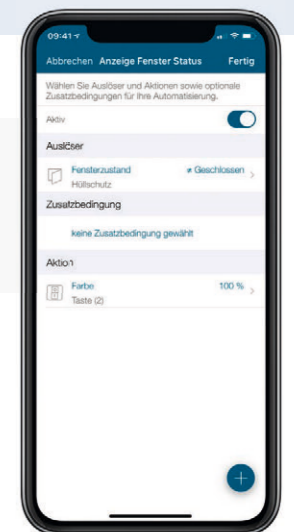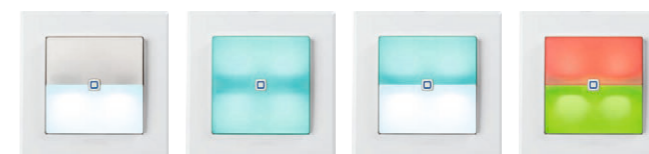

# SCHNITTSTELLEN FÜR STROM- UND GASZÄHLER

- ▶ Durch die Homematic IP Energieschnittstelle behalten Nutzer nicht nur Ihren aktuellen Verbrauch im Blick, sondern können durch die Homematic IP Messdatenvisualisierung auch die Verbrauchsentwicklung in der Vergangenheit verfolgen.
- ▶ **Ein Tausch des Zählers ist nicht notwendig.** Die Homematic IP Energieschnittstelle wird mit einem passenden Sensorkopf versehen und lässt sich problemlos mit bestehenden Strom- und Gaszählern betreiben.
- ▶ Das Homematic IP Funkprotokoll und die Stromversorgung durch Batterien erlauben eine einfache flexible Platzierung in der Nähe des Zählers.

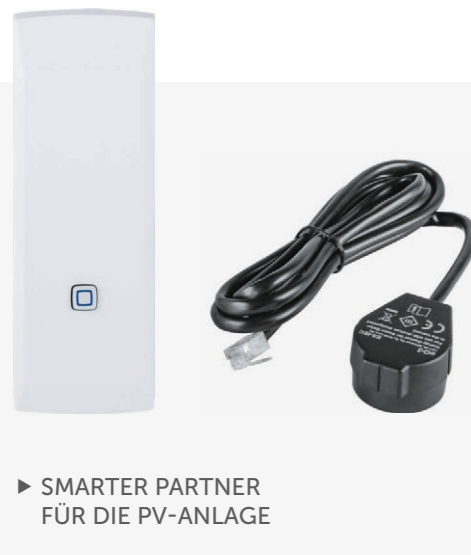

## ESI-IEC | SCHNITTSTELLE FÜR SMART METER

Artikel-Nr. 159672A0




- ▶ Stromverbräuche einfach erfassen und in der Homematic IP App visualisieren und auswerten

- ▶ Magnetischer Sensorkopf, geeignet für elektronische Haushaltszähler, die über eine optische Datenschnittstelle gemäß IEC 62056-1 verfügen
- ▶ Geeignet für Zweitarifzähler und Zweirichtungszähler, die zusätzlich zum Verbrauch die Einspeisung der Photovoltaik-Anlage messen. Ermöglicht das automatische Schalten von Homematic IP Aktoren, um die selbsterzeugte Energie bestmöglich zu nutzen



Kommen Sie versteckten Verbrauchern auf die Schliche, indem Sie die Messdaten der Homematic IP Schnittstellen für Strom- und Gaszähler in der kostenlosen Homematic IP App einfach visualisieren und auswerten. Lassen Sie sich auch die Einspeisung einer Photovoltaik-Anlage anzeigen, um die kostenlose Sonnenenergie bestmöglich zu nutzen – dank cleverer Wenn-Dann-Regeln sogar ganz automatisch.

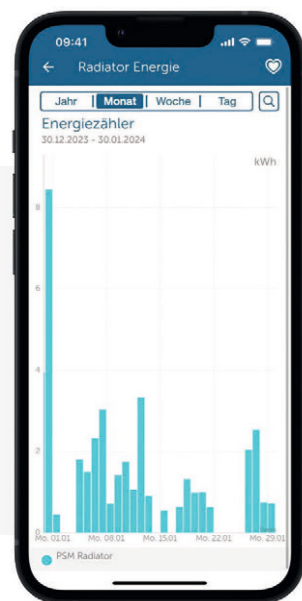

## ESI-LED | SCHNITTSTELLE FÜR DIGITALE STROMZÄHLER

Artikel-Nr. 160256A0



- ▶ Ideale Lösung für Zwischenzähler, um Stromverbräuche einer Wärmepumpe oder die Einspeisung einer PV-Anlage zu messen
- ▶ Sensorkopf für Stromzähler mit LED-Schnittstelle. Der Lesekopf erfasst den aktuellen Verbrauch über Blinkimpulse, die die LED-Schnittstelle aussendet
- ▶ Ermöglicht das automatische Schalten Homematic IP Aktoren, um die selbsterzeugte Energie bestmöglich zu nutzen
- ▶ Einfache Montage und rückstandlose Entfernung des Sensors durch eine Klebefläche



## ESI-GAS | SCHNITTSTELLE FÜR GASZÄHLER

Artikel-Nr. 160253A0



- ▶ Komfortable Messung des Gasverbrauchs
- ▶ Sensorkopf für herkömmliche Gaszähler. Die Erfassung erfolgt über Zählimpulse, die durch einen Magneten im Rollenzählwerk des Zählers erzeugt werden
- ▶ Einfache Visualisierung und Auswertung in der Homematic IP App
- ▶ Kompatibel mit Gaszählern der Hersteller Elster (Kromschroder, Honeywell), Itron (Pipersberg, Actaris) und Metrix, die über eine Vorbereitung für einen Impulssensor verfügen
- ▶ Verschiedene Adapter für eine leichte und schnelle Montage sind im Lieferumfang enthalten





Sie lieben Ihr individuell gestaltetes Zuhause, nur etwas smarter könnte es sein? Mit den Homematic IP Aktoren für Markenschalter können Sie Ihre bestehenden Elektro-Installationen modernisieren, ohne die vorhandenen Schalterserien komplett auszutauschen.

IHR DESIGN BLEIBT BESTEHEN

## Aktoren & Adapter für Markenschalter

Neue Technologie für bestehendes Design



Die Homematic IP Produkte werden mit wenig Aufwand in das Design der bereits vorhandenen Schalterserien integriert.

Die Homematic IP Aktoren für Markenschalter sind Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Sie können die Aktoren mit dem Homematic IP Access Point in Verbindung mit der kostenlosen App, mit der Zentrale CCU3 und vielen Partnerlösungen nutzen.

Verfügbar in vier Varianten:

- ▶ Dimmaktor (s. Seite 62–63)
  - ▶ Rollladenaktor (s. Seite 70–71)
  - ▶ Jalousieaktor (s. Seite 70–71)
  - ▶ Schaltaktor (s. Seite 80–81)
- ▶ Geringer Montage- und Installationsaufwand durch die Nutzung vorhandener Standard-Unterputzdosen in der bestehenden Elektroinstallation
  - ▶ Vorhandene Rahmen und Wippen vieler Markenschalter-Serien einfach weiterverwenden. Hierfür bietet das Sortiment passende Adapter für Markenschalter.
  - ▶ Durch die Nutzung vorhandener Schalterdesigns bleiben Wohnkonzepte in Stil, Form und Design erhalten.
  - ▶ Komfortable Steuerung direkt am Gerät über den Taster, die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder Funk-Wandtaster



## ADAPTER FÜR MARKENSCHALTER



- ▶ Mithilfe der Adapter für Schalterserien lassen sich **Homematic IP Aktoren für Markenschalter** einfach und ohne großen Kosten- und Montageaufwand in bestehende Installationen unterschiedlicher Hersteller und Designs integrieren.
- ▶ Einfach vorhandene Schalter (bei geeigneter Verdrahtung) durch Homematic IP Aktoren für Markenschalter ersetzen und vom zusätzlichen Komfort durch Smart-Home-Technik profitieren.
- ▶ **Eine Auflistung passender Schalterserien zu unseren Adaptern** finden Sie auf der jeweiligen Produktseite (s. QR-Code) oder unter: [homematic-ip.com](http://homematic-ip.com).

## Die Installation Schritt für Schritt

Sie möchten Ihr Zuhause durch intelligente Technik schrittweise komfortabler gestalten? Unsere Unterputzaktoren für Markenschalter lassen sich ganz einfach in bestehende Elektroinstallationen integrieren, ohne vorhandene Schalter komplett auszutauschen.

### Und so geht's:

- ▶ **1.** Die Sicherung ausschalten und Sicherheitsregeln beachten.
- ▶ **2.** Der Elektroinstallateur Ihres Vertrauens entfernt alle Kunststoffteile (Wippe, Haltestück, Rahmen) Ihres vorhandenen Ein-/Wechselschalters.

**Wichtig:** Hier bitte nicht selbst aktiv werden, sondern unbedingt einen Fachmann beauftragen.

**Tipp:** Wippe und Rahmen bitte griffbereit beiseitelegen, da sie weiterverwendet werden können.

- ▶ **3.** Den vorhandenen Schaltereinsatz entfernen.

**Wichtig:** Bitte darauf achten, dass ein N-Leiter vor Durchführung des nächsten Schrittes vorhanden ist.

- ▶ **4.** Den gewünschten Homematic IP Aktor an den Lampendraht anschließen und in die Unterputzdose stecken.
- ▶ **5.** Die Sicherung wieder einschalten.
- ▶ **6.** Den Homematic IP Aktor gemäß der Bedienungsanleitung an den Access Point anlernen.
- ▶ **7.** Rahmen und Adapter montieren und die Wippe einklicken.



Detaillierte Infos zur Kompatibilität finden Sie in unserer Übersicht auf [homematic-ip.com](http://homematic-ip.com)



<b>ADAPTER BERKER (B1)</b>  Artikel-Nr. 103094A2 1 Stück 103094A1 20 Stück		<b>ADAPTER BERKER (B2)</b>  Artikel-Nr. 103263A2 1 Stück 103263A1 20 Stück	
<b>ADAPTER BUSCH-JAEGER</b>  Artikel-Nr. 103090A2 1 Stück 103090A1 20 Stück		<b>ADAPTER DÜWI</b>  Artikel-Nr. 103097A2 1 Stück 103097A1 20 Stück	
<b>ADAPTER GIRA 55</b>  Artikel-Nr. 103091A2 1 Stück 103091A1 20 Stück		<b>ADAPTER GIRA STANDARD</b>  Artikel-Nr. 103092A2 1 Stück 103092A1 20 Stück	
<b>ADAPTER JUNG (J1)</b>  Artikel-Nr. 103095A2 1 Stück 103095A1 20 Stück		<b>ADAPTER JUNG (J2)</b>  Artikel-Nr. 103478A2 1 Stück 103478A1 20 Stück	
<b>ADAPTER KOPP</b>  Artikel-Nr. 103096A2 1 Stück 103096A1 20 Stück		<b>ADAPTER MERTEN</b>  Artikel-Nr. 103093A2 1 Stück 103093A1 20 Stück	
<b>ADAPTER ELSO JOY</b>  Artikel-Nr. 152993A2 1 Stück 152993A1 20 Stück		<b>ADAPTER SIEMENS</b>  Artikel-Nr. 155263A1 1 Stück 155263A2 20 Stück	



Sie können das Wetter nicht beeinflussen, aber mit den Geräten aus dem Bereich „Wetter und Umwelt“ kann es Ihrem Zuhause nichts anhaben!

WETTERFROSCH WAR GESTERN

## Wetter und Umwelt

Smarter Schutz bei Wind und Wetter



Die Sonne scheint besonders stark und Ihre Markise fährt zu 80 % aus. Ein gewaltiger Sturm zieht auf und Ihre Rolläden fahren automatisch herunter: **Mit den Homematic IP Produkten für Wetter und Umwelt passt sich Ihr smartes Zuhause automatisch an die aktuelle Wetterlage an.**

### Und so geht's:

Die Wettersensoren erfassen alle relevanten Wetterdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit oder Sonnenscheindauer und senden diese per Funk an die verknüpften Homematic IP Komponenten, z. B. die Markisen- oder Rollladenaktoren. Die von Ihnen definierten Regeln sorgen dann für eine entsprechende Aktion der Homematic IP Geräte.

Dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb können Sie die Wettersensoren an jeder beliebigen Stelle im Garten einsetzen. Erhältlich sind die Wettersensoren in den Varianten basic, plus und pro. Die plus-Version analysiert neben Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. zusätzlich Regenbeginn und -menge, die pro-Version zeigt dazu noch die Windrichtung an.



# WETTERSENSOREN

- ▶ Die **Homematic IP Wettersensoren** erfassen zuverlässig und exakt die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Helligkeit (relativ) und Sonnenscheindauer – je nach Modell gibt es weitere Funktionen.
- ▶ Anzeige der Ist-Werte **in der Homematic IP App**
- ▶ **Vielfältige Funktionsmöglichkeiten** in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten – z. B. das Hochfahren von Jalousien bei starkem Wind, um diese vor Beschädigung zu schützen, oder das Ausfahren der Markise bei hohen Temperaturen
- ▶ **Flexibler Einsatz** im Außenbereich dank Funk-Kommunikation und Batteriebetrieb



▶ DAS EINSTEIGERMODELL

## SWO-B | WETTERSENSOR – basic

Artikel-Nr.  
152056A0



- ▶ Erfasst zuverlässig und exakt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, relative Helligkeit und Sonnenscheindauer



▶ DAS PLUS AN WETTERDATEN

## SWO-PL | WETTERSENSOR – plus

Artikel-Nr.  
152057A0



- ▶ Erfasst zuverlässig und exakt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, relative Helligkeit, Sonnenscheindauer und zusätzlich Regenmenge und Regendauer

Artikel-Nr.  
151821A0

## SWO-PR | WETTERSENSOR – pro

- ▶ Erfasst zuverlässig und exakt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, relative Helligkeit, Sonnenscheindauer, Regenmenge, Regendauer und zusätzlich die **Windrichtung**



▶ DER PROFI

## STHO | TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITS-SENSOR – außen

Artikel-Nr.  
150573A0

- ▶ Misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Außenbereich und zeigt diese in der Homematic IP App an



- ▶ Flexible und einfache Wandmontage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben oder Einsatz als Standgerät möglich

- ▶ Verfügbar in den Farbvarianten weiß (HmIP-STHO) und anthrazit (HmIP-STHO-A)



▶ DER KOMPAKTE

## STHO-A | TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITS-SENSOR – außen, anthrazit

Artikel-Nr.  
150574A0





► FÜR ALLES GEWAPPNET

**SRD | REGENSENSOR**

Artikel-Nr. 154826A0




► Informiert sofort bei Regen und Schnee

- Zuverlässiger und exakter Sensor mit großer, empfindlicher Sensorfläche
- Führt, wenn es zu regnen beginnt, z. B. in Verbindung mit einem Homematic IP Rollladenaktor, die Markise ein
- Wetterfest und funktionsfähig bei Temperaturen von -20 bis +55 °C
- Individuelle Festlegung der Auslöseempfindlichkeit über die Homematic IP App
- Durch die integrierte Heizung wird nach dem Regen zuverlässig und schnell Feuchtigkeit abgetrocknet. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein Netzteil mit 10–19 VDC (max. 320 mA) oder 12 VAC/50 Hz (max. 400 mA)

**SMARTE WETTERSENSOREN**

Mit den Wettersensoren passt sich das Homematic IP Smart-Home-System automatisch an die jeweilige Wetterlage an. Die Sensoren können in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten das automatische Hoch- oder Herunterfahren von Markisen, Raffstores, Jalousien oder Rollläden bei bestimmten Wetterverhältnissen auslösen, wodurch die eigenen vier Wände aktiv geschützt werden.

Der Nutzer hat dabei die freie Wahl bei der Erstellung individueller Regeln. So ist es beispielsweise möglich, bei starker Sonneneinstrahlung und deaktivierter Sicherheitslösung automatisch die Markise zu 80 % herauszufahren oder bei einer vorher definierten Regenmenge die Entwässerungspumpe für eine gewisse Zeit zu aktivieren.

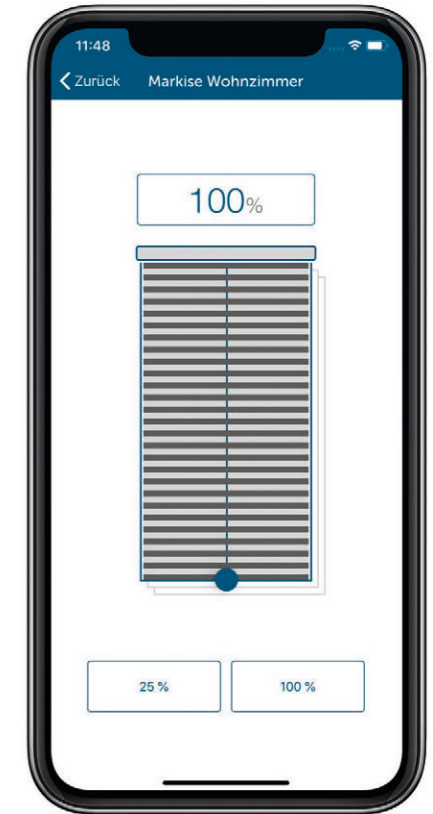

► DER BESTE FREUND DER SONNE

**SLO | LICHTSENSOR – außen**

Artikel-Nr. 151566A0



► Misst Helligkeit (in Lux) im Außenbereich

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten (z. B. das Einschalten von Licht bei Dunkelheit oder das Herunterfahren von Rollläden bei starkem Sonnenschein)
- Dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation sofort einsatzbereit
- Flexible und einfache Wandmontage durch mitgelieferte Dübel und Schrauben oder Einsatz als Standgerät möglich







Fernbedienungen und Taster sind einfach praktisch! Zu Hause einfach mal eine Auszeit vom Smartphone nehmen? Kein Problem mit unseren Tastern und Fernbedienungen.

EINFACH OHNE SMARTPHONE

## Fernbedienungen und Taster

### Smarte Bedienung



**Ein smartes Zuhause sollte sich auch smart bedienen lassen.** Nicht immer möchte man dafür das Smartphone zücken. Alternativ können Sie die Homematic IP Komponenten auch mit Steuergeräten wie Taster und Fernbedienung steuern.

**Homematic IP Wandtaster** lassen sich problemlos in bestehende Schalterlösungen integrieren oder flexibel im Raum platzieren. Denn im Gegensatz zu konventionellen Wandtastern brauchen sie dank Batterievorsorgung und Funk-Kommunikation keine externe Stromversorgung.

Mit der **Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung** können Sie die Alarmfunktion Ihres Smart Homes per Tastendruck ein- oder ausschalten. Auch das Schalten und Dimmen von Licht sowie die Steuerung anderer Geräte funktionieren mit den zahlreichen Homematic IP Fernbedienungen und Tastern.



► FLEXIBLER EINSATZ  
IM SMART HOME




**WRC2 | WANDTASTER – 2-fach**

Artikel-Nr.  
140665A0



► Universell einsetzbarer Funk-Wandtaster mit zwei Kanälen zur zentralen Steuerung von Homematic IP Geräten

- Flexibel einsetzbar durch Batteriebetrieb mit 2 x AAA
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß folgender Hersteller: Berker, Busch-Jaeger, Gira, Merten, Jung, Kopp, ELSO und Siemens



**WRC2-A | WANDTASTER – 2-fach, anthrazit**

Artikel-Nr.  
159881A0



Artikel-Nr.  
159828A0

**WRC6-A | WANDTASTER – 6-fach, anthrazit**



► DER INDIVIDUELLE

Artikel-Nr.  
152000A0

**BRC2 | WANDTASTER FÜR  
MARKENSCHALTER – 2-fach**



► FERNBEDIENUNG  
AN DER WAND

- Bringt die Funktionsweise einer Fernbedienung in ein Unterputzgerät
- Netzbetriebener Funk-Wandtaster (ohne Lampenausgang) mit zwei Sendekanälen zur Steuerung von Homematic IP Geräten und Funktionen
- Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen | **Hinweis:** N-Leiter erforderlich!
- Integration auch in bestehende Schalterserien durch die Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen (s. Seite 87)





Artikel-Nr.  
142562A0

**KRCA | SCHLÜSSELBUNDFERNBEDIENUNG**  
– Alarm

- ▶ Die Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung – **Alarm** – ermöglicht die komfortable Steuerung von Alarmfunktionen oder das An- bzw. Ausschalten von Beleuchtung.



- ▶ Alarmfunktionen können über die Homematic IP App erstellt und auf Tastendruck aktiviert oder deaktiviert werden. Es gibt Funktionstasten für „Hüllschutz“, „Vollschutz“, „Alarm unscharf“ und „Licht ein/aus“.



▶ FERNBEDIENUNG FÜR UNTERWEGS

- ▶ Die Schlüsselbundfernbedienung – Zutritt – finden Sie auf Seite 76.

Artikel-Nr.  
140740A0

**KRC4 | SCHLÜSSELBUNDFERNBEDIENUNG**  
– 4 Tasten

- ▶ Die Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung – **4-Tasten** – bietet vier frei konfigurierbare Tasten, welche eine komfortable Steuerung von angelernten Geräten und Funktionen ermöglichen.



- ▶ Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit



▶ FERNBEDIENUNG FÜR DAS KOMFORTABLE STEUERN



▶ ALLES UNTER KONTROLLE

**RC8 | FERNBEDIENUNG – 8 Tasten**

Artikel-Nr.  
142307A0



- ▶ Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit vier frei konfigurierbaren Tastenpaaren


- ▶ Komfortable Steuerung von angelernten Geräten ermöglicht z. B. das Schalten oder Dimmen von Beleuchtung.
- ▶ Aktivieren von Systemfunktionen wie z. B. dem Ecobetrieb mit nur einem Tastendruck möglich
- ▶ Mit austauschbarem Beschriftungsfeld auf der Unterseite der Fernbedienung zum Notieren der Tastenfunktionen



► RUNDE SACHE

► PASSEND DAZU:

Homematic IP Dimmaktor – Unterputz (s. Seite 63)



► PASST EINFACH ÜBERALL

**WRCCR | DREHTASTER**

Artikel-Nr. 154888A0



► Beleuchtung ein- bzw. ausschalten (in Verbindung mit Homematic IP Dimmaktoren) einfach durch Drücken des Drehrads oder nahezu stufenlos dimmen durch komfortables Drehen

- Einfach nachzurüsten und flexibel an jeder beliebigen Position einsetzbar, dank Batteriebetrieb und Funk-Kommunikation
- Vielfältige Montagepositionen möglich: Klebe- oder Schraubmontage, Integration in bestehende Schalterserien (mit 55er-Rahmen), auf einer Unterputzdose, im Tisch-aufsteller usw.
- Flexibel einsetzbar durch Batteriebetrieb mit 2 x AAA

**WRCC2 | WANDTASTER – flach**

Artikel-Nr. 155342A0



► Flaches Design, vielfältige Funktionen und flexibel einsetzbar dank Batteriebetrieb (2 x 1,5 V LR44 ) und Funk-Kommunikation

- Ermöglicht z. B. das Ein- bzw. Ausschalten von Lichtquellen oder das Herauf- bzw. Herunterfahren von Rollläden

## EINSATZGEBIETE DER ALLESKÖNNER

Sie sind unscheinbar und klein: Unsere Kontaktschnittstellen Unterputz ermöglichen sehr flexible Integrationen und bringen smarte Technik in Schalter, Taster und Kontakte. So können Leuchten und Rollläden ganz einfach gesteuert werden.

Durch eine langlebige Batterieversorgung ist kein Anschluss an die Stromversorgung nötig und in Kombination mit der besonders flachen Bauform wird ein Einbau in Standard-Unterputzdosen ermöglicht – sogar hinter bereits verbauten Schaltereinsätzen.



Artikel-Nr. 153489A0

**FCI1 | KONTAKTSCHNITTSTELLE  
UNTERPUTZ – 1-fach**

- Ermöglichen die Nachrüstung z. B. von konventionellen, **potentialfreien Tastern** mit einer oder sechs (Modell FCI6) Tasten für eine intelligente und individuelle Steuerung per Funk



- Integration von Schaltern, Tastern oder (Fenster-) Kontakten ins Homematic IP System, um z. B. Licht oder Rollläden zu steuern

- Einfache Montage dank Batterieversorgung – kein Anschluss an die Stromversorgung notwendig

- Ermöglichen eine komfortable Integration und weitere Nutzung der vorhandenen Schalter und Schalterserien

- Zwei Jahre Batterielebensdauer, über 1 x CR2032


Artikel-Nr. 153501A0

**FCI6 | KONTAKTSCHNITTSTELLE  
UNTERPUTZ – 6-fach**

- Drei Jahre Batterielebensdauer, über 2 x AAA Batterien



► DER ALLESKÖNNER

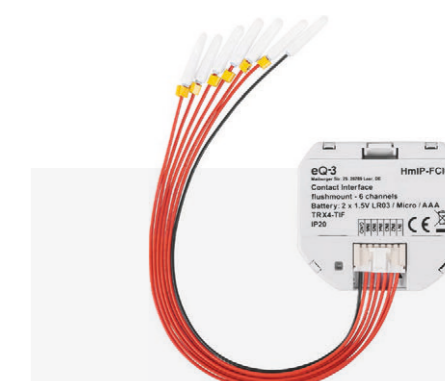



Sie möchten sich mit Ihren Smart-Home-Geräten noch mehr Komfort und Vielfalt schaffen? Ganz einfach mit unserem praktischen Zubehör.

EXTRAS FÜR ALLE BEREICHE

## Zubehör

Extras für ein besonders smartes Zuhause



Sie können Ihre Homematic IP Geräte noch vielseitiger und komfortabler nutzen – mit unserem praktischen Zubehör wie z. B.:

- ▶ **Netzteil für Markenschalter:** für die Stromversorgung von batteriebetriebenen Wandtastern und Wandthermostaten – macht den Wechsel von Batterien überflüssig
- ▶ **Multi IO Box Hutschienenadapter:** für die bequeme Montage der Multi IO Box auf einer Hutschiene
- ▶ **Tischaufsteller:** batteriebetriebene Geräte im 55er-Format, wie z. B. Wandtaster und Wandthermostate, komfortabel auf dem Tisch platzieren

Das gesamte Zubehör-Sortiment ist technisch und optisch perfekt auf den jeweiligen Einsatzort abgestimmt und schnell montiert.



► MEHR POWER FÜR 55ER-GERÄTE


**DS55 | TISCHAUFSTELLER**

Artikel-Nr. 141743



► Geräte im 55er-Format können ohne Werkzeug in den Tischaufsteller eingesetzt werden.

- Flexibler Standort durch Batteriebetrieb und rutschhemmenden Standfuß (z. B. auf einem Regal oder Tisch)
- Universeller Einsatz für den Betrieb von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Homematic IP Wandtaster)



► UNIVERSELL AUSTAUSCHBAR

**BRU | TASTERWIPPE FÜR MARKENSCHALTER**


– universal

Artikel-Nr. 153003A0



► Kompatibel mit den Homematic IP Markenschalterkomponenten

- Ermöglicht die Bedienung von Homematic/Homematic IP Aktoren für Markenschalter direkt am Gerät
- Der bereits in die Tasterwippe eingesetzte Adapter ermöglicht eine einfache Montage durch Aufklicken am Funk-Aktor.




**BRA | TASTERWIPPE FÜR MARKENSCHALTER**

– mit Pfeilen

Artikel-Nr. 153001A0



► Mit Pfeilen ist die Tasterwippe insbesondere für die Bedienung von Rollläden, Markisen oder Jalousien geeignet.



**BRA-A | TASTERWIPPE FÜR MARKENSCHALTER**

– mit Pfeilen, anthrazit

Artikel-Nr. 156171A0



Artikel-Nr. 151996A0

**SF-2 | WECHSELRAHMEN – schmal**



- Montage auch an Positionen mit geringem Platzangebot möglich
- Universeller Einsatz für die platzsparende Wandmontage von batterieversorgten Geräten im 55er-Format (z. B. Homematic IP Wandthermostat oder Wandtaster)
- Geräte im 55er-Format können einfach und ohne Werkzeug in den schmalen Wechselrahmen eingesetzt werden.



► FALLS MAL WENIGER PLATZ VORHANDEN IST

Artikel-Nr. 151197A0

**BPS-2 | NETZTEIL FÜR MARKENSCHALTER**



- Geräte im 55er-Format können einfach und ohne Werkzeug auf das Netzteil aufgesetzt werden.
- Ermöglicht eine Stromversorgung durch das 230 V-Netz für Homematic IP Geräte im Standard 55er-Gehäuse, die sonst für den Batteriebetrieb vorgesehen sind.
- Einfache Integration in die vorhandene Installation durch Montage in einer Unterputzdose (gemäß DIN 49073-1)



► NIE MEHR BATTERIEN

Artikel-Nr. 150123A2


**DRA | HUTSCHIENENADAPTER FÜR MULTI IO BOX**



- Hutschieneadapter zur einfachen Montage der Homematic IP Multi IO Box auf Standard-Hutschiene
- Passend für alle 35 mm-Tragschiene nach DIN EN 60715
- Schnelle und sichere Installation auf der Hutschiene durch einfaches Aufrasten



► IDEAL FÜR DIE HUTSCHIENE

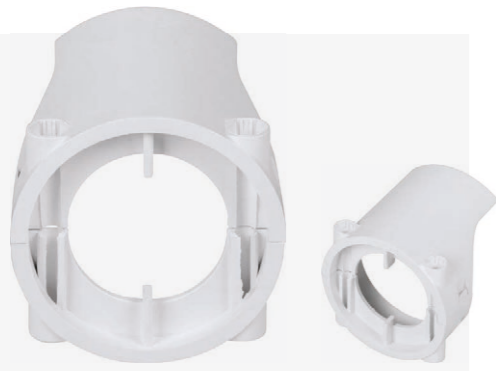

► DAMIT ALLES DA BLEIBT, WO ES HINGEHÖRT

► PASSEND DAZU:  
Homematic IP Heizkörperthermostat (s. Seite 35)




**CC-SYS-O-CY | DIEBSTAHLSCHUTZ FÜR HEIZKÖRPERTHERMOSTATE**

Artikel-Nr. 103012



- Ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen oder Bürogebäuden
- Schützt vor Diebstahl und verhindert die unbefugte Demontage von elektronischen Heizkörperthermostaten

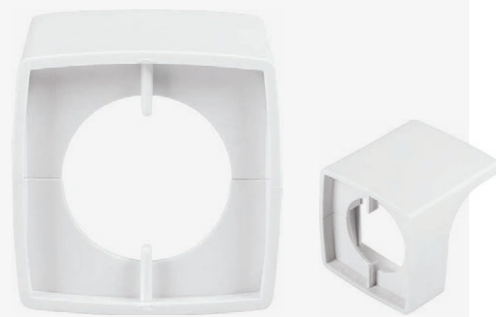

► SICHER IST SICHER

► PASSEND DAZU:  
Homematic IP Heizkörperthermostat – kompakt (s. Seite 36)



**eTRV-C-TP | DEMONTAGESCHUTZ – kompakt, 5er-Set**

Artikel-Nr. 153740A1



- Schützt vor Diebstahl und verhindert die unbefugte Demontage des Heizkörperthermostats – kompakt
- Ideal für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen oder Bürogebäuden, wie z. B. in Kleinbetrieben, Büros, Arztpraxen usw.
- Schnelle Montage ohne zusätzliches Montagematerial durch einfaches Zusammenklicken der Gehäuseteile



► EINFACH ZUM AUFKLINKEN

**EQ3-ADA-VA80 | VENTILADAPTER FÜR STELLANTRIEBE, 5 Stück**

Artikel-Nr. 154373A2



- Adapter für die einfache Montage von Stellantrieben oder Heizkörperthermostaten auf Ventilen mit dem Gewindemaß M30 x 1,5 mm
- Universell einsetzbar für die gängigsten Ventile führender Hersteller wie Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schlösser und vieler mehr
- Jeweils ein Ventiladapter im Lieferumfang des Stellantriebs – motorisch (HmlP-VDMOT) – enthalten.

Artikel-Nr. 130366

**ESB1 | EINSCHALTSTROMBEGRENZER**



- Dank kompakter Bauform flexible Montage in einer Unterputzdose möglich
- Reduziert über einen integrierten NTC-Widerstand potenziell auftretende hohe Einschaltströme, z. B. beim Einsatz von modernen LED-Leuchtmitteln
- Wirksamer Schutz vor vorzeitigem Verschleiß der Relaiskontakte von Schaltaktoren durch hohe Einschaltströme



► SCHÜTZT VOR VORZEITIGEM VERSCHLEISS

Artikel-Nr. 154121A0

**EQ3-RFA | FUNK-ANALYSER – 868 MHz**



- Anzeige und Kontrolle von Funktelegrammen der Systeme Homematic IP, Homematic und MAX! auf der Funkfrequenz 868,3 MHz
- Erkennt das Funktelegramm des eingesetzten Smart-Home-Systems und vereinfacht so eine Analyse der Funkumgebung
- Durch die Anzeige der Sende- und Empfangsleistung der eingesetzten Geräte lässt sich die Positionierung einzelner Komponenten im Smart Home anpassen, um eine möglichst störungsfreie Funk-Kommunikation zu erreichen



► WEISS IMMER, WER FUNKT

Artikel-Nr. 170046

**HAP1-HCP | HÖRMANN HAP1 HCP ADAPTER**



- Adapter für Hörmann-Antriebe der Serien:
  - Liftronic 700-2/800-2
  - RollMatic 2
  - SupraMatic/ProMatic Serie 4



► ERWEITERT DIE KOMPATIBILITÄT DES HÖRMANN-MODULS



## Persönliche Unterstützung für das Fachhandwerk

Ein geschulter Blick und eine helfende Hand können manchmal sehr wertvoll sein. Genau aus diesem Grund gibt es bei Homematic IP den PROVertrieb. Fachkundige Experten stehen den Fachpartnern mit Rat und Tat zur Seite – telefonisch oder vor Ort auf der Baustelle.

Mit dem PROVertrieb werden Fachhandwerksbetriebe mit dem notwendigen Know-how ausgestattet, damit sie ihre Kunden bestmöglich beraten und die Produkte von Homematic IP fachgerecht installieren können. Für diese Unterstützung ist eine vorherige Autorisierung nötig. Über eine bundesweit angebotene Vor-Ort-Schulung oder über Online-Seminare werden die teilnehmenden

Fachhandwerker zum Homematic IP Fachpartner weitergebildet.

Um den Bedürfnissen aller Fachpartner gerecht zu werden, verfügt Homematic IP über ein großes Expertenteam, bestehend aus Elektromeistern oder -technikern mit jahrelanger Erfahrung, das in ganz Deutschland verteilt ist. Jeder Fachpartner kann die persönliche Unterstützung in Anspruch nehmen.


### Fachpartner werden und Vorteile genießen

Homematic IP hat ein umfangreiches Funktions- und Produktportfolio. Um Sie bestens mit unseren Produkten vertraut zu machen und Sie optimal bei der Betreuung Ihrer Kunden zu unterstützen, bieten wir Ihnen ein umfangreiches Schulungsprogramm. So werden Sie und Ihre Mitarbeiter zu echten Experten des Smart-Home-Universums von Homematic IP.

Sie möchten autorisierter Homematic IP Fachpartner werden? [vertrieb@eQ-3.de](mailto:vertrieb@eQ-3.de)

### Vom Einsteiger zum Homematic IP Experten in nur drei Schritten

Der Weg zum Homematic IP Fachpartner ist denkbar einfach. Nehmen Sie an unseren drei Vor-Ort-Schulungen teil und erfahren Sie alles, was es über die smarte Welt von Homematic IP zu wissen gibt.

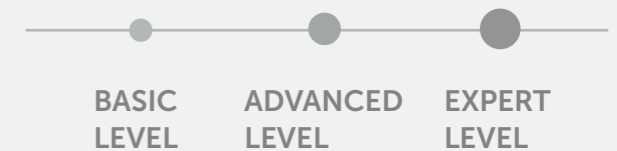

### Kostenlose Homematic IP Online-Seminare

Auch in besonderen Zeiten sind wir ein zuverlässiger Partner. Wenn Schulungen vor Ort nicht möglich sind, bilden wir Sie in unseren Online-Seminaren aus. Auch wenn Sie schon Partner sind, haben wir einige spannende Online-Seminare im Angebot, um Ihr Wissen zu erweitern.

Unsere Online-Seminare werden von unseren technischen Trainern betreut, die Kollegen nehmen sich auch nach dem Seminar viel Zeit, um eventuelle Fragen zu beantworten. Die Teilnahme ist kostenlos und die Themen werden ständig erweitert. Das aktuelle Programm finden Sie etwas weiter unten auf der Seite. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone. Wir freuen uns schon auf Sie.



Direkt zu unseren kostenlosen Online-Seminaren anmelden.

Einfach den QR-Code scannen.



#### ONLINE-GRUNDLAGENSEMINAR: HOMEMATIC IP ACCESS POINT

In diesem Online-Seminar erfahren Sie die Grundlagen des Homematic IP Access Points. Hier lernen Sie die erste Inbetriebnahme, das Anlernen von Komponenten und die Erstellung von Gruppen und Automatisierungen anhand von Beispielen aus der Heizungssteuerung, den Sicherheits- sowie Lichtfunktionen und der Rollladensteuerung kennen.





Sie planen einen Neubau oder eine umfangreiche Sanierung und möchten Ihr Haus mit intelligenter Hausautomation ausstatten?

**HOMEMATIC IP WIRED:  
DIE PERFEKTE LÖSUNG**

## Homematic IP Wired

### Von Beginn an smart

## PRODUKTE FÜR DAS FACHHANDWERK

homematic<sup>IP</sup>  
wired

Homematic IP Wired ist – wie der Name schon sagt – ein **Draht-Bus-System**. Alle Geräte basieren auf IPv6 und kommunizieren über einen stör-sicheren Bus. Das macht Ihr Smart Home besonders zuverlässig.

**Ein weiterer Vorteil unseres Systems:** Durch die direkte Verbindung der verschiedenen Komponenten werden Daten sehr schnell und sicher übermittelt. Denn die Kommunikation der Homematic IP Produkte ist vollverschlüsselt und authentifiziert. **Schon das Anlernen neuer Geräte ist kryptografisch geschützt.** Homematic IP bietet Anwendern besten Schutz durch den weitgehenden Verzicht auf die Erhebung persönlicher Daten. Somit brauchen Sie sich keine Sorgen um Datendiebstahl und -missbrauch machen.



# Die Installationsmöglichkeiten des Bus-Systems im Überblick

Die Installation von Homematic IP Wired erfolgt durch einen Fachbetrieb. Anschließend sind Sie völlig flexibel und können Ihr Smart Home jederzeit beliebig erweitern bzw. erweitern lassen. Denn alle Homematic IP Geräte, ob funk- oder kabelgebunden, sind miteinander kompatibel. Mehr als 100 verschiedene Produkte stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihr smartes Zuhause nach Ihren Wünschen zu automatisieren – sowohl bei der Erstinstallation als auch bei der Nachrüstung zu jedem späteren Zeitpunkt.

## Lokale Zentrale oder Cloud-Lösung

Sie haben zwei Möglichkeiten, Homematic IP Wired zu installieren und zu bedienen:

### Variante 1: lokale Zentrale

Das System wird über die Smart-Home-Zentrale CCU3 in Verbindung mit dem Homematic IP Wired Access Point eingerichtet. Alle Daten sind im lokalen Heimnetzwerk gespeichert. Weitere Informationen zur CCU3 finden Sie auf der Seite 13.

### Variante 2: Cloud-Lösung

Der kombinierte Betrieb von Homematic IP Funk- und Wired-Geräten erfolgt mit der Homematic IP Cloud per App (mehr zur App ab s. Seite 16). Dazu werden Homematic IP Wired Access Point (DRAP) und Homematic IP Access Point (HAP) benötigt. Weitere Infos zum Access Point finden Sie ab Seite 12.



## Besonders robust und störsicher

Homematic IP Wired ist das erste Bus-System, das auf IPv6 basiert und jedem Gerät eine eindeutige unverwechselbare Kennung zuweist. Damit wird jedes Gerät genau identifiziert und angesprochen. Darüber hinaus tragen alle Hutschienengeräte das VDE-Prüfzeichen für Gerätesicherheit. Homematic IP Wired ist außerordentlich robust gegenüber Störquellen und ermöglicht eine sichere Datenübertragung zu jeder Zeit.

## Einfach smart

Bei der Installation des Bus-Systems können Abzweigungen in der Ringtopologie beliebig angeordnet werden. Damit sind Ihrem Smart Home kaum Grenzen gesetzt. So können auch abgesetzte Unterverteilungen, z. B. für eine Elektroinstallation in der Garage oder im Gartenhaus, integriert werden. Selbst anspruchsvolle Planungen und Ideen lassen sich vom Fachinstallateur nach individuellen Wünschen realisieren.

## Wie funktioniert das Bus-System Homematic IP Wired?

Die Topologie des Busses, über den die einzelnen Komponenten verbunden werden, kann nahezu beliebig aufgebaut sein. Der Homematic IP Wired Bus unterstützt u. a. den Aufbau einer ausfallsicheren Ringtopologie, bei der die Bus-Leitungen vom Wired Access Point immer von einem zum nächsten Gerät und zuletzt wieder zum Wired Access Point zurückgeführt werden. Unterbricht die Leitung an einer Stelle dieses Rings, stellt das System automatisch auf zwei unabhängige Bus-Stränge um. So bleiben die restlichen Geräte selbst bei einem Kabelfehler verzögerungsfrei in Betrieb.



Homematic IP Wired erhalten Sie ausschließlich bei einem unserer über 2.500 Fachpartner in Ihrer Nähe! Lassen Sie sich beraten.

# Welche Möglichkeiten der Konfiguration gibt es?

Über den Homematic IP Wired Access Point erfolgt die Anbindung der Geräte entweder an eine lokale Smart-Home-Zentrale im Haus oder an den Homematic IP Cloud-Service im Internet. Fachbetriebe und Endkunden können zwischen zwei grundsätzlichen Konfigurationsvarianten wählen:


## Steuerung über Homematic IP Wired Access Point und Zentrale CCU3 mit PC (Variante 1):

In diesem Fall erfolgen die Installation und Konfiguration rein lokal mit der Smart-Home-Zentrale CCU3 oder alternativ der Zentrale eines Partners von Homematic IP. Zur Konfiguration wird ein Webbrowser genutzt. Über VPN-Lösungen in DSL/Internet-Routern oder sichere Remote-Access-Lösungen von Partnern ist eine Steuerung von überall auf der Welt möglich.

## Steuerung über Homematic IP Wired Access Point und Homematic IP Access Point mit Smartphone-App für Homematic IP Funk und Wired im Verbund (Variante 2):

Es ist möglich, bereits bestehende Homematic IP Funk-Systeme mit der Wired-Variante zu verknüpfen oder eine Homematic IP Wired-Lösung im Nachhinein um Funk-Komponenten zu erweitern. Gesteuert werden die Geräte dann mithilfe der kostenlosen Homematic IP Smartphone-App oder der CCU3, über Fernbedienungen, Bewegungsmelder oder über Partner-Apps.


### Variante 1

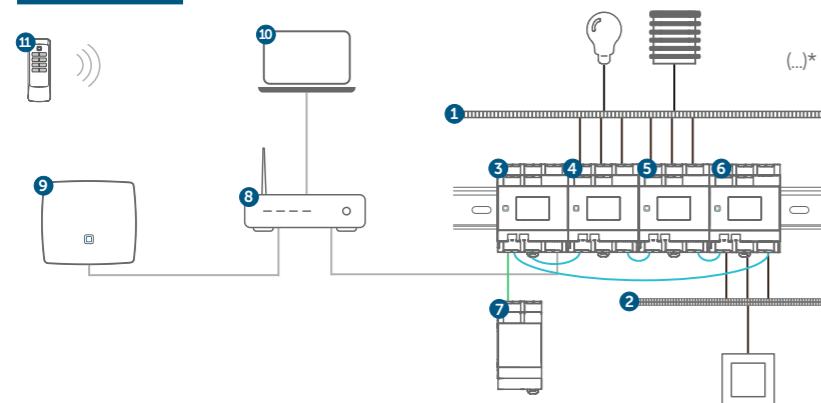

#### Legende:

- 1) Installationsklemme
- 2) Klemmleiste für Taster/Schalter-Kontakteingänge, z.B. LSA
- 3) Homematic IP Wired Access Point
- 4) Homematic IP Wired Schaltaktor
- 5) Homematic IP Wired Jalousieaktor
- 6) Homematic IP Wired Eingangsmodul – 16- bzw. 32-fach
- 7) 24-V-Netzteil
- 8) Netzwerkrouter
- 9) Homematic IP Zentrale CCU3
- 10) Bedienoberfläche WebUI am PC
- 11) Integration von Homematic IP bzw. Homematic Funk-Komponenten
- (...)\* Beispielhafte Darstellung; flexibel erweiterbar

### Variante 2

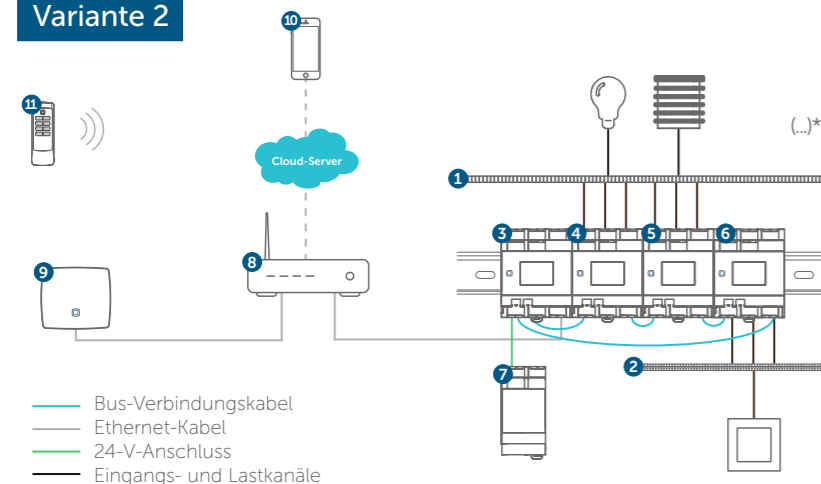

#### Legende:

- 1) Installationsklemme
- 2) Klemmleiste für Taster/Schalter-Kontakteingänge, z.B. LSA
- 3) Homematic IP Wired Access Point
- 4) Homematic IP Wired Schaltaktor
- 5) Homematic IP Wired Jalousieaktor
- 6) Homematic IP Wired Eingangsmodul – 16- bzw. 32-fach
- 7) 24-V-Netzteil
- 8) Netzwerkrouter
- 9) Homematic IP Access Point
- 10) Homematic IP Smartphone-App
- 11) Integration von Homematic IP Funk-Komponenten
- (...)\* Beispielhafte Darstellung; flexibel erweiterbar

— Bus-Verbindungskabel  
 — Ethernet-Kabel  
 — 24-V-Anschluss  
 — Eingangs- und Lastkanäle

# Installation: Anbindung von Modulen und Sensoren

Homematic IP Wired Eingangsmodule bieten bis zu 16 bzw. 32 Taster- bzw. Schaltereingänge. Im Gebäude können handelsübliche Unterputztaster oder -schalter verwendet werden. Damit kann Homematic IP Wired optisch in die etablierten Schalterreihen integriert werden. Bei der Anbindung von Input/Output-Modulen und Sensoren hat der Installateur drei Optionen, die auch beliebig miteinander kombiniert werden können:

## 1. Kombination mit der Homematic IP Funklösung:

Sensoren und Taster von Homematic IP Wired können beliebig mit der bisherigen Funklösung kombiniert werden. Die Lage der Schalter muss nicht mehr in der Bauphase festgelegt werden, denn funkbasierte Geräte lassen sich jederzeit – auch im Nachhinein – beliebig einsetzen. Mit Homematic IP Wired Schalt- und Dimmaktoren können Lichtquellen im Smart Home ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden. Beschattungselemente wie Rollläden, Jalousien und Markisen lassen sich zeit- oder auch witterungsbedingt steuern.

## 2. Installation mit Niederspannungstastern und -schaltern:

Da die Eingänge galvanisch von der 230/400 V-Netzspannung getrennt sind, erfolgt die Verdrahtung besonders einfach und günstig mit simplen Telefonleitungen bzw. Niederspannungsleitungen mit einem Querschnitt von 1,5 mm<sup>2</sup>. Dabei kann auch auf das aufwendige Anfertigen von vertikalen Schlitzen für NYM-Leitungen verzichtet werden, was zu erheblichen Kostenvorteilen führt.

## 3. Installation des Homematic IP Wired Bus-Systems im gesamten Gebäude:

In diesem Fall wird der Homematic IP Wired Bus nicht nur in der Elektroverteilung installiert, sondern durch das Haus zu Sensoren und Input/Output-Modulen geführt. Ein erstes Homematic IP Wired-Gerät für die abgesetzte Installation ist ein Modul mit sechs Kanälen, an das handelsübliche Taster und Schalter oder auch andere Unterputzgeräte wie Wandthermostate und Bewegungsmelder (mit potentialfreiem Schaltausgang) für die Unterputzmontage angeschlossen werden.





► DAS HERZSTÜCK  
DES WIRED-SYSTEMS



**DRAP | WIRED ACCESS POINT**

Artikel-Nr.  
152465A0




► Zentrale Schnittstelle im Homematic IP Wired-System – der Wired Access Point verbindet die Smart-Home-Zentrale CCU3 bzw. die Cloud mit den Homematic IP Wired-Geräten.

- Stellt zwei unabhängige Bus-Ausgänge für die Spannungsversorgung und Kommunikation angeschlossener Homematic IP Wired-Geräte zur Verfügung
- Die Bus-Topologie, über die einzelne Wired-Komponenten verbunden werden, kann nahezu beliebig aufgebaut werden.
- Je Bus-Anschluss lassen sich bis zu 64 Homematic IP Wired-Geräte anschließen. Bei Nutzung zweier unabhängiger Stränge ergeben sich damit insgesamt 128 anschließbare Bus-Teilnehmer. Bei Verwendung der Ringtopologie sind maximal 64 Teilnehmer anschließbar.



► SORGT FÜR  
GEMÜTLICHES LICHT



**DRD3 | WIRED DIMMAKTOR – 3-fach**

Artikel-Nr.  
152626A0



► Dimmt angeschlossene Leuchten über drei unabhängige Kanäle

- Ermöglicht nahezu stufenloses Dimmen angeschlossener Leuchtmittel und Leuchten

**TECHNISCHE DATEN**

• 3 x maximale Anschlussleistung: 200 W (konventionelle Leuchtmittel)

**ANSCHLUSS**

Der Anschluss aller Hutschienenmodule erfolgt **ohne Aderendhülsen** – flexibel oder starr direkt auf der Federklemme.

Artikel-Nr.  
152431A0

**DRBL4 | WIRED JALOUSIEAKTOR – 4-fach**



► Steuert angeschlossene Jalousien, Rollläden und Markisen über vier potentialfreie, unabhängige Kanäle

- Ermöglicht eine flexible Steuerung angeschlossener Beschattungselemente über konventionelle, drahtgebundene Taster in Verbindung mit einem Wired Eingangsmodul (HmIPW-DRI16/32) oder Homematic IP Funk-Taster und -Fernbedienungen
- Komfortable Inbetriebnahme und Bedienung direkt am Gerät dank großem, beleuchtetem LC-Display
- Astrofunktion und Zeitprofile sind pro Kanal einstellbar und werden direkt im Gerät hinterlegt.



► SORGT FÜR LICHT  
UND SCHATTEN

• 4 x maximale Anschlussleistung: 500 W (Wechselkontakt hoch/runder)

**TECHNISCHE DATEN**


Artikel-Nr.  
152250A0

**DRI16 | WIRED EINGANGSMODUL – 16-fach**



► Die Homematic IP Wired Eingangsmodule 16- und 32-fach verbinden konventionelle Taster, Schalter und Kontakte mit dem Homematic IP Wired-System über 16 bzw. 32 unabhängige Eingänge.

- Eingänge können individuell für Taster und Schalter sowie für Kontakte (z. B. Reedkontakte in Fenstern) genutzt werden.
- Eine Korrosionsschutz-Funktion verlängert die Lebensdauer angeschlossener Taster und Schalter bei Betrieb mit 24 V Kleinspannung.

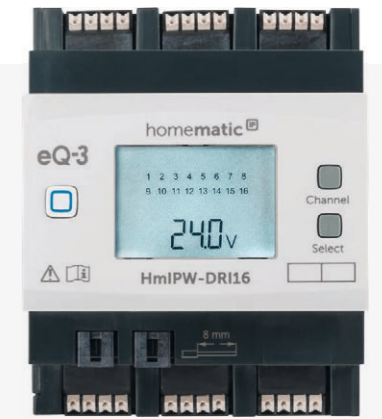

► DAS ZUHAUSE FÜR SCHALTER,  
TASTER UND KONTAKTE

Artikel-Nr.  
152263A0

**DRI32 | WIRED EINGANGSMODUL – 32-fach**



► Die Homematic IP Wired Eingangsmodule 16- und 32-fach verbinden konventionelle Taster, Schalter und Kontakte mit dem Homematic IP Wired-System über 16 bzw. 32 unabhängige Eingänge.

- Eine Korrosionsschutz-Funktion verlängert die Lebensdauer angeschlossener Taster und Schalter bei Betrieb mit 24 V Kleinspannung.





► UNIVERSELLER SCHALTAKTOR



**DRS4 | WIRED SCHALTAKTOR – 4-fach**

Artikel-Nr. 152419A0



► Schaltet angeschlossene Verbraucher (z. B. Leuchtmittel) über vier bzw. acht potentialfreie, unabhängige Kanäle ein bzw. aus

► Ermöglicht eine flexible Steuerung angeschlossener Verbraucher über konventionelle, drahtgebundene Taster (in Verbindung mit einem Homematic IP Wired Eingangsmodul) oder Homematic IP Funk-Taster und -Fernbedienungen

► Astrofunktion und Zeitprofile sind pro Kanal einstellbar und werden direkt im Gerät hinterlegt.

**TECHNISCHE DATEN**

• 4 x maximale Anschlussleistung: 3.680 W



**DRS8 | WIRED SCHALTAKTOR – 8-fach**

Artikel-Nr. 151677A0



**ANSCHLUSS**

Der Anschluss aller Hutschienenmodule erfolgt **ohne Aderendhülsen** – flexibel oder starr direkt auf der Federklemme.

**TECHNISCHE DATEN**

• Maximale Anschlussleistung: 8 x 2.300 W oder 2 x 3.680 W und 6 x 1.840 W



► UNSICHTBAR SCHALTEN

**BRC2 | WIRED WANDTASTER FÜR MARKENSCHALTER – 2-fach**

Artikel-Nr. 154284A0



► Bus-Taster für unauffälliges Schalten von Wired-Aktoren dank Markenschalter-Integration mit Stromversorgung per Wired-Bus

► Flexibel einsetzbar für die Unterputzmontage sowie Integration in bestehende Schalterserien

► Ermöglicht z. B. das Ein- bzw. Ausschalten oder Dimmen von Lichtquellen oder das Herauf- bzw. Herunterfahren von Rollläden oder Jalousien

Artikel-Nr. 154286A0

**WRC2 | WIRED WANDTASTER – 2-fach**



► FLEXIBEL UND VIELFÄLTIG

► Bus-Taster mit zwei intuitiv zu bedienenden Tasten für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen – ermöglicht z. B. das Ein- bzw. Ausschalten und Dimmen von Lichtquellen oder das Herauf- bzw. Herunterfahren von Rollläden oder Jalousien

► Stromversorgung per Wired-Bus

► Flexibel einsetzbar durch die einfache Integration in bestehende Schalterserien (im 55er-Rahmen)

Artikel-Nr. 159891A0

**WRC2-A | WIRED WANDTASTER – 2-fach, anthrazit**





► DER INDIVIDUELLE



**WRC6 | WIRED WANDTASTER – 6-fach**

Artikel-Nr. 154288A0



► Sechs intuitiv zu bedienende Tasten zur komfortablen Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen

- Sechs integrierte Status-LEDs für die individuelle Anzeige zahlreicher Zustände des Systems, wie z. B. geöffnete Fenster, oder zeitgesteuert auch als Nachtlicht
- Austauschbares Beschriftungsfeld
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß, optimiert für die Montage auf Unterputzdosen über die mitgelieferte Montageplatte sowie einfacher Anschluss an den Wired Bus




**WRC6-A | WIRED WANDTASTER – 6-fach, anthrazit**

Artikel-Nr. 159869A0



► Komfortable Licht- und Rollladensteuerung im edlen Design

► Bis zu fünf Bildschirmseiten, die individuell in eine, zwei oder vier Bereiche (Kacheln) unterteilt und mit Funktionen belegt werden können.

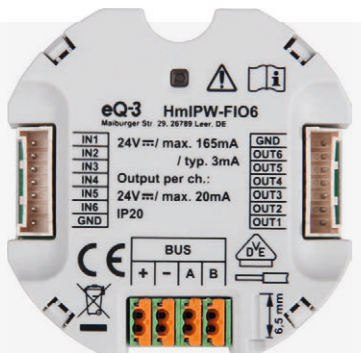

► FLEXIBILITÄT WO MAN SIE BRAUCHT

**FIO6 | WIRED IO MODUL UNTERPUTZ – 6-fach**

Artikel-Nr. 152482A0



► Verbindet Tastereingänge und LED-Ausgänge über den Bus mit dem Homematic IP Wired-System

- Sechs Ein- sowie Ausgänge ermöglichen eine komfortable und individuelle Verknüpfung von Tastern, Schaltern, Kontakten (z. B. Reedkontakte in Fenstern) und LEDs.
- Ermöglicht eine Bus-Installation außerhalb der Haupt- oder Unterverteilung in der Unter- oder Aufputzdose

**WIRED GLASDISPLAY**

► Integriert sich mit seinem edlen, dezenten Design in jeden Wohnbereich. Außerdem schaltet sich das Display über einen Näherungssensor automatisch ein und die Displayhelligkeit passt sich selbstständig dem Umgebungslicht an.


► Es bietet eine komfortable Funktionsvielfalt und das alles an einem zentralen Ort: Leuchten ein- und ausschalten und dimmen per Touch, Rollläden und Jalousien herauf- oder herunterfahren. In der plus-Version lässt sich auch das Raumklima steuern.

► Einfach in eine bestehende Wired-Installation nachrüsten. Die mitgelieferte Montageplatte hilft bei der schnellen Montage auf Unterputzdosen.



Artikel-Nr. 156736A0


**WGD | WIRED GLASDISPLAY**

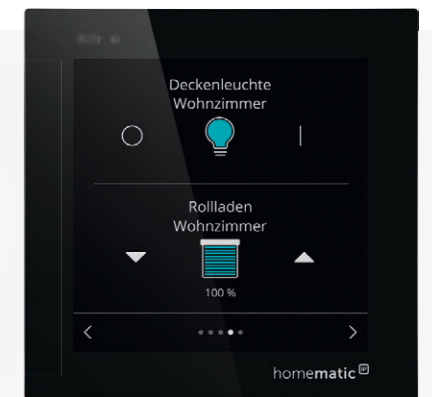

► EDLES DESIGN

Artikel-Nr. 158448A0

**WGD-PL | WIRED GLASDISPLAY – plus**

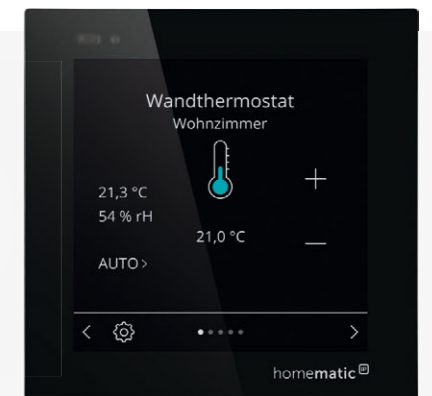

► ZENTRALE STEUERUNG

► Komfortable Licht-, Rollladen- und Raumklima-Steuerung im edlen Design

► Bis zu zehn Bildschirmseiten, die individuell in eine, zwei oder vier Bereiche (Kacheln) unterteilt und mit Funktionen belegt werden können.

► Mit dem Wired Glasdisplay – plus kann auch das Raumklima gesteuert werden: Die Temperatur kann für bis zu zehn Räume komfortabel eingestellt und alle aktuellen Klimadaten erfasst werden.

► Individuell konfigurierbar sind bis zu 20 Funktionen für Beschattung und Licht und zusätzlich bis zu zehn Räume zur Temperatursteuerung.

## WIRED WANDTHERMOSTATE

- Messen die Soll- und Ist-Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit (in Innenräumen)
- **Komfortable und exakte Regelung der Raumtemperatur** in Kombination mit Homematic IP Wired Fußbodenheizungscontrollern
- **Zuverlässige Spannungsversorgung und Kommunikation über den Homematic IP Wired-Bus**
- **Flexible und einfache Montage in Unterputzdosens durch Montageplatte und herausnehmbare Push-in-Klemme für den Bus-Anschluss**



► FÜR DIE VOLLE KONTROLLE

### WTH | WIRED WANDTHERMOSTAT MIT LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR

Artikel-Nr. 153473A0



- Manuelles Einstellen der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt am Stellrad

- Anzeige der gemessenen Werte auf großem Display mit Hintergrundbeleuchtung



### WTH-A | WIRED WANDTHERMOSTAT MIT LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR, anthrazit


Artikel-Nr. 159835A0



Artikel-Nr. 153650A0

### STHD | WIRED TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR MIT DISPLAY – innen

- Anzeige der gemessenen Werte auf großem Display mit Hintergrundbeleuchtung

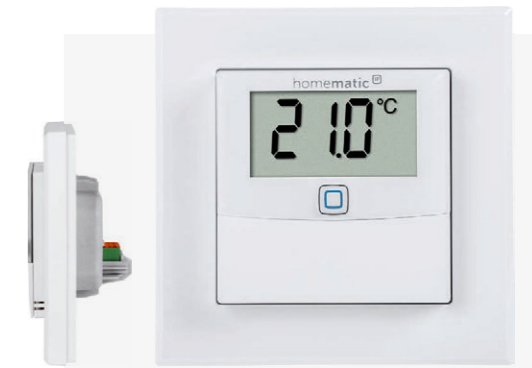

► IMMER ALLES AUF EINEN BLICK

Artikel-Nr. 153687A0

### STH | WIRED TEMPERATUR- UND LUFTFEUCHTIGKEITSSENSOR – innen

- Für die präzise Temperaturüberwachung in Räumen, die keine Sichtkontrolle und Steuermöglichkeit benötigen




► UNAUFFÄLLIGE TEMPERATURMESSUNG

Artikel-Nr. 158330A0

### SCTHD | WIRED CO2-SENSOR MIT DISPLAY

- Messung von CO<sub>2</sub>-Konzentration (ppm), Ist-Temperatur sowie relative Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
- Zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur in Verbindung mit Homematic IP Wired-Fußbodenheizungscontroller
- Zuverlässige Spannungsversorgung und Kommunikation über den Homematic IP Wired-Bus

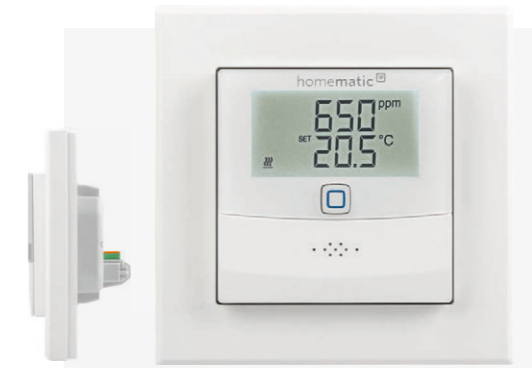

► EINFACH GUTES RAUMKLIMA



▶ ALLES IM BLICK



**SPI | WIRED PRÄSENZMELDER – innen**

Artikel-Nr. 154128A0



▶ Erkennt zuverlässig die Anwesenheit von Personen durch die Erfassung feinsten Bewegungen (z. B. Handbewegung auf einer Tastatur)

- ▶ Der integrierte Dämmerungssensor erfasst zusätzlich die Umgebungshelligkeit für Aktionen, die erst in der Dämmerung oder bei Nacht ausgelöst werden sollen.
- ▶ Optimale Erfassung in einem Bereich von bis zu 7 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105°
- ▶ Automatische Anpassung der Empfindlichkeit bei hohen Raumtemperaturen (z. B. bei Verwendung einer Fußbodenheizung) für eine präzise Bewegungserkennung



▶ BEWEGUNGSERKENNUNG IM SCHALTERFORMAT



**SMI55 | WIRED BEWEGUNGSMELDER FÜR 55ER-RAHMEN – innen**

Artikel-Nr. 153751A0



▶ Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit

- ▶ Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von 120°
- ▶ Zwei Tasten ermöglichen darüber hinaus die manuelle Steuerung von Homematic IP Funk- und Wired-Geräten – unabhängig von der Bewegungserkennung.
- ▶ Zuverlässige Spannungsversorgung und Kommunikation über den Homematic IP Wired-Bus



**SMI55-A | WIRED BEWEGUNGSMELDER FÜR 55ER-RAHMEN – innen, anthrazit**

Artikel-Nr. 159917A0



Artikel-Nr. 155511A0

**FALMOT-C12 | WIRED FUSSBODEN-HEIZUNGSCONTROLLER – 12 Kanäle, motorisch**

▶ Über unseren motorischen Wired Fußbodenheizungscontroller ist in Kombination mit den zugehörigen motorischen Stellantrieben eine stetige Regelung der Fußbodenheizung möglich.



- ▶ Umschaltung Kühlen/Heizen in Kombination mit Wärmepumpen und Homematic IP Multi IO Box
- ▶ Komplett steckerfertig



▶ DIE NEUESTE GENERATION DER FUSSBODENHEIZUNGS- STEUERUNG



**HOMEMATIC IP MIT DYNAMISCH-ADAPTIVEM ABGLEICH**

Laut einer Messreihe des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) sind die Ergebnisse bezüglich Rücklauftemperaturen, Volumenströmen und Gradienten der Aufheizgeschwindigkeit „mindestens ebenbürtig im Vergleich zu einem konventionellen hydraulischen Abgleich“<sup>2</sup>. Darüber hinaus ist „durch das Vermeiden des Taktens mit einer Erhöhung der Lebensdauer von Wärmepumpen“ zu rechnen.

Mehr Informationen:



Artikel-Nr. 152690A0

**FAL230-C10 | WIRED FUSSBODENHEIZUNGS-CONTROLLER – 10-fach, 230 V**

▶ Ermöglicht ein effizientes Heizen bzw. Kühlen über bis zu zehn Fußbodenheizkreise



- ▶ Individuelle Temperaturverläufe mit bis zu 13 Änderungen pro Tag in sechs einstellbaren Profilen (3 x Heizen/3 x Kühlen)
- ▶ Kopplung mit Homematic IP Multi IO Box zur Steuerung der Heizungsanlage und Umschaltung von Heizen/Kühlen



▶ IMMER DIE RICHTIGE TEMPERATUR UNTER DEN FÜSSEN





► VERBINDET, WAS ZUSAMMENGEHÖRT

**BCC | WIRED BUS-KABEL-ADAPTER**

Artikel-Nr. 153390A0




► Ermöglicht den Übergang von Bus-Kabeln mit Molex-Ultra-Fit-Steckverbindern auf individuelle Bus-Kabel ohne Steckverbinder, z. B. Telefon- bzw. individuelle Bus-Leitungen

- Ermöglicht den Anschluss von Homematic IP Wired Unterputzgeräten an das Homematic IP Wired-System
- Verfügt über vier beschriftete Klemmanschlüsse für Leitungen von 0,2 bis 1,5 mm<sup>2</sup>
- Über Wago-Hutschienenadapter (Wago Art.-Nr. 209-137) werkzeuglos an einer Hutschiene montierbar

**BUS-VERBINDUNGSKABEL**

- 1** 10 cm: Anschluss von Geräten nebeneinander
- 2** 22 cm: Anschluss von Schienenende zu Schienenende
- 3** 39 cm: Anschluss vom Schienenanfang zum Schienenende
- 4** 62 cm: Anschluss von Feldende zu Feldanfang

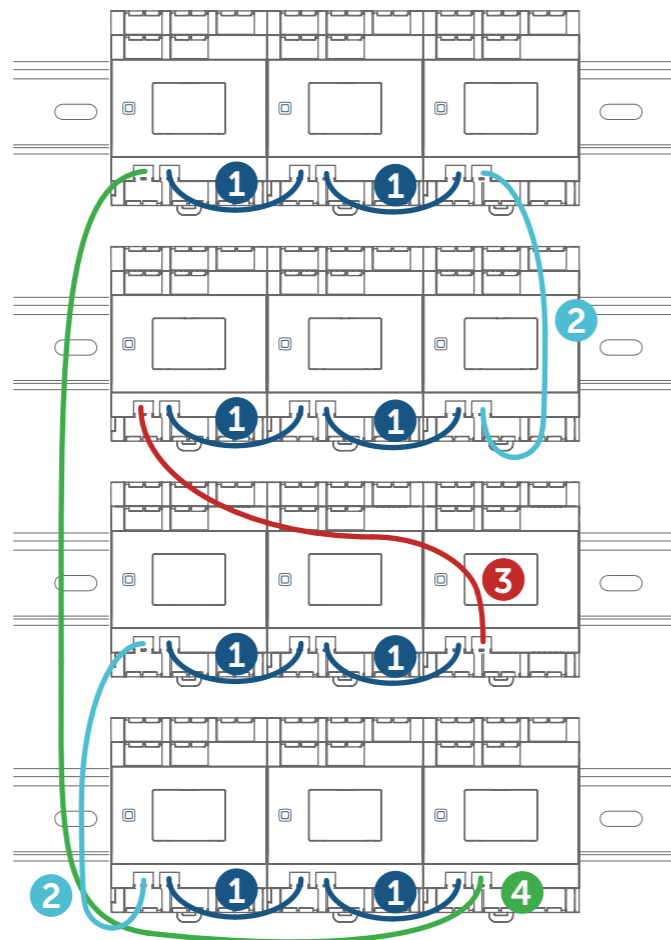


**BC10 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL**

Artikel-Nr. 153704A2

– 10 cm



- Sichere und einfache Verbindung von Homematic IP Wired Hutschienenkomponenten in Stromkreisverteilern
- Molex-Ultra-Fit-Steckverbinder sorgen für eine besonders einfache und schnelle Installation und bieten zusätzlichen Schutz vor Verdrahtungsfehlern.
- In verschiedenen Längen erhältlich und so flexibel einsetzbar: 10 cm, 22 cm, 39 cm und 62 cm

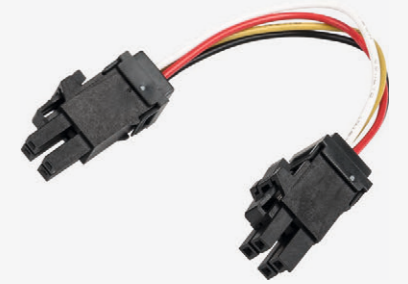

► PRAKTISCHE VERBINDUNG

**BC22 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL**

Artikel-Nr. 153706A2

– 22 cm



**BC39 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL**

Artikel-Nr. 153709A2

– 39 cm



**BC62 | WIRED BUS-VERBINDUNGSKABEL**

Artikel-Nr. 153712A2

– 62 cm





Sie möchten z. B. Ihr Obergeschoss ausbauen oder Ihr Zuhause smart nachrüsten? Dann sind die Funk-Geräte für die Hutschiene genau das Richtige für Sie. Es ist kein Eingriff in die Installation auf Raumebene nötig und Ihr bestehendes Design bleibt erhalten.

FUNK IM VERTEILERSCHRANK

## Funk-Geräte für die Hutschiene

### Einfach smart nachrüsten

Mit den Funk-Geräten für die Hutschiene können Sie Ihr Zuhause ganz einfach **smart ausbauen und vom Verteilerschrank aus steuern**.

Sie möchten z. B. Ihr Obergeschoss ausbauen oder einfach nachrüsten? Dann nutzen Sie die Funk-Geräte für die Hutschiene. Es ist kein Eingriff in die Installation auf Raumebene nötig und auch in puncto Design können Sie sich ausleben, denn vorhandene Schalter und Taster können einfach weiterverwendet werden.

Die Montage gestaltet sich durch Federkraftklemmen besonders einfach. Jeder Kanal kann auf eine unterschiedliche Phase gelegt werden. Das Gerät ermöglicht eine unabhängige Steuerung jedes einzelnen Kanals.

**Besonders praktisch:** Damit Sie den Mehrwert für Ihr smartes Zuhause rundum nutzen können, sind vier Gerätetypen verfügbar:

- ▶ Mit dem besonders schmalen **Schaltaktor – 1-fach** – mit nur 1 TE Breite können Sie Stromstoßschalter ideal ersetzen. Die Beleuchtung kann direkt über handelsübliche Taster, per Funk über Homematic IP Taster sowie Fernbedienungen und natürlich auch jederzeit über die Smartphone-App gesteuert werden. Mit dem **Schaltaktor – 4-fach** – schalten Sie sogar bis zu vier Kanäle.
- ▶ Der **Dimmaktor – 3-fach** – ermöglicht es Ihnen, bis zu drei Leuchten nahezu stufenlos zu dimmen, um die ideale Lichtstimmung in Ihrem Smart Home zu erzeugen.
- ▶ Mit dem **Jalousieaktor – 4-fach** – steuern Sie Ihre Beschattungselemente einfach und intelligent. Individuelles Hoch- bzw. Herunterfahren von bis zu vier angeschlossenen Jalousien, Rollläden oder Markisen sorgt für mehr Komfort und Sicherheit im Smart Home.



# FUNK-GERÄTE FÜR DIE HUTSCHIENE

- ▶ Die **Homematic IP Funk-Geräte für die Hutschiene** können einfach auf Standard-Hutschiene installiert werden. Anschließend stehen **vielseitige Steuerungsmöglichkeiten** direkt über handelsübliche 230 V-Taster oder Schalter, per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen und sogar jederzeit über die Smartphone-App oder per Sprachsteuerung zur Verfügung.
- ▶ Großer Mehrwert für ein smartes Zuhause: **sowohl für Ausbauten (z. B. Obergeschoss) als auch zum Nachrüsten geeignet**. Kann problemlos im Verteilerschrank verbaut werden und nimmt dank des kompakten Gehäuses nicht viel Platz ein. Kein Eingriff in die Installation auf Raumebene nötig. **Vorhandene Schalter und Taster können einfach weiterverwendet werden**.
- ▶ Jeder Schaltkanal des Aktors kann auf eine unterschiedliche Phase gelegt werden. Das Gerät ermöglicht eine **unabhängige Steuerung jedes einzelnen Kanals**.



▶ ERSETZT STROMSTOSSCHALTER



## DRS11 | SCHALTAKTOR FÜR HUTSCHIENENMONTAGE – 1-fach

Artikel-Nr. 154684A0



- ▶ Besonders schmal (nur 1 TE Breite) für die einfache Installation auf einer Hutschiene, um einen Kanal vom Verteilerschrank aus zu schalten

- ▶ Zwei Funktionen in einem: Der Schaltaktor ermöglicht nicht nur das komfortable Ein- bzw. Ausschalten einer angeschlossenen Leuchte über einen unabhängigen Kanal, sondern auch den Ersatz eines herkömmlichen Stromstoßschalters.
- ▶ Verwendung z. B. in Kombination mit 230 V-Bewegungsmeldern (mit 230 V-Schaltausgang)

### TECHNISCHE DATEN

- 1 x Eingangssignal 230 V (Taster/Schalter/Sensor)
- 1 x maximale Anschlussleistung: 10 A/2.300 W

Artikel-Nr. 154431A0

## DRS14 | SCHALTAKTOR FÜR HUTSCHIENENMONTAGE – 4-fach

- ▶ Komfortables Ein- bzw. Ausschalten von bis zu vier angeschlossenen Leuchten über unabhängige Kanäle für die ideale Lichtstimmung



- ▶ Für viele Verbraucher geeignet, wie z. B. ohmsche Lasten, Glühlampen, Halogenlampen, LEDs, elektrische Radiatoren usw.

- ▶ Zwei Funktionen in einem: Der Schaltaktor ermöglicht nicht nur das komfortable Ein- bzw. Ausschalten einer angeschlossenen Leuchte über einen unabhängigen Kanal, sondern auch den Ersatz eines herkömmlichen Stromstoßschalters.

- ▶ Verwendung z. B. in Kombination mit 230 V-Bewegungsmeldern (mit 230 V-Schaltausgang)

Artikel-Nr. 154434A0

## DRDI3 | DIMMAKTOR FÜR HUTSCHIENENMONTAGE – 3-fach

- ▶ Nahezu stufenloses Dimmen und Schalten von bis zu drei angeschlossenen Leuchten über unabhängige Kanäle für die ideale Lichtstimmung




- ▶ Für viele Leuchtmittel geeignet, wie z. B. dimmbare LEDs und Energiesparlampen, Glühlampen und Halogenlampen



▶ FLEXIBEL SCHALTEN

- 4 x Eingangssignal 230 V (Taster/Schalter/Sensor)
- 4 x maximale Anschlussleistung: 16 A/3.680 W

### TECHNISCHE DATEN

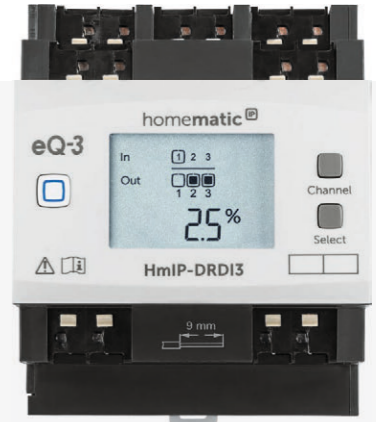

▶ INTELLIGENT SCHALTEN UND DIMMEN

- 3 x Eingangssignal 230 V (Taster, Schalter, Sensor)
- 3 x maximale Anschlussleistung: 200 W (konventionelle Leuchtmittel)

### TECHNISCHE DATEN



**DRBLI4 | JALOUSIEAKTOR FÜR HUTSCHIENENMONTAGE – 4-fach**

Artikel-Nr. 154362A0




► Individuelles Hoch- bzw. Herunterfahren von bis zu vier angeschlossenen Jalousien, Rollläden oder Markisen über unabhängige Kanäle für mehr Komfort und Sicherheit

- Jalousien können automatisch in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang gesteuert werden. Der intelligente Wärmeschutz verhindert ein Überhitzen der Räume im Sommer durch die automatische Beschattung.
- Durch einstellbare Zeitprofile fahren Jalousien automatisch hoch oder herunter und lassen sich so an die Tagesabläufe der Bewohner anpassen.

► KOMFORTABEL JALOUSIEN STEUERN


**TECHNISCHE DATEN**

- 4 x Eingangssignal 230 V (Taster, Schalter, Sensor)
- 4 x maximale Anschlussleistung: 500 W (Wechselkontakt hoch/runter)

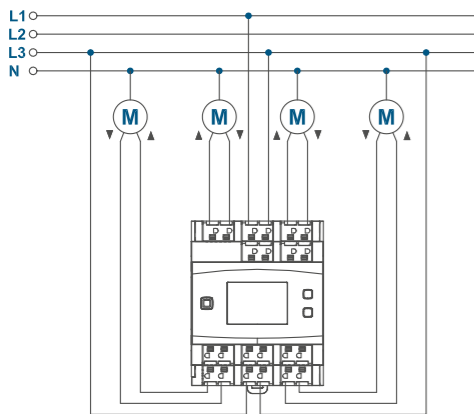

Anschluss der Rohrmotoren (Ausgänge)

- Einfache Einrichtung und Durchführung der Kalibrierfahrt über die Homematic IP App
- Überprüfung der Funktion und Verkabelung über das beleuchtete Gerätedisplay – ohne vorherige Programmierung
- Unabhängige Steuerung der angeschlossenen Rollläden/Jalousien

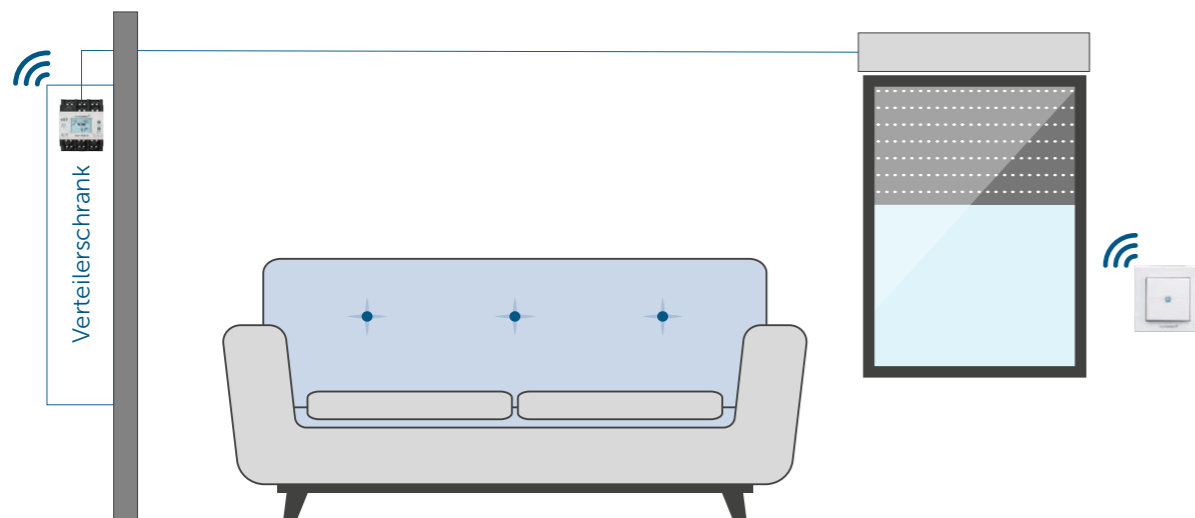

Artikel-Nr. 157283A0


**DRG-DALI | DALI GATEWAY**



► DALI Leuchten zuverlässig und smart steuern: über die Homematic IP Smartphone-App, die Homematic IP Fernbedienung, Sprachsteuerung mit Amazon Alexa / Google Assistant oder über einen Schalter.

► Es können bis zu 32 DALI Leuchten den Kanälen des Gateways zugeordnet und in bis zu 16 Lichtgruppen in das Smart Home integriert werden.

► Für viele DALI Leuchtmittel geeignet: Leuchtstofflampen (DT0), Entladungslampen (DT2), Niedervolt-Halogenlampen (DT3), Dimmer für Glühlampen (DT4), Umwandlung nach DC (0-10V, DT5), LED Module (DT6), Schaltfunktion (DT7), Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8)

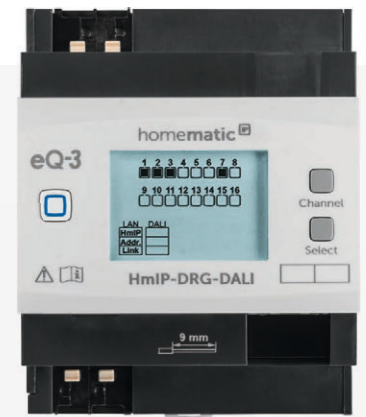

► DALI LEUCHTEN SMART INTEGRIERT



## ADAPTER FÜR HEIZKÖRPERTHERMOSTATE

- ▶ Einfache Montage von Homematic IP Heizkörperthermostaten auf Ventilen mit dem Gewindemaß M30 x 1,5 mm ohne Adapter möglich
- ▶ Für andere Gewindemaße nutzen Sie passende Adapter für die Hersteller Vaillant, Oventrop, Herz, Comap und Danfoss.

Zur Ventil-Kompatibilitätsliste



### ADAPTER-SET DANFOSS

- ▶ Mithilfe dieses Adapter-Sets lassen sich elektronische Heizkörperthermostate der Marken Homematic IP, Homematic und Eqiva an Heizkörper mit Danfoss RA-, RAV- oder RAVL-Anschlussventil montieren.



### ADAPTER-SET HERZ, COMAP (M28 X 1,5)

- ▶ Mithilfe dieses Adapters lassen sich elektronische Heizkörperthermostate der Marken Homematic IP, Homematic und Eqiva an Heizkörper mit M28 x 1,5 mm-Anschlussventil montieren. Hierzu gehören beispielsweise Heizkörperventile der Hersteller Herz, Comap, MMA und SAM.



### ADAPTER-SET OVENTROP

- ▶ Mithilfe dieses Adapters lassen sich elektronische Heizkörperthermostate der Marken Homematic IP, Homematic und Eqiva an Heizkörper mit Oventrop M30 x 1,0 mm-Anschlussventil montieren.



### ADAPTER-SET VAILLANT

- ▶ Mithilfe dieses Adapters lassen sich elektronische Heizkörperthermostate der Marken Homematic IP, Homematic und Eqiva an Heizkörper mit Vaillant 30,5 mm-Anschlussventil montieren.



▶ Artikel auf Seite 37

## Register

<b>A</b>	Access Point   HAP.....	12
	Adapter für Heizkörperthermostate.....	136
	Adapter für Markenschalter.....	89
	Alarmsirene   ASIR-2.....	58
	Alarmsirene – außen   ASIR-O.....	58
<b>B</b>	Bewegungsmelder für 55er-Rahmen – innen   SMI55-2.....	64
	Bewegungsmelder für 55er-Rahmen – innen, anthrazit   SMI55-A.....	64
	Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen   SMO-2.....	65
	Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – außen, anthrazit   SMO-A-2.....	65
	Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen   SMI.....	57
	Bewegungsmelder mit Schaltaktor – außen   SMO230.....	66
	Bewegungsmelder mit Schaltaktor – außen, anthrazit   SMO230-A.....	66
<b>C</b>	CCU3 Smart Home Zentrale   CCU3.....	13
	CO2-Sensor, 230 V   SCTH230.....	42
<b>D</b>	DALI Gateway   DRG-DALI.....	135
	Demontageschutz – kompakt, 5er-Set   eTRV-C-TP.....	108
	Diebstahlschutz für Heizkörperthermostate   CC-SYS-O-CY.....	108
	Dimmaktor für HutschieneMontage – 3-fach   DRDI3.....	133
	Dimmaktor für Markenschalter – Phasenabschnitt   BDT.....	62
	Dimmaktor Unterputz – Phasenabschnitt   FDT.....	63
	Dimmerkompensator   DC.....	63
	Dimmer-Steckdose – Phasenabschnitt   PDT.....	62
	Drehtaster   WRCR.....	102
	Durchgangssensor mit Richtungserkennung   SPDR.....	56
<b>E</b>	Einschaltstrombegrenzer   ESB1.....	109

# Register

<b>F</b>   Fenstergriffsensor   SRH .....	55
Fenster- und Türkontakt mit Magnet   SWDM-2 .....	31
Fenster- und Türkontakt – optisch   SWDO-2 .....	54
Fenster- und Türkontakt – optisch, anthrazit   SWDO-A .....	54
Fenster- und Türkontakt – optisch, plus   SWDO-PL-2 .....	55
Fenster- und Türkontakt – verdeckter Einbau   SWDO-I .....	55
Fernbedienung – 8 Tasten   RC8 .....	100
Funk-Analyser – 868 MHz   EQ3-RFA .....	109
Fußbodenheizungscontroller – 10-fach, 230 V   FAL230-C10 .....	48
Fußbodenheizungscontroller – 12-fach, motorisch   FALMOT-C12 .....	47
<b>G</b>   Garagentortaster   WGC .....	77
<b>H</b>   Heizkörperthermostat   eTRV-2 .....	35
Heizkörperthermostat – basic   eTRV-B-2 .....	30
Heizkörperthermostat – Evo   eTRV-E .....	37
Heizkörperthermostat – Evo, anthrazit   eTRV-E-A .....	37
Heizkörperthermostat – Evo, silber   eTRV-E-S .....	37
Heizkörperthermostat – kompakt   eTRV-C-2 .....	36
Heizkörperthermostat – kompakt plus   eTRV-CL .....	36
Hörmann-Adapter   HAP1-HCP .....	109
Hutschieneadapter für Multi IO Box   DRA .....	107
<b>J</b>   Jalousieaktor für Hutschiene montage – 4-fach   DRBLI4 .....	134
Jalousieaktor für Markenschalter   BBL-2 .....	71
Jalousieaktor – Unterputz   FBL .....	70
<b>K</b>   Keypad   WKP .....	76
Kontakt-Schnittstelle   SCI .....	57
Kontaktschnittstelle Unterputz – 1-fach   FCI1 .....	103
Kontaktschnittstelle Unterputz – 6-fach   FCI6 .....	103
<b>L</b>   Lichtsensor – außen   SLO .....	94
LED Controller – RGBW   RGBW .....	67
<b>M</b>   Modul für Hörmann-Antriebe   MOD-HO .....	77
Multi IO Box   MIOB .....	49
<b>N</b>   Netzteil für Markenschalter   BPS-2 .....	107
Neigungs- und Erschütterungssensor   STV .....	57
<b>P</b>   Präsenzmelder – innen   SPI .....	65
<b>R</b>   Rauchwarnmelder mit Q-Label   SWSD .....	59
Regensensor   SRD .....	94
Rollladenaktor für Markenschalter   BROLL-2 .....	71
Rollladenaktor – Unterputz   FROLL .....	70
<b>S</b>   Schaltaktor für Heizungsanlagen – 2-fach   WHS2 .....	49
Schaltaktor für Hutschiene montage – 1-fach   DRSI1 .....	132
Schaltaktor für Hutschiene montage – 4-fach   DRSI4 .....	133
Schaltaktor für Markenschalter – 2-fach   BS2 .....	82
Schaltaktor für Markenschalter – mit Signalleuchte   BSL .....	83
Schaltaktor mit Tastereingang (16 A) – Unterputz   FSI16 .....	81
Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter   BSM .....	80
Schalt-Mess-Aktor (16 A) – Unterputz   FSM16 .....	80
Schalt-Mess-Aktor – Unterputz   FSM .....	80
Schalt-Mess-Steckdose   PSM-2 .....	81
Schaltplatine   PCBS .....	82
Schaltsteckdose   PS-2 .....	81
Schlüsselbundfernbedienung – 4 Tasten   KRC4 .....	101
Schlüsselbundfernbedienung – Alarm   KRCA .....	101
Schlüsselbundfernbedienung – Zutritt   KRCK .....	76
Schnittstelle für digitale Stromzähler   ESI-LED .....	85
Schnittstelle für Gaszähler   ESI-GAS .....	85
Schnittstelle für Smart Meter   ESI-IEC .....	84
Starter Set Alarm   SK7 .....	26
Starter Set Beschattung   SK20 .....	27
Starter Set Heizen   SK16-2 .....	27
Starter Set Rauchwarnmelder   SK4 .....	26
Starter Set Zutritt   SK14 .....	27
Stellantrieb – motorisch   VDMOT .....	47
<b>T</b>   Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen   BRA .....	106
Tasterwippe für Markenschalter – mit Pfeilen, anthrazit   BRA-A .....	106
Tasterwippe für Markenschalter – universal   BRU .....	106
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – außen   STHO .....	93
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – außen, anthrazit   STHO-A .....	93
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – innen   STH .....	42
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen   STHD .....	42
Tischaufsteller   DS55 .....	106
Türschlossantrieb   DLD .....	76
<b>U</b>   Universalschaltaktor – 0–10 V   WUA .....	82
<b>V</b>   Ventiladapter V80 für Stellantriebe   EQ3-ADA-VA80 .....	108
<b>W</b>   Wandtaster – 2-fach   WRC2 .....	98
Wandtaster – 2-fach, anthrazit   WRC2-A .....	98
Wandtaster – 6-fach   WRC6 .....	99
Wandtaster – 6-fach, anthrazit   WRC6-A .....	99
Wandtaster – flach   WRCC2 .....	102
Wandtaster für Markenschalter – 2-fach   BRC2 .....	99
Wandthermostat – basic   WTH-B-2 .....	30
Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor   WTH-2 .....	40
Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, anthrazit   WTH-A .....	40
Wandthermostat mit Schaltausgang – für Markenschalter   BWTH .....	41
Wandthermostat mit Schaltausgang – für Markenschalter, anthrazit   BWTH-A .....	41
Wandthermostat mit Schaltausgang – für Markenschalter, 24 V   BWTH24 .....	41
Wassersensor   SWD .....	59
Wechselrahmen – schmal   SF-2 .....	107
Wettersensor – basic   SWO-B .....	92
Wettersensor – plus   SWO-PL .....	92
Wettersensor – pro   SWO-PR .....	93
Wiegand-Schnittstelle   FWI .....	77
Wired Access Point   DRAP .....	118
Wired Bewegungsmelder für 55er-Rahmen – innen   SMI55 .....	126
Wired Bewegungsmelder für 55er-Rahmen – innen, anthrazit   SMI55-A .....	126
Wired Bus-Kabel-Adapter   BCC .....	128
Wired Bus-Verbindungskabel – 10 cm   BC10 .....	129
Wired Bus-Verbindungskabel – 22 cm   BC22 .....	129
Wired Bus-Verbindungskabel – 39 cm   BC39 .....	129
Wired Bus-Verbindungskabel – 62 cm   BC62 .....	129
Wired CO2-Sensor mit Display   SCTHD .....	125
Wired Dimmaktor – 3-fach   DRD3 .....	118
Wired Eingangsmodul – 16-fach   DRI16 .....	119
Wired Eingangsmodul – 32-fach   DRI32 .....	119
Wired Fußbodenheizungscontroller – 12 Kanäle, motorisch   FALMOT-C12 .....	127
Wired Fußbodenheizungscontroller – 10-fach, 230 V   FAL230-C10 .....	127
Wired Glasdisplay   WGD .....	123
Wired Glasdisplay – plus   WGD-PL .....	123
Wired IO Modul Unterputz – 6-fach   FIO6 .....	122
Wired Jalousieaktor – 4-fach   DRBL4 .....	119
Wired Präsenzmelder – innen   SPI .....	126
Wired Schaltaktor – 4-fach   DRS4 .....	120
Wired Schaltaktor – 8-fach   DRS8 .....	120
Wired Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor – innen   STH .....	125
Wired Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit Display – innen   STHD .....	125
Wired Wandtaster – 2-fach   WRC2 .....	121
Wired Wandtaster – 2-fach, anthrazit   WRC2-A .....	121
Wired Wandtaster – 6-fach   WRC6 .....	122
Wired Wandtaster – 6-fach, anthrazit   WRC6-A .....	122
Wired Wandtaster für Markenschalter – 2-fach   BRC2 .....	120
Wired Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor   WTH .....	124
Wired Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor, anthrazit   WTH-A .....	124



homematic 

170029



Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.  
Stand 03/2024