

¡NO ESPERE MÁS!

**ENTORNO SEGURO Y
AVISO INMEDIATO**

Set de inicio para alarmas

HmIP-SK7


Acceso fácil al control inteligente del hogar: Las ventanas abiertas o movimientos se detectan de inmediato y se anuncian en el smartphone con una notificación push. Además al mismo tiempo se activa una potente alarma para alejar a los intrusos.



www.VDEinfo.com
ID. 40046786

homematic ^{IP}

Hogar inteligente para disfrutar.

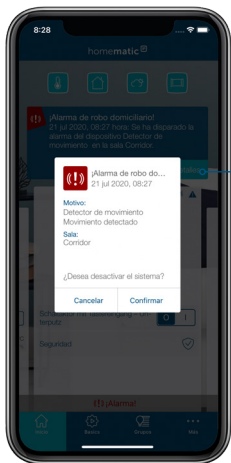

Mensaje de alarma en la app Homematic IP



DATOS TÉCNICOS

Access Point:

Tensión de alimentación	Fuente de alimentación enchufable (5V)
Dimensiones (A x H x P)	118 x 104 x 26 mm
Alcance típ. en campo abierto	400 m

Detector de movimiento - interior:

Tensión de alimentación	2 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V
Duración de las pilas	3 años (típ.)
Dimensiones (A x H x P)	52 x 65 x 34 mm
Alcance típ. en campo abierto	280 m
Alcance de detección	12 m
Ángulo de detección	105° horizontal/40° vertical

Contacto para ventanas y puertas – fotoeléctrico:

Tensión de alimentación	1 pila LR03/Mignon/AAA, 1,5 V
Duración de las pilas	2 años (típ.)
Dimensiones (A x H x P)	102 x 15 x 20 mm
Alcance típ. en campo abierto	300 m

Sirena de alarma:

Tensión de alimentación	3 pilas LR6/Mignon/AA, 1,5 V
Duración de las pilas	2 años (típ.)
Dimensiones (Ø x H)	124 x 45 mm
Alcance típ. en campo abierto	250 m
Volumen altavoces piezoeléctricos	≥ 90 dB @ 1 m de distancia

Encontrará más información y detalles técnicos en la hoja de datos específica de cada dispositivo.

UN HOGAR SEGURO CON HOMEMATIC IP

Los movimientos y la apertura de ventanas o puertas de la casa se detectan con total fiabilidad y se anuncian de inmediato en la app Homematic IP. El set de inicio se completa con la sirena de alarma: en caso de peligro, un potente sonido y dos llamativos LED rojos lanzan una advertencia inmediata.

FIABLE Y SEGURA

Gracias a la comunicación directa entre los dispositivos, la alarma se activa también aún sin disponer de conexión a internet o con la nube. Los demás dispositivos siguen activos incluso si un intruso desactiva el Access Point.

TODO BAJO CONTROL

La app Homematic IP ofrece una visión actual de todas las ventanas y puertas del hogar inteligente para transmitir seguridad al salir de casa o durante los desplazamientos.

CONTROL DE VOZ

Como alternativa al manejo con botones, mando a distancia o aplicación, el modo de alarma deseado (integral o solo exterior) también se puede activar cómodamente por control de voz p. ej. a través de Alexa de Amazon (pero no desactivar).

GRAN SEGURIDAD DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD ALEMANAS

- ✓ Uso seguro sin registro
- ✓ Encriptamiento AES 128 entre los dispositivos, la app y la nube
- ✓ El servidor está ubicado en Alemania
- ✓ Protocolo de radio seguro con 868/869,525 MHz

PRIMEROS PASOS HACIA EL HOGAR INTELIGENTE

Permite su ampliación para crear un Smart Home completo cuando se desee mediante la gran selección de dispositivos Homematic IP.

DATOS LOGÍSTICOS

Número de artículo	153348A0
Código EAN	4047976533480
Nombre abreviado	HmlIP-SK7
Unidad de embalaje	6
Medidas del embalaje	325 x 194 x 150 mm
Peso incl. embalaje	1626,5 g

VOLUMEN DE SUMINISTRO

Homematic IP Access Point (fuente de alimentación enchufable, cable de red)
 Homematic IP Detector de Movimiento con sensor crepuscular – interior (con placa base y soporte para pared)
 Homematic IP Contacto para ventanas y puertas - fotoeléctrico (blanco y marrón)
 Homematic IP Sirena de alarma
 Pilas y material de montaje
 Instrucciones de uso