

CONFORT D'HABITATION
ET SÉCURITÉ AVEC LA
COMMANDE INTELLIGENTE
DES STORES VÉNITIENS

Actionneur de store vénitien pour les interrupteurs de marque – international


HmIP-BBL-I

L'actionneur de store vénitien pour les interrupteurs de marque – international de Homematic IP automatise intelligemment la commande des stores vénitiens électriques. La solution encastrée invisible peut sans problème être installée ultérieurement. Ce qui permet de continuer à utiliser les interrupteurs en place. Les stores vénitiens peuvent ensuite être commandés facilement via le smartphone, de manière entièrement automatique selon le profil horaire défini, ou de façon traditionnelle et manuelle par des boutons-poussoirs.



homematic 

Une maison intelligente, simple et séduisante.

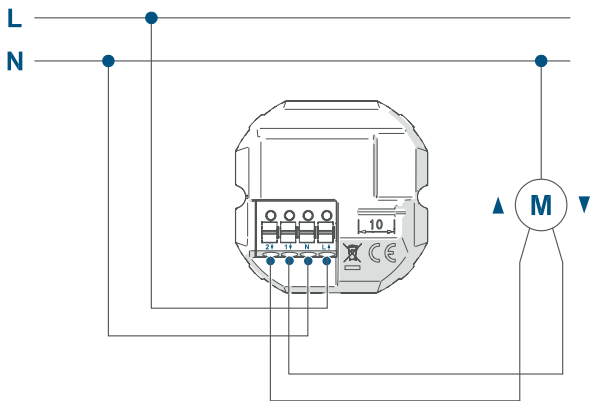

L'installation nécessite un conducteur neutre.

UN CONTRÔLE INTELLIGENT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Les profils horaires définis permettent d'automatiser l'ouverture et la fermeture des stores vénitiens, des brise-soleil, des volets roulants et des stores bannes, pour s'adapter aux habitudes quotidiennes des utilisateurs et aux conditions météorologiques. L'appareil permet en outre de régler avec précision la position des lames sur les stores vénitiens et les brise-soleil.

La commande s'effectue très facilement depuis un smartphone, à l'aide des boutons radio ou des télécommandes, via la série d'interrupteurs existants ou tout simplement par commande vocale.

COMMANDE DES VOILETS ROULANTS SELON LA POSITION DU SOLEIL

Pour se réveiller doucement le matin ou se sentir bien à l'abri chez soi quand la nuit tombe : les stores vénitiens ou les volets roulants peuvent être commandés automatiquement

Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à l'une des solutions suivantes :

- Homematic IP Access Point avec application pour smartphone et service de cloud gratuits
- Solutions de partenaires tiers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Courant absorbé	2,2 A maxi.
Puissance absorbée en mode repos	0,2 W
Puissance de commutation maxi.	500 VA
Type de charge	Charge du moteur
Relais	1x contact inverseur, 1x contact à fermeture
Type et section de câble	Câble rigide et flexible, de 0,75 à 1,5 mm ²
Type de protection	IP20
Installation	uniquement dans des boîtiers de commutateurs conformes à la norme DIN 49073-1 du fabricant Legrand du type Batibox et des boîtiers d'encastrement Agro
Température ambiante	-5 à +40 °C
Dimensions (l x H x P)	52 x 52 x 31 mm
Poids	55 g
Bande de fréquence radio	868,0–868,6 MHz 869,4–869,65 MHz
Portée radio en champ libre typ.	175 m

en fonction du lever et du coucher du soleil. Le système de protection contre la chaleur empêche la pièce de surchauffer pendant les journées d'été grâce au dispositif d'ombrage automatique.

INSTALLATION INVISIBLE DANS LE DESIGN EXISTANT

L'intégration dans les séries d'interrupteurs existantes est très facile en utilisant le cadre et les boutons à bascule déjà présents. Un adaptateur* adéquat permet d'intégrer l'actionneur de store vénitien dans de nombreuses séries d'interrupteurs courantes des principaux fabricants (par ex. Legrand, Schneider Electric et Feller). La liste des fabricants compatibles est disponible sur www.homematic-ip.com.

*L'adaptateur doit être acheté séparément

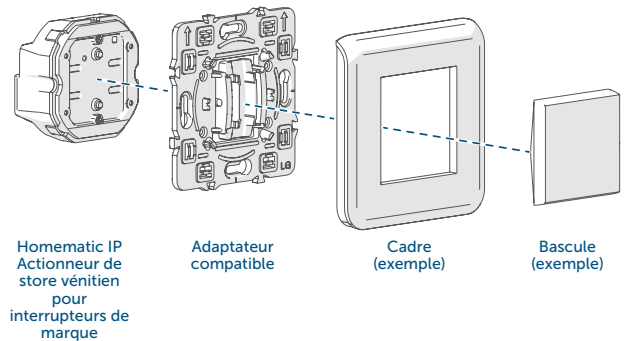

UNE SÉCURITÉ ACCRUE

La fermeture automatique à la tombée de la nuit ou en cas d'absence permet de sécuriser les fenêtres et les portes de la maison ou encore de simuler une présence.

INSTALLATION FACILE

Mise en service facile grâce à la procédure d'étalonnage automatique via l'application. La structure compacte permet un montage facile dans des boîtiers encastrés standard. Compatible avec tous les moteurs tubulaires courants.

COMMANDE FLEXIBLE

- ✓ Directement via la série d'interrupteurs existante
- ✓ Par radio via des boutons-poussoirs, des télécommandes ou un détecteur de mouvement Homematic IP
- ✓ À tout moment via l'application Homematic IP
- ✓ Via des profils horaires réglables pour une commutation automatique de l'éclairage à l'heure souhaitée
- ✓ Commande vocale pratique (via Amazon Alexa ou Google Assistant)

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES

Référence	158682A0
Code EAN	4047976586820
Désignation synthétique	HmlP-BBL-I
Unité de conditionnement	90
Dimensions emballé	122 x 112 x 48
Poids (avec emballage)	tbd

CONTENU DE LA LIVRAISON

Homematic IP Actionneur de store vénitien pour les interrupteurs de marque – international
Mode d'emploi